

外壁用ステンレス製換気口〈フラットグリル〉

Stainless Steel VentCaps


CN-S

〈金網型10メッシュ〉




- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
5メッシュ	CN-S 5M
3メッシュ	CN-S 3M

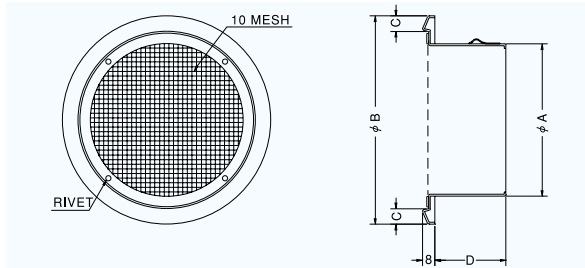

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.45	83.0%	65.2
1.28	88.4%	108.4
1.57	79.8%	141.1
1.23	90.2%	216.6
1.42	83.9%	263.5



Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
CN 65S	62	112	10	42	¥2,300	¥1,100
CN 75S	72	112	10	42	¥2,300	¥1,100
CN100S	97	135	10	47	¥2,600	¥1,200
CN125S	122	159	10	52	¥3,300	¥1,400
CN150S	147	183	10	52	¥3,400	¥1,500
CN175S	170	209	10	67	¥5,200	¥1,700
CN200S	197	234	10	77	¥6,200	¥1,900

CND-S


〈金網型10メッシュ 防火ダンパー付〉



Rear Fuse
後フューズ


- 材質 フェイス:SUS304
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	CND-S 5M
3メッシュ	CND-S 3M

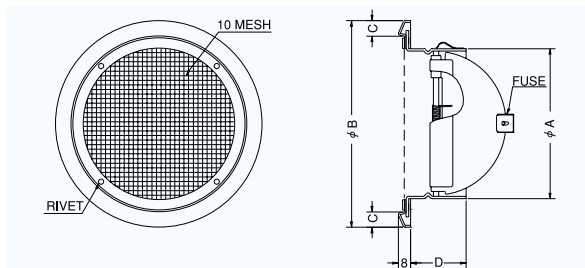

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.98	71.1%	55.7
1.59	79.3%	97.2
1.84	73.7%	130.4
1.7	76.7%	241



Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
CND100S	97	135	10	47	¥5,400	¥1,200
CND125S	122	159	10	52	¥7,000	¥1,400
CND150S	146	183	10	47	¥8,000	¥1,500
CND200S	197	234	10	62	¥10,800	¥1,900

CND-SC

〈金網型10メッシュ 防火ダンパー付〉




フェイス脱着式 前フューズ
Front Fuse

特防火設備
定適合品


- 材質 フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	CND-SC 5M
3メッシュ	CND-SC 3M

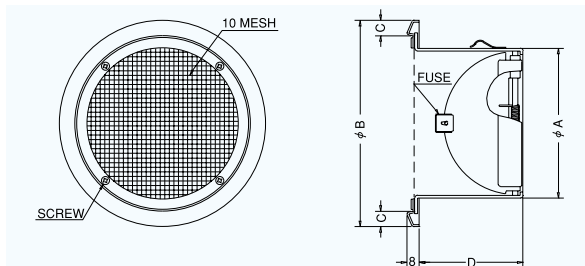

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
2.61	61.9%	48.6
2.16	68.0%	83.5
2.15	68.2%	120.5
1.73	76.0%	182.7
1.91	72.4%	227.5



Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
CND 75SC	72	112	10	52	¥4,500	¥1,100
CND100SC	97	135	10	67	¥4,700	¥1,200
CND125SC	122	159	10	83	¥6,300	¥1,400
CND150SC	147	183	10	97	¥6,900	¥1,500
CND175SC	172	209	10	107	¥9,800	¥1,800
CND200SC	197	234	10	117	¥11,100	¥2,000