

外壁用ステンレス製換気口〈フラットグリル〉

Stainless Steel VentCaps

SV-TS

〈内向ガラリ型 水切り付 低圧損〉




フェイス脱着式 ドレン対応

低圧損

- 材質 フェイス:SUS304
胴体:SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式

金網付型式

SV-TSN 10M
SV-TSN 5M
SV-TSN 3M

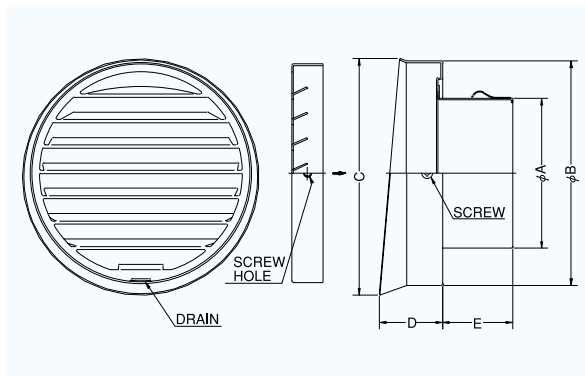

■特長

- 壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

Dimensions


* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SV 75TS	72	143	151	40	52	¥ 4,400	¥ 500	¥ 1,200
SV100TS	97	143	151	40	52	¥ 4,400	¥ 500	¥ 1,200
SV125TS	122	168	176	40	52	¥ 5,100	¥ 600	¥ 1,400
SV150TS	147	191	199	40	57	¥ 5,700	¥ 700	¥ 1,500
SV175TS	170	234	247	43	62	¥ 9,000	¥ 900	¥ 1,900
SV200TS	197	234	247	43	74	¥ 9,000	¥ 900	¥ 1,900

2管路製品

SVK125TS-VP	122	168	176	40	52	¥ 5,000	¥ 600	¥ 1,300
SVK125TS-VM	128	168	176	40	52	¥ 5,000	¥ 600	¥ 1,300

圧力損失特性

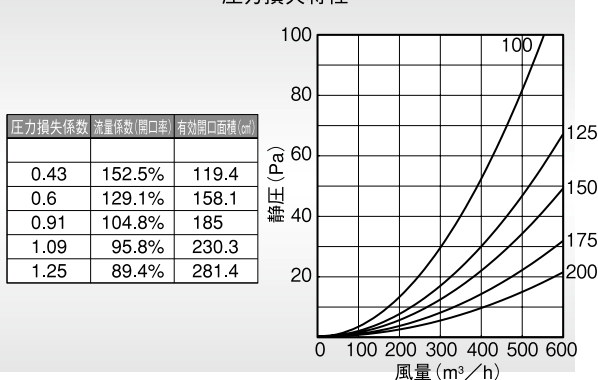

SV-TS 大口徑

〈内向ガラリ型 水切り付 低圧損〉




フェイス脱着式 ドレン対応

低圧損 大口徑

- 材質 フェイス:SUS304
胴体:SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式

金網付型式

SV-TSN 10M
SV-TSN 5M
SV-TSN 3M

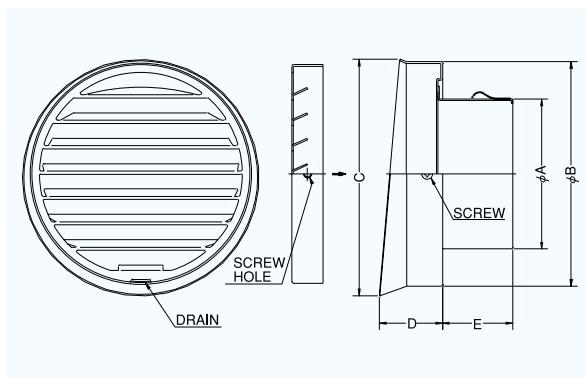

■特長


- 壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SV225TS	220	288	300	53	74	¥ 19,900	¥ 2,000	¥ 2,700
SV250TS	245	288	300	53	74	¥ 19,900	¥ 2,000	¥ 2,700
SV300TS	295	350	362	53	74	¥ 23,000	¥ 3,000	¥ 3,200

圧力損失特性

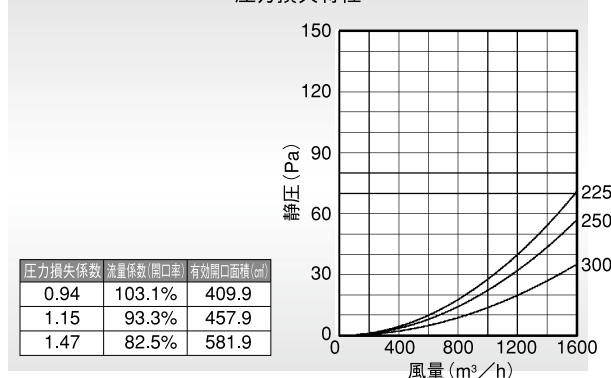

外壁用ステンレス製換気口〈フラットグリル〉

Stainless Steel VentCaps

SVD-TSC


〈内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付〉



フェイス脱着式 前フューズ Front Fuse

ドレン対応 特防火設備 指定適合品

- 材質 フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

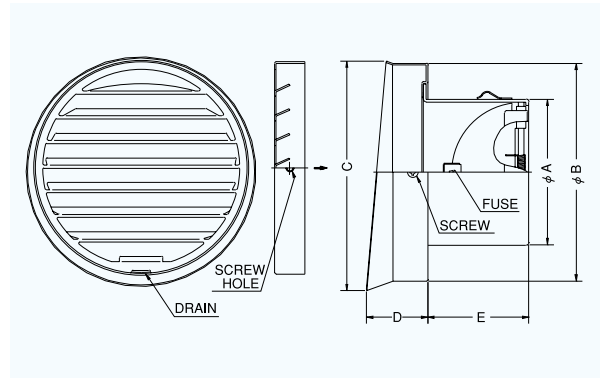

■特長

- 壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

金網付型式


SVD-TSCN 10M
SVD-TSCN 5M
SVD-TSCN 3M

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD 75TSC	72	143	151	40	52	¥ 6,500	¥ 500	¥ 1,200
SVD100TSC	97	143	151	40	67	¥ 6,600	¥ 500	¥ 1,200
SVD125TSC	122	168	176	40	83	¥ 8,100	¥ 600	¥ 1,400
SVD150TSC	147	191	199	40	97	¥ 8,700	¥ 700	¥ 1,500
SVD175TSC	172	234	247	43	107	¥14,200	¥ 900	¥ 1,900
SVD200TSC	197	234	247	43	117	¥14,200	¥ 900	¥ 1,900

圧力損失特性

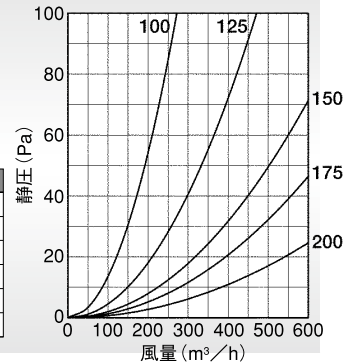

SVD-TSC 大口徑

〈内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付〉




フェイス脱着式 前フューズ Front Fuse

ドレン対応 特防火設備 指定適合品

大口徑

- 材質 フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

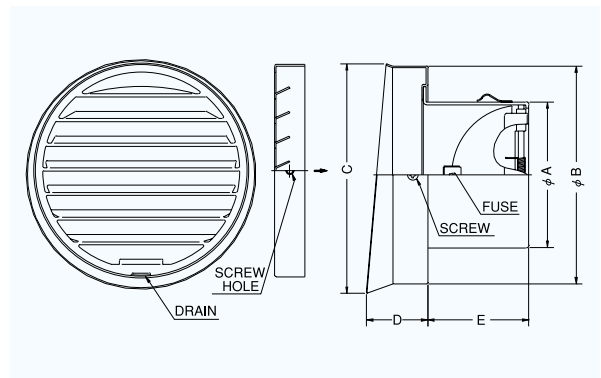

■特長

- 壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

金網付型式

SVD-TSCN 10M
SVD-TSCN 5M
SVD-TSCN 3M

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD250TSC	247	288	300	53	150	¥35,700	¥2,000	¥2,700

圧力損失特性

