

# 外壁用アルミ製換気口〈フラットカバー付換気口〉

Aluminum VentCaps

## SXB

〈ガラリ型 フラットカバー付〉




- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

### 金網付型式

SXB-N 10M  
SXB-N 5M  
SXB-N 3M

### ■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

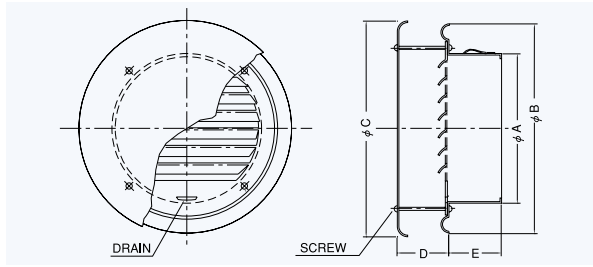


圧力損失特性

Dimensions

\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXB 50	48	145	148	40	42	¥ 3,300	¥ 400	¥ 1,300
SXB 65	62	145	148	40	42	¥ 3,300	¥ 400	¥ 1,300
SXB 75	74	145	148	40	42	¥ 3,700	¥ 400	¥ 1,300
SXB100	97	145	148	40	42	¥ 3,700	¥ 500	¥ 1,300
SXB125	120	169	172	50	45	¥ 5,500	¥ 600	¥ 1,500
SXB150	145	203	209	50	65	¥ 5,900	¥ 700	¥ 1,800
SXB175	170	228	235	65	65	¥ 7,400	¥ 800	¥ 2,000
SXB200	197	254	260	65	75	¥ 9,000	¥ 900	¥ 2,300

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
4.04	49.8%	39
3.75	51.6%	63.3
5.68	42.0%	74.1
2.22	67.1%	161.5
4.32	48.1%	151.2



## SXB 大口徑

〈ガラリ型 フラットカバー付〉



### 大口徑


- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

### 金網付型式

SXB-N 10M  
SXB-N 5M  
SXB-N 3M

### ■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

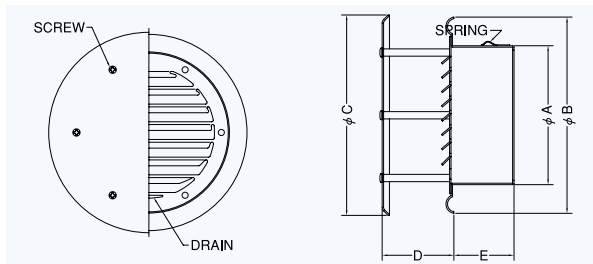


圧力損失特性

Dimensions

\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXB250	245	322	330	65	75	¥ 16,000	¥ 2,000	¥ 4,000
SXB300	295	372	380	80	75	¥ 24,200	¥ 2,800	¥ 5,300

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
5.03	44.6%	218.7
8.33	34.6%	244.8



## SXBD

〈ガラリ型 フラットカバー付 防火ダンパー付〉



### Rear Fuse 後フューズ

- 材質 フェイス:アルミニウム  
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フューズ 標準72℃  
オプション  
120℃・180℃

### 金網付型式

SXBD-N 10M  
SXBD-N 5M  
SXBD-N 3M


### ■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

Dimensions

\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXBD100	97	145	148	40	47	¥ 6,200	¥ 500	¥ 1,300
SXBD125	122	169	172	50	52	¥ 8,300	¥ 600	¥ 1,500
SXBD150	146	203	209	50	47	¥ 9,500	¥ 700	¥ 1,800
SXBD200	197	254	260	65	62	¥ 14,400	¥ 900	¥ 2,300

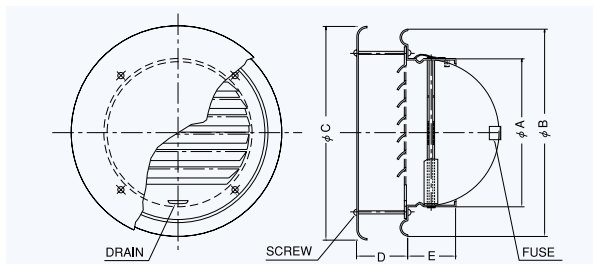

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
4.32	48.1%	37.8
4.12	49.3%	60.4
5.71	41.8%	73.9
4.46	47.4%	148.7

