

SFX-ZS


〈同芯ガラリ型〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式

- SFX-ZSN 10M
- SFX-ZSN 5M
- SFX-ZSN 3M

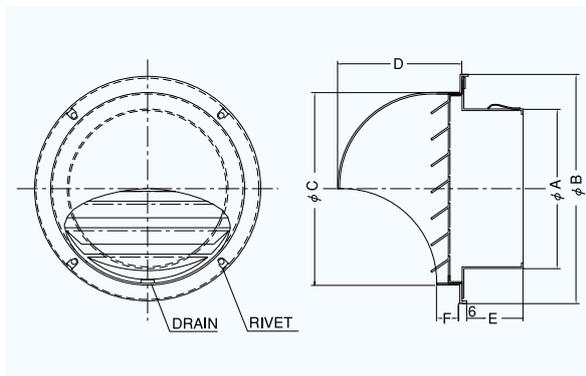

Dimensions


* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFX 75ZS	72	121	96	68	50	14	¥ 5,500	¥ 400	¥ 1,100
SFX100ZS	97	154	130	90	50	20	¥ 5,500	¥ 500	¥ 1,300
SFX125ZS	122	175	150	100	50	20	¥ 7,000	¥ 600	¥ 1,500
SFX150ZS	147	204	180	115	55	20	¥ 7,600	¥ 700	¥ 1,800
SFX175ZS	170	240	210	130	60	20	¥ 13,400	¥ 900	¥ 2,000
SFX200ZS	197	270	240	145	75	20	¥ 13,400	¥ 900	¥ 2,300

2管路製品

SFXK125ZS-VP	122	175	150	100	50	20	¥ 7,500	¥ 600	¥ 1,500
SFXK125ZS-VM	128	175	150	100	50	20	¥ 7,500	¥ 600	¥ 1,500

圧力損失特性

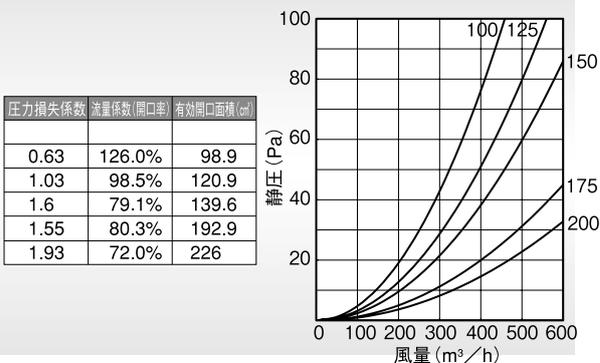

SFXD-ZS

〈同芯ガラリ型 防火ダンパー付〉




Rear Fuse 後フューズ

- 材質 フェイス:SUS304
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式

- SFXD-ZSN 10M
- SFXD-ZSN 5M
- SFXD-ZSN 3M

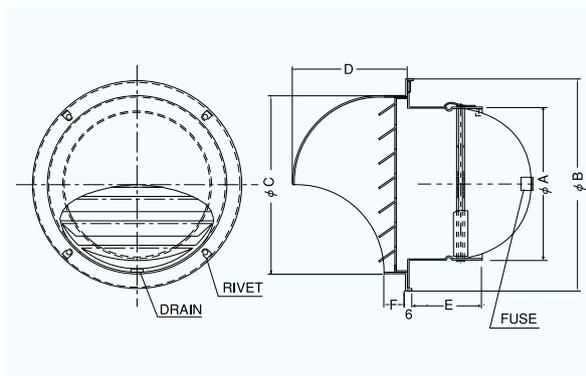

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXD100ZS	97	154	130	90	45	20	¥ 7,900	¥ 500	¥ 1,300
SFXD125ZS	122	175	150	100	50	20	¥ 10,100	¥ 600	¥ 1,500
SFXD150ZS	146	204	180	115	45	20	¥ 11,200	¥ 700	¥ 1,800
SFXD200ZS	197	270	240	145	60	20	¥ 18,100	¥ 900	¥ 2,300

圧力損失特性

