

外壁用ステンレス製換気口〈セルフド®〉 Stainless Steel VentCaps


SFN-S

〈同芯金網型10メッシュ〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
5メッシュ	SFN-S 5M
3メッシュ	SFN-S 3M

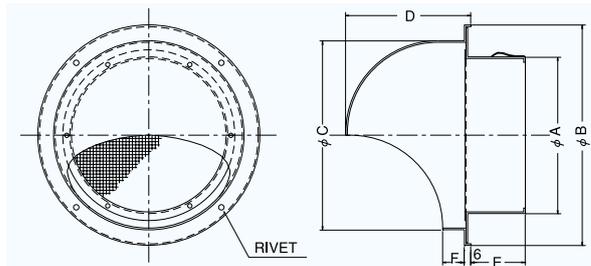


圧力損失特性

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
SFN 50S	48	121	96	68	50	14	¥ 3,400	¥ 1,100
SFN 65S	62	121	96	68	50	14	¥ 3,500	¥ 1,100
SFN 75S	72	121	96	68	50	14	¥ 3,500	¥ 1,100
SFN100S	97	154	130	90	50	20	¥ 4,100	¥ 1,300
SFN125S	122	175	150	100	50	20	¥ 5,300	¥ 1,500
SFN150S	147	204	180	115	55	20	¥ 6,600	¥ 1,800
SFN175S	170	240	210	130	60	20	¥ 8,800	¥ 2,000
SFN200S	197	270	240	145	75	20	¥ 10,200	¥ 2,300

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(cm ²)
2.12	68.7%	30.4
2.63	61.7%	48.4
2.65	61.4%	75.4
2.81	59.7%	105.4
2.45	63.9%	153.5
2.48	63.5%	199.5



SFN-S 大口徑


〈同芯金網型10メッシュ〉



大口徑

- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
5メッシュ	SFN-S 5M
3メッシュ	SFN-S 3M

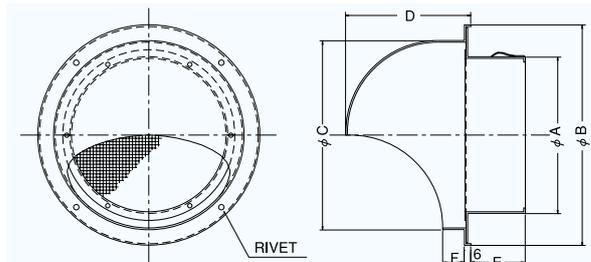


圧力損失特性

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
SFN225S	220	297	267	160	75	20	¥ 23,500	¥ 3,700
SFN250S	245	330	300	175	75	20	¥ 24,900	¥ 4,000
SFN300S	295	360	330	190	75	20	¥ 28,100	¥ 5,300

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(cm ²)
3.06	57.2%	227.1
3.13	56.5%	277.5
4.25	48.5%	342.7



SFND-S


〈同芯金網型10メッシュ 防火ダンパー付〉



Rear Fuse
後フューズ

- 材質 フェイス:SUS304
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	SFND-S 5M
3メッシュ	SFND-S 3M

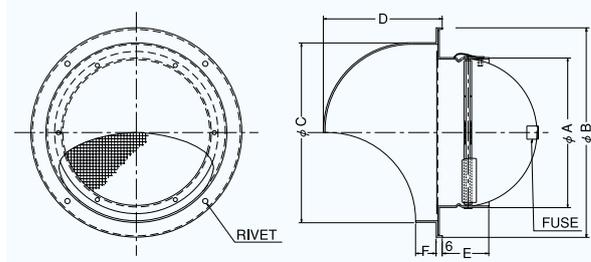

圧力損失特性

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
SFND100S	97	154	130	90	45	20	¥ 7,000	¥ 1,300
SFND125S	122	175	150	100	50	20	¥ 9,000	¥ 1,500
SFND150S	146	204	180	115	45	20	¥ 10,000	¥ 1,800
SFND200S	197	270	240	145	60	20	¥ 14,800	¥ 2,300

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(cm ²)
2.92	58.5%	45.9
3.03	57.4%	70.5
2.96	58.1%	102.7
2.69	61.0%	191.6

