

外壁用ステンレス製換気口〈深型フード ワイド水切り付〉

Stainless Steel VentCaps

GFX-S


〈厚型 ガラリ型 下部着脱タイプ〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式

- GFX-SN 10M
- GFX-SN 5M
- GFX-SN 3M

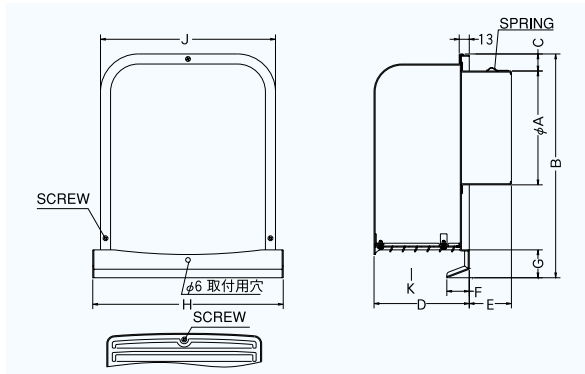

Dimensions


* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GFX 75S	72	227	34	108	43	24	29	202	186	¥ 9,500	¥ 600	¥ 1,700
GFX100S	97	227	22	108	43	24	29	202	186	¥ 9,500	¥ 600	¥ 1,700
GFX125S	122	289	33	123	43	29	36	256	236	¥ 13,500	¥ 800	¥ 2,200
GFX150S	147	289	20	123	48	29	36	256	236	¥ 13,500	¥ 800	¥ 2,200
GFX175S	170	372	36	148	53	29	40	316	293	¥ 20,800	¥ 1,000	¥ 3,500
GFX200S	197	372	24	148	68	29	40	316	293	¥ 20,800	¥ 1,000	¥ 3,500

2管路製品

GFXK125S-VP	122	289	33	123	43	29	36	256	236	¥ 14,100	¥ 800	¥ 2,000
GFXK125S-VM	128	289	33	123	43	29	36	256	236	¥ 14,100	¥ 800	¥ 2,000

圧力損失特性

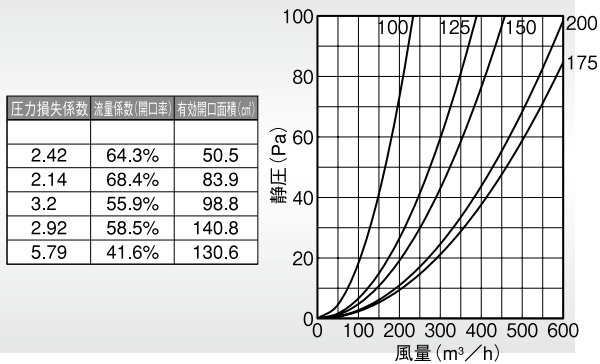

GFXD-SC

〈厚型 ガラリ型 下部着脱タイプ 防火ダンパー付〉




特防火設備
適合品


- 材質 フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式

- GFXD-SCN 10M
- GFXD-SCN 5M
- GFXD-SCN 3M

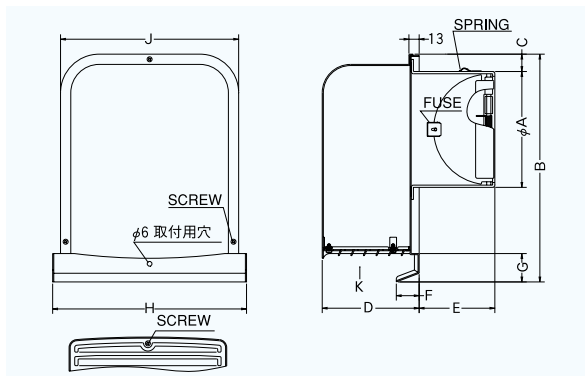

圧力損失特性

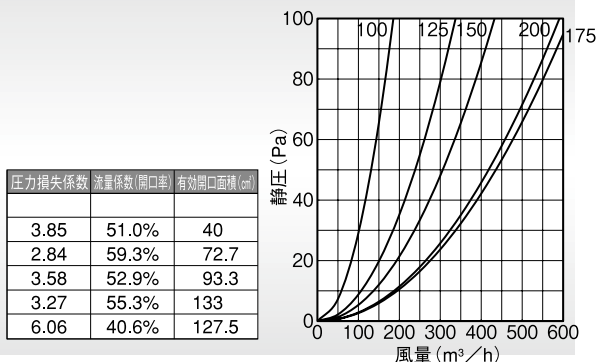

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GFXD 75SC	72	227	34	108	42	24	29	202	186	¥ 11,900	¥ 600	¥ 1,700
GFXD100SC	97	227	22	108	57	24	29	202	186	¥ 11,900	¥ 600	¥ 1,700
GFXD125SC	122	289	33	123	72	29	36	256	236	¥ 17,200	¥ 800	¥ 2,200
GFXD150SC	147	289	20	123	87	29	36	256	236	¥ 17,200	¥ 800	¥ 2,200
GFXD175SC	172	372	36	148	97	29	40	316	293	¥ 25,700	¥ 1,000	¥ 3,500
GFXD200SC	197	372	24	148	107	29	40	316	293	¥ 25,700	¥ 1,000	¥ 3,500