

外壁用ステンレス製換気口〈深型フード〉

Stainless Steel VentCaps

CFX-MS

〈ガラリ型 下部着脱タイプ ワイド水切り付〉




汚れ防止対策

- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装
- ガラリ着脱式

金網付型式

- CFX-MSN 10M
- CFX-MSN 5M
- CFX-MSN 3M

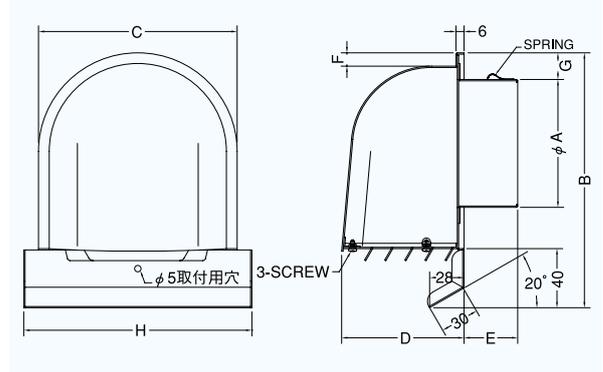


Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	金網加算	指定色加算
CFX 50MS	48	187	148	97	50	11	30	168	¥ 4,700	¥ 500	¥ 1,400
CFX 65MS	62	187	148	97	50	11	20	168	¥ 4,700	¥ 500	¥ 1,400
CFX 75MS	72	187	148	97	50	11	20	168	¥ 4,700	¥ 500	¥ 1,400
CFX100MS	97	187	148	97	50	11	20	168	¥ 4,700	¥ 500	¥ 1,400
CFX125MS	122	243	200	135	50	12	20	220	¥ 7,000	¥ 700	¥ 1,900
CFX150MS	147	243	200	135	55	12	20	220	¥ 7,000	¥ 700	¥ 1,900
CFX175MS	170	295	241	176	60	12	23	265	¥18,600	¥ 800	¥ 2,500
CFX200MS	197	295	241	176	75	12	23	265	¥18,600	¥ 800	¥ 2,500

★サイズによっては受注生産になります。

圧力損失特性

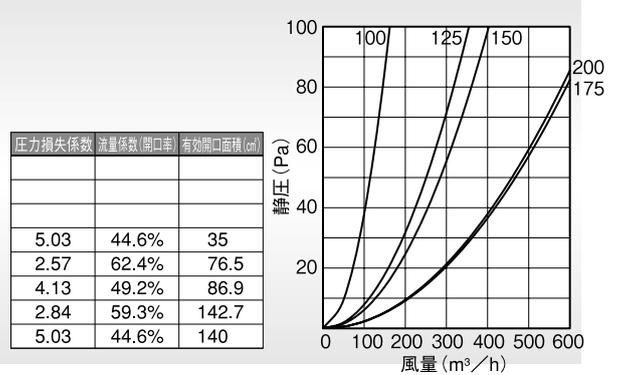

CFX-MS 大口徑

〈ガラリ型 下部開閉タイプ ワイド水切り付〉




汚れ防止対策

大口徑

- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装
- ガラリ開閉式

金網付型式

- CFX-MSN 10M
- CFX-MSN 5M
- CFX-MSN 3M

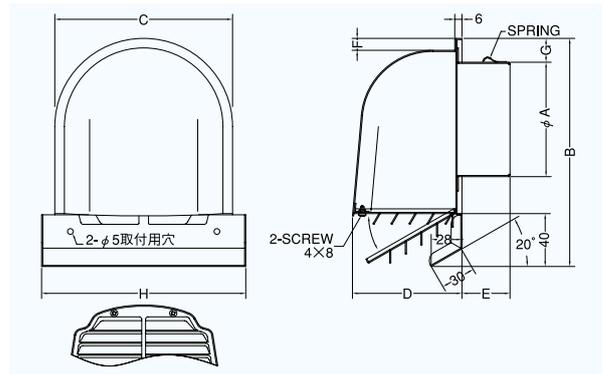


Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	金網加算	指定色加算
CFX225MS	220	415	320	235	75	15	28	345	¥39,500	¥2,000	¥ 8,000
CFX250MS	245	415	320	235	75	15	28	345	¥39,500	¥2,000	¥ 8,000
CFX300MS	295	445	350	260	75	15	28	380	¥51,800	¥3,000	¥12,000

★サイズによっては受注生産になります。

圧力損失特性

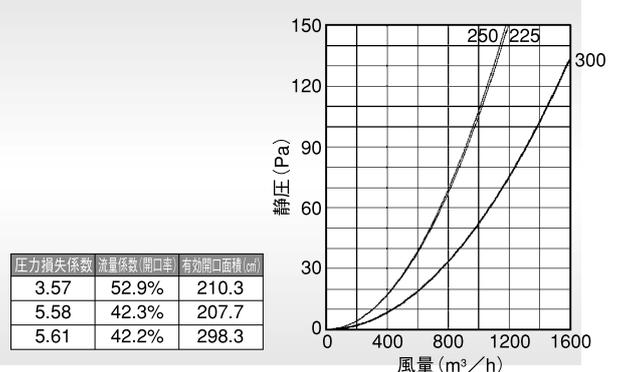

外壁用ステンレス製換気口〈深型フード〉

Stainless Steel VentCaps

CFXD-MSC

〈ガラリ型 下部着脱タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉



前フューズ Front Fuse 汚れ防止対策 特防火設備 指定適合品

- 材質 フェイス：SUS304
FD：SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- ガラリ着脱式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション120℃・180℃
- 薄壁対応製品 100φ 150φ 200φのみ


金網付型式
CFXD-MSCN 10M
CFXD-MSCN 5M
CFXD-MSCN 3M

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	金網加算	指定色加算
CFXD 75MSC	72	187	148	97	50	11	20	168	¥ 7,700	¥ 500	¥ 1,400
CFXD100MSC	97	187	148	97	65	11	20	168	¥ 7,800	¥ 500	¥ 1,400
CFXD125MSC	122	243	200	135	81	12	20	220	¥ 10,500	¥ 700	¥ 1,900
CFXD150MSC	147	243	200	135	95	12	20	220	¥ 10,700	¥ 700	¥ 1,900
CFXD175MSC	172	295	241	176	105	12	23	265	¥ 22,000	¥ 800	¥ 2,500
CFXD200MSC	197	295	241	176	115	12	23	265	¥ 22,000	¥ 800	¥ 2,500

★サイズによっては受注生産になります。

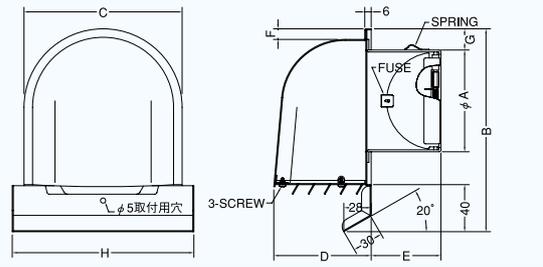

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (㎡)
5.71	41.8%	32.8
3.23	55.6%	68.2
4.89	45.2%	79.9
3.22	55.7%	134
5.34	43.3%	135.8



CFXD-MSC 大口徑

〈ガラリ型 下部開閉タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉



前フューズ Front Fuse 汚れ防止対策 特防火設備 指定適合品 大口徑

- 材質 フェイス：SUS304
FD：SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- ガラリ開閉式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃


金網付型式
CFXD-MSCN 10M
CFXD-MSCN 5M
CFXD-MSCN 3M

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	金網加算	指定色加算
CFXD250MSC	247	415	320	235	144	15	28	345	¥ 54,200	¥ 2,000	¥ 8,000

★サイズによっては受注生産になります。

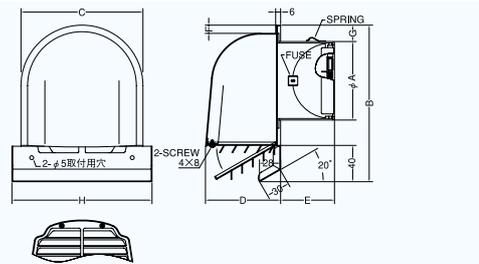

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (㎡)
6.26	40.0%	196.1



CFXD-MS

〈ガラリ型 下部着脱タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉



後フューズ Rear Fuse 汚れ防止対策


- 材質 フェイス：SUS304
FD：鋼板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- ガラリ開閉式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式
CFXD-MSN 10M
CFXD-MSN 5M
CFXD-MSN 3M

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	金網加算	指定色加算
CFXD100MS	97	187	148	97	45	11	20	168	¥ 8,500	¥ 500	¥ 1,400
CFXD125MS	122	243	200	135	50	12	20	220	¥ 11,200	¥ 700	¥ 1,900
CFXD150MS	146	243	200	135	45	12	20	220	¥ 11,900	¥ 700	¥ 1,900
CFXD200MS	197	295	241	176	60	12	23	265	¥ 26,400	¥ 800	¥ 2,500

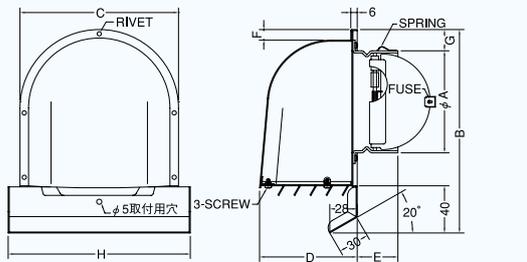

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (㎡)
5.81	41.5%	32.6
2.86	59.1%	72.5
4.99	44.8%	79.1
5.43	42.9%	134.8



外壁用ステンレス

CFXD-MSC・CFXD-MSC 大口徑・CFXD-MS