

# 外壁用ステンレス製換気口〈バイパスフード〉

Stainless Steel VentCaps

## NFX-S


〈ガラリ型 耐外風 低圧損〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装
- ガラリ脱着式

### 金網付型式

- NFX-SN 10M
- NFX-SN 5M
- NFX-SN 3M

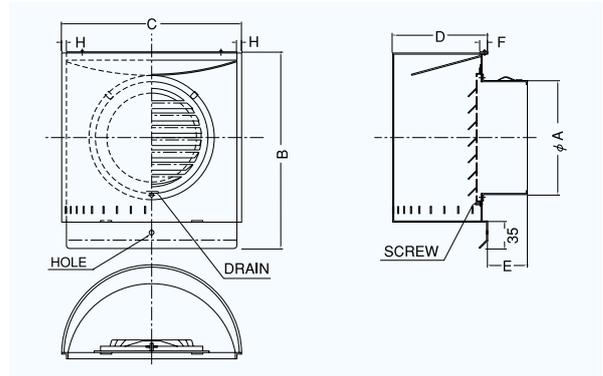

### ■特長

- 下からの風を上へ逃がすため、風圧を軽減します。
- 薄型のため、違和感がありません。

### Dimensions

\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
NFX 75S	72	215	192	100	45	10	6	¥ 7,400	¥ 600	¥ 2,200
NFX100S	97	215	192	100	45	10	6	¥ 7,400	¥ 600	¥ 2,200
NFX125S	122	250	227	120	45	10	6	¥ 9,300	¥ 800	¥ 3,000
NFX150S	147	250	227	120	50	10	6	¥ 9,500	¥ 800	¥ 3,000

### 2管路製品

NFXK125S-VP	122	250	227	120	45	10	6	¥ 9,300	¥ 800	¥ 3,000
NFXK125S-VM	128	250	227	120	45	10	6	¥ 9,300	¥ 800	¥ 3,000

★サイズによっては受注生産になります。

### 圧力損失特性

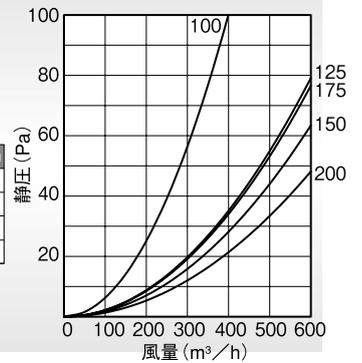

## NFX-S 大口徑

〈ガラリ型 耐外風 低圧損〉




### 大口徑

- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装
- ガラリ脱着式

### 金網付型式

- NFX-SN 10M
- NFX-SN 5M
- NFX-SN 3M

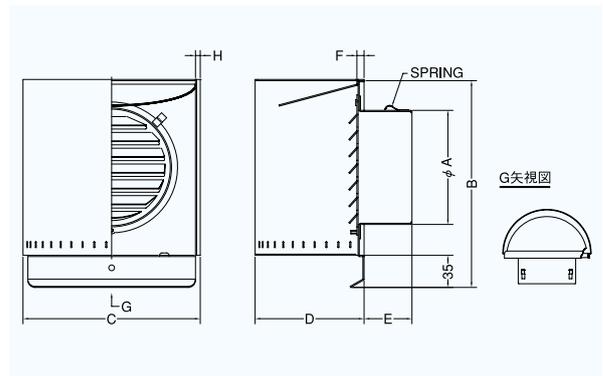

### ■特長

- 下からの風を上へ逃がすため、風圧を軽減します。
- 薄型のため、違和感がありません。

### Dimensions


\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
NFX175S	170	250	227	120	55	10	6	¥ 18,900	¥ 1,200	¥ 4,000
NFX200S	197	290	269	140	70	10	6	¥ 18,900	¥ 1,200	¥ 4,000
NFX250S	245	335	314	165	70	10	6	¥ 30,800	¥ 2,000	¥ 5,500
NFX300S	295	385	364	195	70	10	6	¥ 41,800	¥ 2,500	¥ 7,100

★サイズによっては受注生産になります。

### 圧力損失特性

175φ・200φは上段のグラフにございます

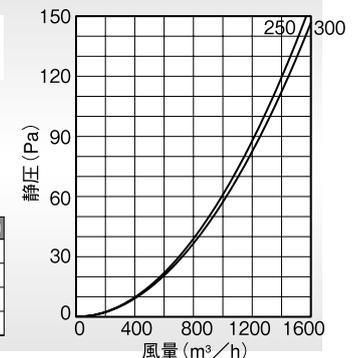

# 外壁用ステンレス製換気口〈バイパスフード〉

Stainless Steel VentCaps

## NFXD-SC

〈ガラリ型 耐外風 防火ダンパー付〉



前フューズ  
Front Fuse

特防火設備  
定適合品


- 材質 フェイス:SUS304  
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- ガラリ脱着式
- 温度フューズ 標準72℃  
オプション  
120℃・180℃

### 金網付型式


NFXD-SCN 10M  
NFXD-SCN 5M  
NFXD-SCN 3M

### 特長

- 下からの風を上へ逃がすため、風圧を軽減します。
- 薄型のため、違和感がありません。

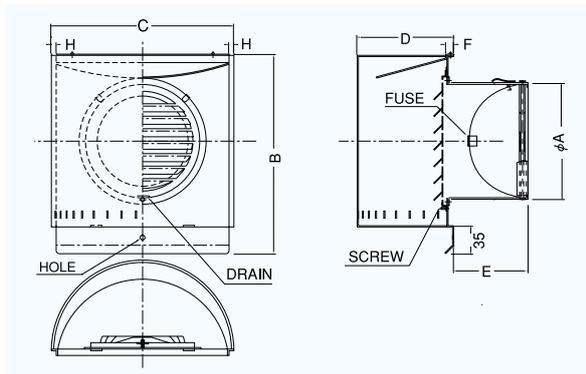

圧力損失特性

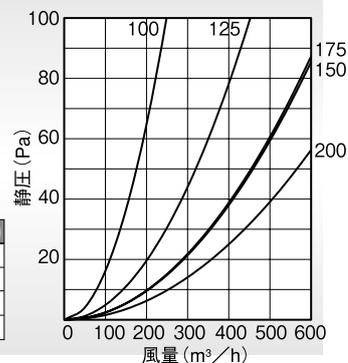

### Dimensions

\* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
NFXD 75SC	72	215	192	100	47	10	6	¥ 9,600	¥ 600	¥ 2,200
NFXD100SC	97	215	192	100	62	10	6	¥ 9,700	¥ 600	¥ 2,200
NFXD125SC	122	250	227	120	78	10	6	¥ 12,500	¥ 800	¥ 3,000
NFXD150SC	147	250	227	120	92	10	6	¥ 12,600	¥ 800	¥ 3,000

★サイズによっては受注生産になります。

## NFXD-SC 大口徑

〈ガラリ型 耐外風 防火ダンパー付〉



前フューズ  
Front Fuse

大口徑

特防火設備  
定適合品


- 材質 フェイス:SUS304  
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- ガラリ脱着式
- 温度フューズ 標準72℃  
オプション  
120℃・180℃

### 金網付型式

NFXD-SCN 10M  
NFXD-SCN 5M  
NFXD-SCN 3M


### 特長

- 下からの風を上へ逃がすため、風圧を軽減します。
- 薄型のため、違和感がありません。

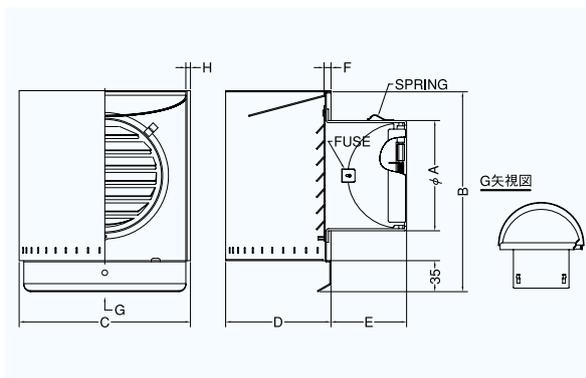

圧力損失特性

175φ・200φは上段のグラフにございます

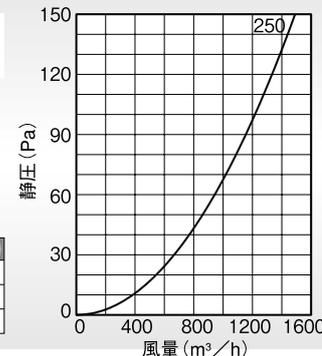

### Dimensions

\* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
NFXD175SC	172	250	227	120	102	10	6	¥ 23,700	¥ 1,200	¥ 4,000
NFXD200SC	197	290	269	140	112	10	6	¥ 23,700	¥ 1,200	¥ 4,000
NFXD250SC	247	335	314	165	144	10	6	¥ 46,200	¥ 2,000	¥ 5,500

★サイズによっては受注生産になります。