

RC-S

〈キャップ型 防風雨板付 防風雨型〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式

RC-SN 10M
RC-SN 5M
RC-SN 3M


特長

- 下からの吹き上げに対し、防風雨板が効果的に防ぎます。

Dimensions


* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
RC 75S	72	165	140	95	45	¥ 5,700	¥ 500	¥ 1,300
RC100S	97	165	140	95	50	¥ 5,700	¥ 500	¥ 1,300
RC125S	122	217	190	130	50	¥ 8,300	¥ 700	¥ 1,800
RC150S	147	217	190	130	55	¥ 8,300	¥ 700	¥ 1,800
RC175S	172	290	260	160	70	¥18,900	¥1,200	¥3,000
RC200S	197	290	260	160	70	¥18,900	¥1,200	¥3,000

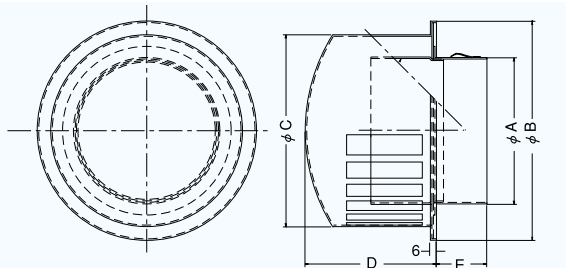

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
6.44	39.4%	30.9
2.42	64.3%	78.8
10.2	31.3%	55.3
2.49	63.4%	152.5
8.11	35.1%	110.3



RCA-S

〈キャップ型 防風雨板無し〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装


金網付型式

RCA-SN 10M
RCA-SN 5M
RCA-SN 3M

Dimensions


* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
RCA 75S	72	165	140	95	45	¥ 5,200	¥ 500	¥ 1,300
RCA100S	97	165	140	95	66	¥ 5,200	¥ 500	¥ 1,300
RCA125S	122	217	190	130	50	¥ 7,600	¥ 700	¥ 1,800
RCA150S	147	217	190	130	55	¥ 7,600	¥ 700	¥ 1,800
RCA175S	172	290	260	160	70	¥17,900	¥1,200	¥3,000
RCA200S	197	290	260	160	70	¥17,900	¥1,200	¥3,000

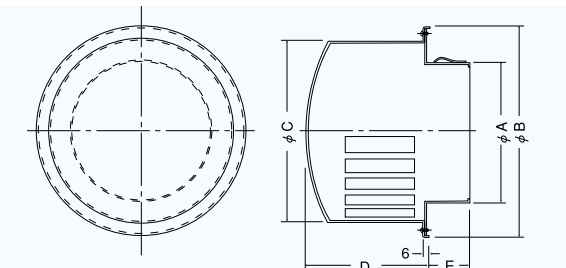

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
3.63	52.5%	41.2
1.82	74.1%	91
3.12	56.6%	100
1.87	73.1%	175.7
3.09	56.9%	178.5



RCD-SC

〈キャップ型 防風雨板無し 防火ダンパー付〉



- 材質 フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- キャップ脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃


金網付型式

RCD-SCN 10M
RCD-SCN 5M
RCD-SCN 3M

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
RCD 75SC	72	165	140	95	51	¥ 9,100	¥ 500	¥ 1,300
RCD100SC	97	165	140	95	66	¥ 9,100	¥ 500	¥ 1,300
RCD125SC	122	217	190	130	82	¥12,900	¥ 700	¥ 1,800
RCD150SC	147	217	190	130	96	¥12,900	¥ 700	¥ 1,800
RCD175SC	172	290	260	160	106	¥25,200	¥1,200	¥3,000
RCD200SC	197	290	260	160	112	¥25,200	¥1,200	¥3,000

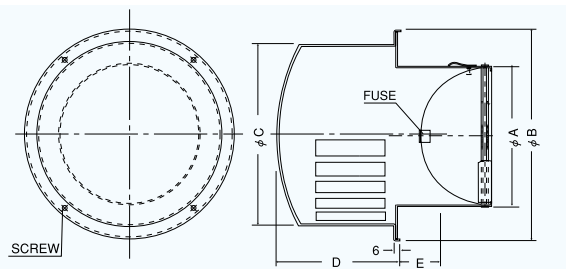

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
4.51	47.1%	37
2.15	68.2%	83.6
3.49	53.5%	94.5
2.18	67.7%	162.7
4.19	48.9%	153.3

