

外壁用ステンレス製換気口〈フラットカバー付換気口〉

Stainless Steel VentCaps

SXB-S

〈ガラリ型 フラットカバー付〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式
 SXB-SN 10M
 SXB-SN 5M
 SXB-SN 3M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXB 75S	72	145	148	40	45	¥ 5,300	¥ 400	¥ 1,300
SXB100S	97	145	148	40	45	¥ 5,200	¥ 500	¥ 1,300
SXB125S	122	169	172	40	51	¥ 5,800	¥ 600	¥ 1,500
SXB150S	147	203	209	50	51	¥ 6,800	¥ 700	¥ 1,800
SXB175S	170	228	234	65	66	¥ 9,300	¥ 800	¥ 2,000
SXB200S	197	254	260	65	75	¥ 10,500	¥ 900	¥ 2,300

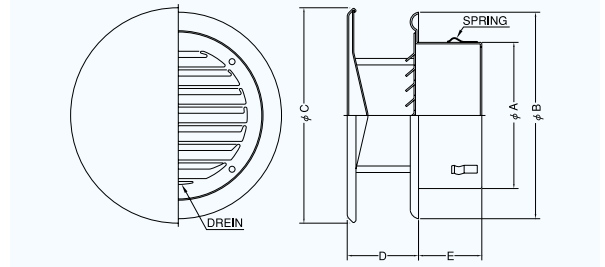

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
4.02	49.9%	39.1
4.65	46.4%	56.9
5.27	43.6%	77
4.74	45.9%	110.5
5.92	41.1%	129



SXB-S 大口徑

〈ガラリ型 フラットカバー付〉



大口徑

- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式
 SXB-SN 10M
 SXB-SN 5M
 SXB-SN 3M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXB225S	220	322	330	65	75	¥ 22,000	¥ 2,000	¥ 4,000
SXB250S	245	322	330	65	75	¥ 23,100	¥ 2,000	¥ 4,000
SXB300S	295	372	380	80	75	¥ 28,600	¥ 2,800	¥ 5,300

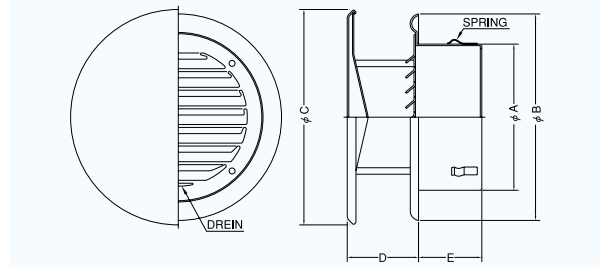

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
5.03	44.6%	177.2
6.36	39.7%	194.5
6.6	38.9%	275



SXBD-S

〈ガラリ型 フラットカバー付 防火ダンパー付〉



Rear Fuse 後フーズ

- 材質 フェイス:SUS304
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フーズ 標準72℃
オプション 120℃・180℃

金網付型式
 SXBD-SN 10M
 SXBD-SN 5M
 SXBD-SN 3M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXBD100S	97	145	148	40	47	¥ 7,600	¥ 500	¥ 1,300
SXBD125S	122	169	172	40	52	¥ 9,400	¥ 600	¥ 1,500
SXBD150S	146	203	209	50	47	¥ 10,200	¥ 700	¥ 1,800
SXBD200S	197	254	260	65	62	¥ 16,000	¥ 900	¥ 2,300

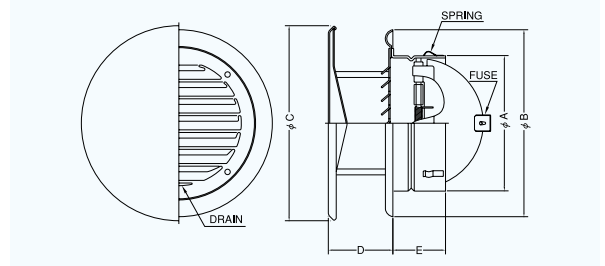

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
4.26	48.5%	38
4.86	45.4%	55.6
5.32	43.4%	76.6
5.96	41.0%	128.6

