

外壁用ステンレス製換気口〈フラットカバー付換気口〉

Stainless Steel VentCaps

SNB-S

〈金網型3メッシュ フラットカバー付〉



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
10メッシュ	SNB-S 10M
5メッシュ	SNB-S 5M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNB 75S	72	145	148	40	45	¥ 6,300	¥ 1,300
SNB100S	97	145	148	40	45	¥ 6,200	¥ 1,300
SNB125S	122	169	172	40	51	¥ 6,800	¥ 1,500
SNB150S	147	203	209	50	51	¥ 8,200	¥ 1,800
SNB175S	170	228	234	65	66	¥11,100	¥ 2,000
SNB200S	197	254	260	65	75	¥12,200	¥ 2,300

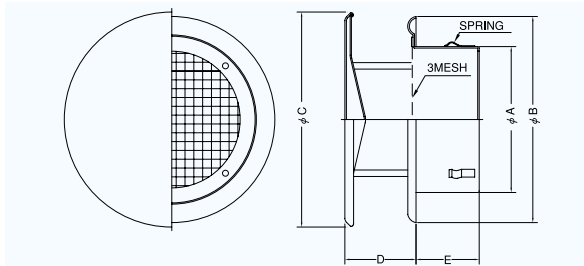

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.3	87.7%	68.9
1.6	79.1%	97
1.84	73.7%	130.2
1.99	70.9%	170.3
1.82	74.1%	232.6



SNB-S 大口徑

〈金網型3メッシュ フラットカバー付〉



大口徑

- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
10メッシュ	SNB-S 10M
5メッシュ	SNB-S 5M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNB225S	220	322	330	65	75	¥23,100	¥ 4,000
SNB250S	245	322	330	65	75	¥23,500	¥ 4,000
SNB300S	295	372	380	80	75	¥28,600	¥ 5,300

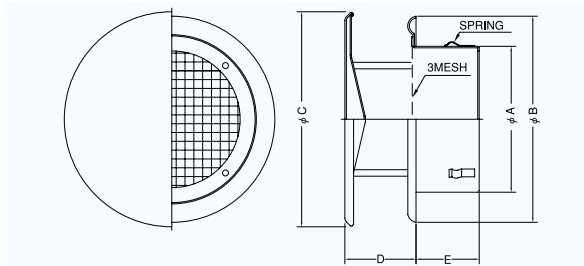

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
2.9	58.7%	233.3
5.07	44.4%	218
3.81	51.2%	362.2



SNBD-S

〈金網型3メッシュ フラットカバー付 防火ダンパー付〉



Rear Fuse 後フューズ

- 材質 フェイス:SUS304
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付製品	型式
10メッシュ	SNBD-S 10M
5メッシュ	SNBD-S 5M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNBD100S	97	145	148	40	47	¥ 8,500	¥ 1,300
SNBD125S	122	169	172	40	52	¥10,500	¥ 1,500
SNBD150S	146	203	209	50	47	¥11,500	¥ 1,800
SNBD200S	197	254	260	65	62	¥16,900	¥ 2,300

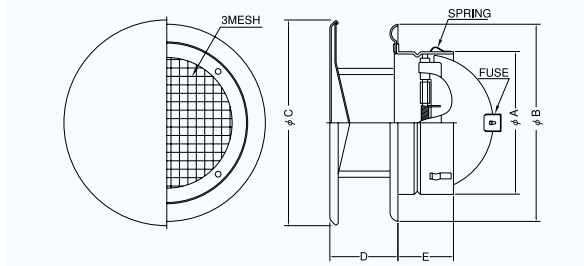

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
3.43	54.0%	42.4
1.84	73.7%	90.4
2.94	58.3%	103
3.53	53.2%	167.2

