

# 外壁用ステンレス製換気口〈薄型フラットフード〉

Stainless Steel VentCaps

## SXU-RMS


〈ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付〉



- 材質 フェイス:SUS304  
胴体:SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式

### 金網付型式

SXU-RMSN 10M  
SXU-RMSN 5M  
SXU-RMSN 3M

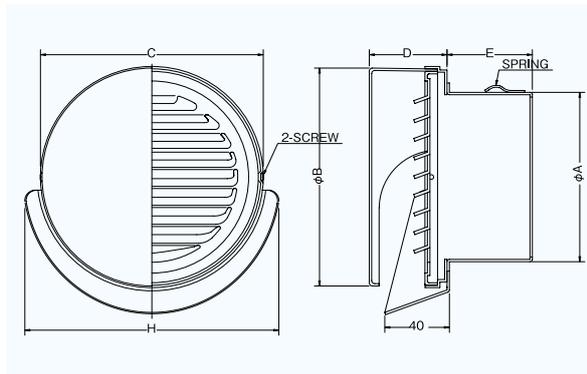

### ■特長


- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- フードの表面に固定用のビスは出ません。

### Dimensions

\* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

| Model     | A   | B   | C   | D  | E  | H   | 標準価格    | 金網加算  | 指定色加算   |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|-----|---------|-------|---------|
| SXU 75RMS | 72  | 142 | 143 | 48 | 55 | 173 | ¥ 6,700 | ¥ 500 | ¥ 1,500 |
| SXU100RMS | 97  | 142 | 143 | 48 | 55 | 173 | ¥ 6,700 | ¥ 500 | ¥ 1,500 |
| SXU125RMS | 122 | 193 | 194 | 70 | 55 | 226 | ¥ 9,500 | ¥ 700 | ¥ 1,800 |
| SXU150RMS | 147 | 193 | 194 | 70 | 60 | 226 | ¥ 9,500 | ¥ 700 | ¥ 1,800 |
| SXU175RMS | 170 | 249 | 250 | 78 | 65 | 290 | ¥15,400 | ¥900  | ¥2,800  |
| SXU200RMS | 195 | 249 | 250 | 78 | 80 | 290 | ¥15,400 | ¥900  | ¥2,800  |

### 圧力損失特性

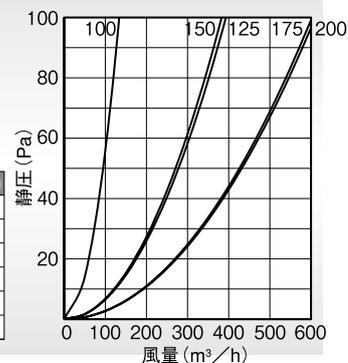

| 圧力損失係数 | 流量係数(開口率) | 有効開口面積 (cm²) |
|--------|-----------|--------------|
| 7.38   | 36.8%     | 28.9         |
| 2.09   | 69.2%     | 84.9         |
| 4.57   | 46.8%     | 82.7         |
| 3.42   | 54.1%     | 130          |
| 5.68   | 42.0%     | 131.7        |

## SXUD-RMSC


〈ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付 防火ダンパー付〉



- 材質 フェイス:SUS304  
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式
- 温度フェース 標準72℃  
オプション 120℃・180℃

### 金網付型式

SXUD-RMSCN 10M  
SXUD-RMSCN 5M  
SXUD-RMSCN 3M

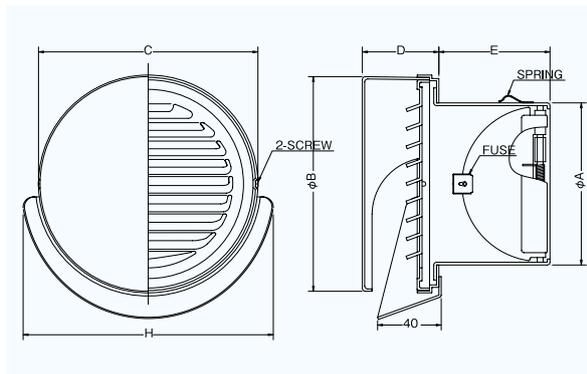

### ■特長


- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- フードの表面に固定用のビスは出ません。

### Dimensions

\* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

| Model       | A   | B   | C   | D  | E   | H   | 標準価格    | 金網加算  | 指定色加算   |
|-------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|---------|-------|---------|
| SXUD 75RMSC | 72  | 142 | 143 | 48 | 55  | 173 | ¥ 8,700 | ¥ 500 | ¥ 1,500 |
| SXUD100RMSC | 97  | 142 | 143 | 48 | 70  | 173 | ¥ 8,700 | ¥ 500 | ¥ 1,500 |
| SXUD125RMSC | 122 | 193 | 194 | 70 | 86  | 226 | ¥12,500 | ¥700  | ¥1,800  |
| SXUD150RMSC | 147 | 193 | 194 | 70 | 100 | 226 | ¥12,500 | ¥700  | ¥1,800  |
| SXUD175RMSC | 172 | 249 | 250 | 78 | 110 | 290 | ¥20,000 | ¥900  | ¥2,800  |
| SXUD200RMSC | 197 | 249 | 250 | 78 | 120 | 290 | ¥20,000 | ¥900  | ¥2,800  |

### 圧力損失特性

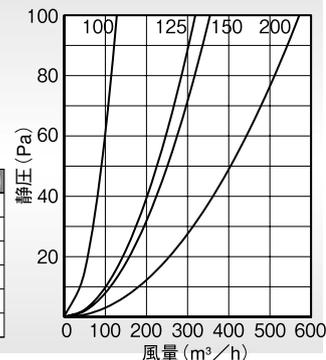

| 圧力損失係数 | 流量係数(開口率) | 有効開口面積 (cm²) |
|--------|-----------|--------------|
| 8.07   | 35.2%     | 27.6         |
| 3.18   | 56.1%     | 68.7         |
| 5.33   | 43.3%     | 76.5         |
| 6.48   | 39.3%     | 123.4        |