

外壁用ステンレス製換気口〈薄型フラットフード〉

Stainless Steel VentCaps

SXU-S

〈ガラリ型 薄型フード〉



- 材質 フェイス:SUS304
胴体:SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

- 金網付型式
SXU-SN 10M
SXU-SN 5M
SXU-SN 3M


■特長

- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- フードの表面に固定用のビスは出ません。

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU 75S	72	148	45	45	¥ 6,900	¥ 500	¥ 1,500
SXU100S	97	148	45	45	¥ 6,900	¥ 500	¥ 1,500
SXU125S	122	207	55	46	¥ 8,700	¥ 700	¥ 1,900
SXU150S	147	207	55	51	¥ 8,700	¥ 700	¥ 1,900
SXU175S	170	259	65	66	¥15,800	¥ 900	¥ 2,800
SXU200S	195	259	65	75	¥15,800	¥ 900	¥ 2,800

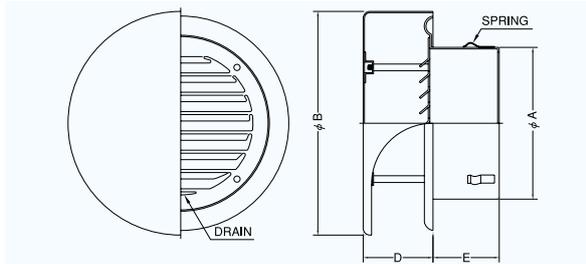

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
5.06	44.5%	34.9
3.76	51.6%	63.2
7.16	37.4%	66
5.29	43.5%	104.5
8.63	34.0%	106.9



SXU-S 大口徑

〈ガラリ型 薄型フード〉



大口徑

- 材質 フェイス:SUS304
胴体:SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

- 金網付型式
SXU-SN 10M
SXU-SN 5M
SXU-SN 3M


■特長

- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- フードの表面に固定用のビスは出ません。

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU225S	220	326	100	75	¥ 32,000	¥ 2,000	¥ 4,000
SXU250S	245	326	100	75	¥ 32,000	¥ 2,000	¥ 4,000
SXU300S	295	380	125	75	¥ 35,000	¥ 2,800	¥ 5,300

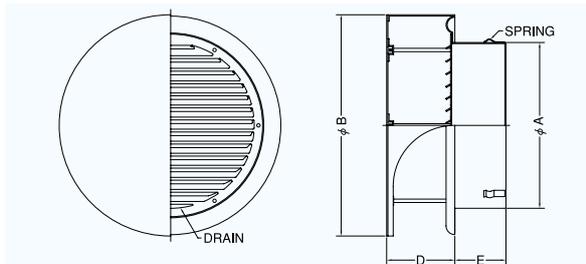

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
7.14	37.4%	148.7
12.12	28.7%	104.9
18.6	23.2%	163.8



SXUD-S

〈ガラリ型 薄型フード 防火ダンパー付〉



Rear Fuse 後フューズ

- 材質 フェイス:SUS304
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

- 金網付型式
SXUD-SN 10M
SXUD-SN 5M
SXUD-SN 3M


■特長

- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。
- フードの表面に固定用のビスは出ません。

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXUD100S	97	148	45	47	¥ 9,500	¥ 500	¥ 1,500
SXUD125S	122	207	55	52	¥12,200	¥ 700	¥ 1,900
SXUD150S	146	207	55	47	¥12,200	¥ 700	¥ 1,900
SXUD200S	197	259	65	62	¥21,300	¥ 900	¥ 2,800

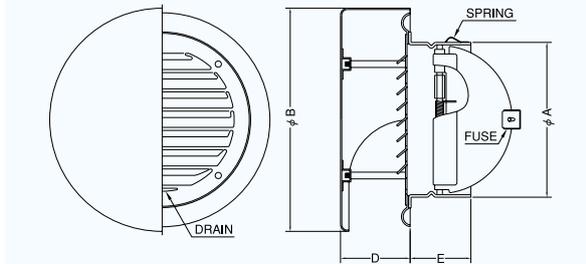

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
5.42	43.0%	33.7
4.06	49.6%	60.9
7.27	37.1%	65.5
9.05	33.2%	104.4

