

外壁用ステンレス製換気口〈フラットフード〉

Stainless Steel VentCaps

SXU-YRMS

〈ガラリ型 ワイド水切り付〉




フェイス脱着式

- 材質 フェイス：SUS304
胴体：SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式

金網付型式

- SXU-YRMSN 10M
- SXU-YRMSN 5M
- SXU-YRMSN 3M

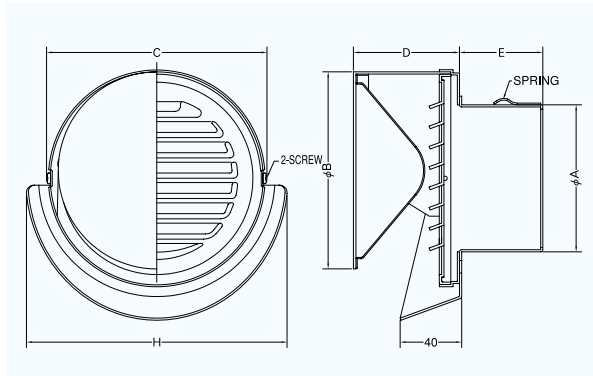

■特長


- 周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
- フェイス部は2本のスクリューによる完全脱着式。清掃やダンパーのメンテナンスが容易に行えます。
- バルコニー・共用廊下での使用に適しています。

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU 75YRMS	72	130	143	70	55	173	¥ 7,900	¥600	¥2,500
SXU100YRMS	97	130	143	70	55	173	¥ 7,900	¥600	¥2,500
SXU125YRMS	122	180	194	95	55	226	¥10,200	¥800	¥3,500
SXU150YRMS	147	180	194	95	60	226	¥10,200	¥800	¥3,500

圧力損失特性

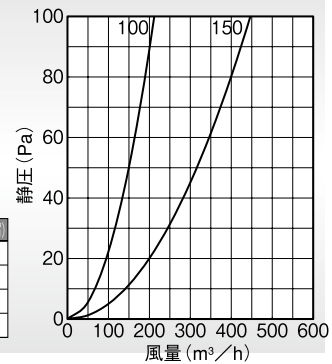

外壁用ステンレス

SXU-YRMS・SXUD-YRMSC

SXUD-YRMSC

〈ガラリ型 ワイド水切り付 防火ダンパー付〉




フェイス脱着式

前フューズ Front Fuse

特防火設備 適合品

- 材質 フェイス：SUS304
FD：SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

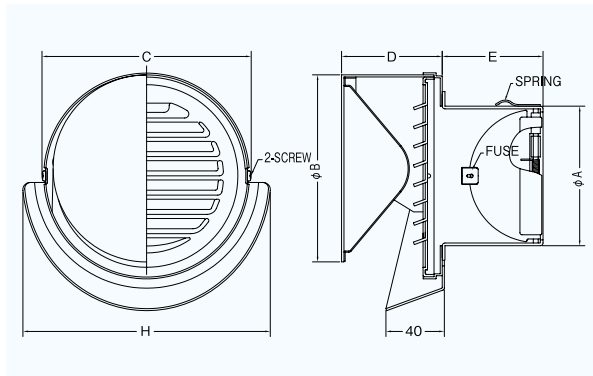

■特長

- 周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
- フェイス部は2本のスクリューによる完全脱着式。清掃やダンパーのメンテナンスが容易に行えます。
- バルコニー・共用廊下での使用に適しています。

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SXUD 75YRMSC	72	130	143	70	55	173	¥10,000	¥600	¥2,500
SXUD100YRMSC	97	130	143	70	70	173	¥10,000	¥600	¥2,500
SXUD125YRMSC	122	180	194	95	86	226	¥13,500	¥800	¥3,500
SXUD150YRMSC	147	180	194	95	100	226	¥13,500	¥800	¥3,500

圧力損失特性

