

外壁用ステンレス製換気口〈パイプフード〉

Stainless Steel VentCaps


BFX-S

〈ガラリ型 給排気用〉



- 材質 フェイス：SUS304
胴体：NSSC FW2
(SUS430相当)
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式

金網付製品	型式
10メッシュ	BFX-SN 10M

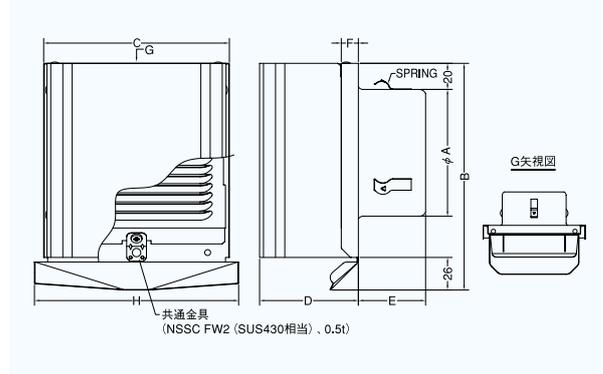

■特長

- フード・ガラリが100用はビス1本、150用はビス2本で取り外しが可能です。
- メンテナンスが容易です。
- ガラリの隙間が少なく、アミ無しタイプでも鳥・コウモリなどの侵入を防ぎます。

■注意事項


- 施工時の取り付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付の際は、必ず手袋装着等による安全性の確保等注意が必要です。

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
BFX100S	97	175	141	75	51	10	155	¥4,000	¥600	¥2,500
BFX150S	147	230	191	93	59	10	208	¥6,500	¥800	¥3,500

圧力損失特性

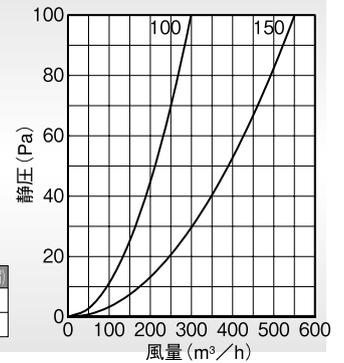

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(cm²)
1.48	82.2%	64.5
2.21	67.3%	118.8


BFXD-SC

〈ガラリ型 給排気用 防火ダンパー付〉



- 材質 フェイス：SUS304
胴体：NSSC FW2
(SUS430相当)
FD：SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式
- 温度フェース 標準72℃
オプション120℃

金網付製品	型式
10メッシュ	BFXD-SCN 10M

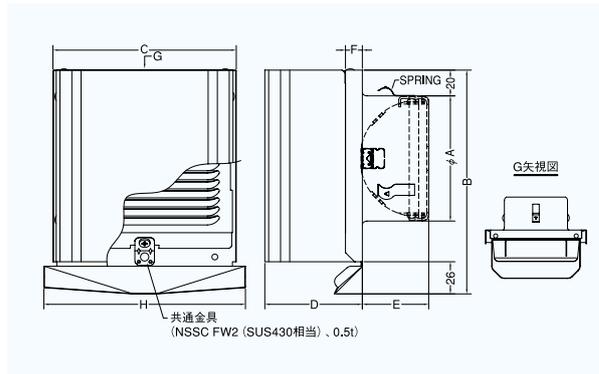

■特長

- フード・ガラリが100用はビス1本、150用はビス2本で取り外しが可能です。
- メンテナンスが容易です。
- ガラリの隙間が少なく、アミ無しタイプでも鳥・コウモリなどの侵入を防ぎます。

■注意事項


- 施工時の取り付け作業は専門業者の方へお任せください。
- 取付の際は、必ず手袋装着等による安全性の確保等注意が必要です。

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
BFXD100SC	97	175	141	75	51	10	155	¥7,100	¥600	¥2,500
BFXD150SC	147	230	191	93	59	10	208	¥11,000	¥800	¥3,500

圧力損失特性

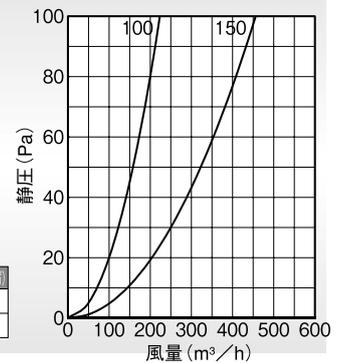

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(cm²)
2.65	61.4%	48.2
3.22	55.7%	98.4