

外壁用ステンレス製換気口 (パイプフード)

Stainless Steel VentCaps

FFN-S

〈金網型3メッシュ ワイド水切り付 (厚型・金網)〉



フェイス脱着式

- 材質 フェイス:SUS304
胴体:SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式

金網付製品	型式
10メッシュ	FFN-S 10M
5メッシュ	FFN-S 5M

■特長


- 周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
- タイル面によく調和します。

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
FFN 75S	72	153	152	70	45	170	40	33	¥ 6,900	¥ 2,700
FFN100S	97	153	152	70	50	170	28	33	¥ 6,900	¥ 2,700
FFN125S	122	203	202	95	55	220	40	35	¥ 8,400	¥ 3,800
FFN150S	147	203	202	95	60	220	28	35	¥ 8,700	¥ 3,800
FFN175S	172	253	252	130	65	272	40	41	¥17,000	¥ 4,900
FFN200S	197	253	252	130	80	272	28	41	¥17,300	¥ 4,900

★サイズによっては受注生産になります。

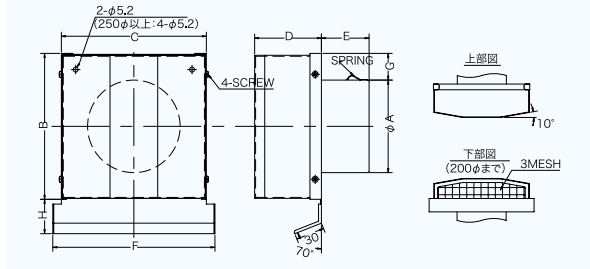

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数 (開口率)	有効開口面積 (cm ²)
4.61	46.6%	36.5
3.37	54.5%	66.8
5.51	42.6%	75.2
3.05	57.3%	137.7
4.73	46.0%	144.3



FFN-S 大口径

〈金網型3メッシュ ワイド水切り付 (厚型・金網)〉



フェイス脱着式 **大口径**

- 材質 フェイス:SUS304
胴体:SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式

金網付製品	型式
10メッシュ	FFN-S 10M
5メッシュ	FFN-S 5M

■特長


- 周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
- タイル面によく調和します。

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
FFN250S	247	303	302	150	80	324		324	¥ 29,600	¥ 8,000
FFN300S	297	353	352	180	80	374		374	¥ 38,000	¥ 12,000

★サイズによっては受注生産になります。

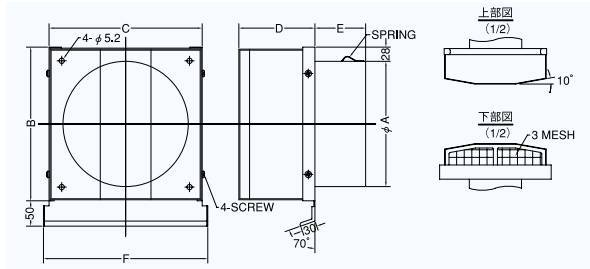

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数 (開口率)	有効開口面積 (cm ²)
5.67	42.0%	206.1
5.96	41.0%	289.3



FFND-SC

〈金網型3メッシュ ワイド水切り付 防火ダンパー付 (厚型・金網)〉



フェイス脱着式 **特防火設備 適合品**

前フューズ Front Fuse

- 材質 フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション 120℃・180℃

金網付製品	型式
10メッシュ	FFND-SC 10M
5メッシュ	FFND-SC 5M

■特長


- 周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
- タイル面によく調和します。

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
FFND 75SC	72	153	152	70	55	170	40	33	¥ 9,300	¥ 2,700
FFND100SC	97	153	152	70	60	170	28	33	¥ 9,400	¥ 2,700
FFND125SC	122	203	202	95	85	220	40	35	¥11,600	¥ 3,800
FFND150SC	147	203	202	95	100	220	28	35	¥11,800	¥ 3,800
FFND175SC	172	253	252	130	110	272	40	41	¥22,000	¥ 4,900
FFND200SC	197	253	252	130	120	272	28	41	¥22,000	¥ 4,900

★サイズによっては受注生産になります。

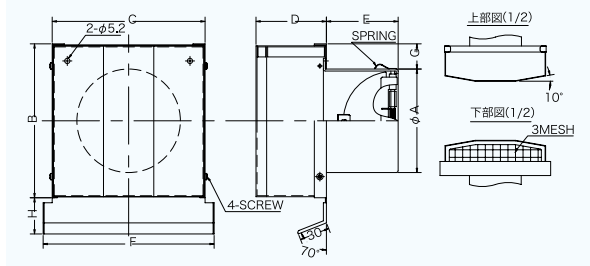

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数 (開口率)	有効開口面積 (cm ²)
5.53	42.5%	33.4
4.16	49.0%	60.2
6.21	40.1%	70.9
3.94	50.4%	121.1
5.54	42.5%	133.4

