

外壁用ステンレス製換気口〈ベントキャップ〉

Stainless Steel VentCaps

ST-FS


〈厚型 縦ガラリ 低圧損〉




- 材質 フェイス:SUS304
胴体:SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式

ST-FSN 10M
ST-FSN 5M
ST-FSN 3M

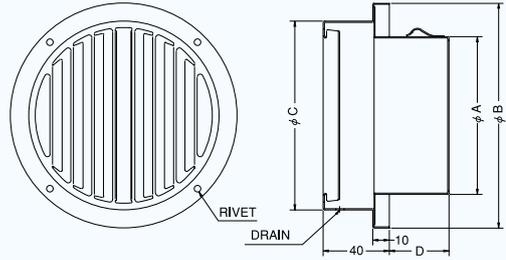

圧力損失特性



圧力損失係数	流量係数 (開口率)	有効開口面積 (cm²)
0.33	174.1%	136
0.42	154.3%	189.3
0.47	145.9%	258.5

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
ST100FS	97	137	115	46	¥2,300	¥500	¥1,200
ST125FS	122	164	140	46	¥3,100	¥600	¥1,400
ST150FS	147	190	165	51	¥3,400	¥700	¥1,500

2管路製品

STK125FS-VP	122	164	140	46	¥3,300	¥600	¥1,200
STK125FS-VM	128	164	140	46	¥3,300	¥600	¥1,200

STD-FS


〈厚型 縦ガラリ 防火ダンパー付〉




- 材質 フェイス:SUS304
FD:鋼板1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式

STD-FSN 10M
STD-FSN 5M
STD-FSN 3M

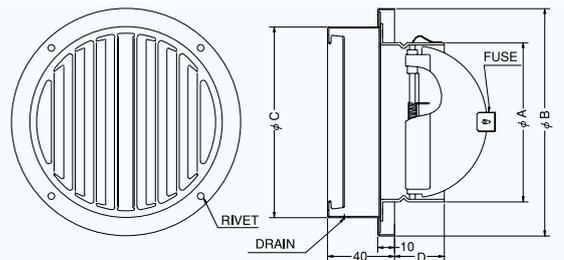

圧力損失特性



圧力損失係数	流量係数 (開口率)	有効開口面積 (cm²)
1.41	84.2%	66
0.95	102.6%	125.8
1.02	99.0%	174.8

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100FS	97	137	115	42	¥5,300	¥500	¥1,200
STD125FS	122	164	140	47	¥6,700	¥600	¥1,400
STD150FS	146	190	165	42	¥6,800	¥700	¥1,500

STD-FSC


〈厚型 縦ガラリ 防火ダンパー付〉




- 材質 フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式

STD-FSCN 10M
STD-FSCN 5M
STD-FSCN 3M

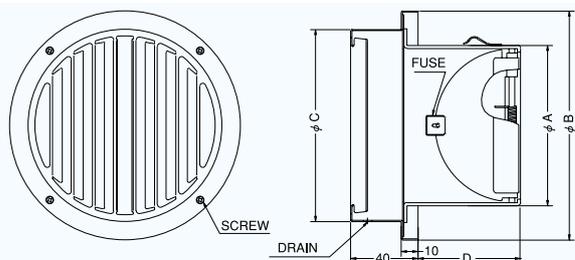

圧力損失特性



圧力損失係数	流量係数 (開口率)	有効開口面積 (cm²)
1.29	88.0%	69.2
1.11	94.9%	116.5
0.95	102.6%	181.4

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100FSC	97	137	115	62	¥4,600	¥500	¥1,300
STD125FSC	122	164	140	78	¥6,200	¥600	¥1,400
STD150FSC	147	190	165	92	¥6,800	¥700	¥1,500