

外壁用アルミ製換気口〈ベントキャップ〉

Aluminum VentCaps

SV-G


〈薄型〉



- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付型式

- SV-GN 10M
- SV-GN 5M
- SV-GN 3M

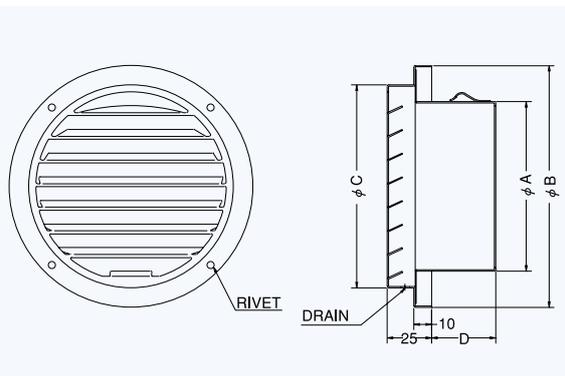

Dimensions


* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SV 50G	47	111	89	35	¥ 1,800	¥ 400	¥ 1,100
SV 65G	62	111	89	35	¥ 2,000	¥ 400	¥ 1,100
SV 75G	72	111	89	35	¥ 2,000	¥ 400	¥ 1,100
SV100G	97	138	116	35	¥ 2,200	¥ 500	¥ 1,200
SV125G	120	165	141	40	¥ 2,900	¥ 600	¥ 1,400
SV150G	145	191	166	60	¥ 3,100	¥ 700	¥ 1,500
SV175G	170	214	190	60	¥ 5,000	¥ 800	¥ 1,700
SV200G	195	238	213	70	¥ 5,300	¥ 900	¥ 2,000

2管路製品

SVK125G-VP	122	165	141	40	¥ 3,200	¥ 600	¥ 1,200
SVK125G-VM	128	165	141	40	¥ 3,200	¥ 600	¥ 1,200

圧力損失特性

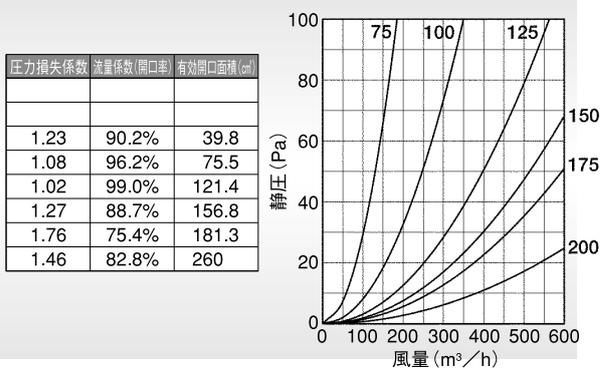

SV-G 大口徑

〈薄型〉




大口徑

- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付型式

- SV-GN 10M
- SV-GN 5M
- SV-GN 3M

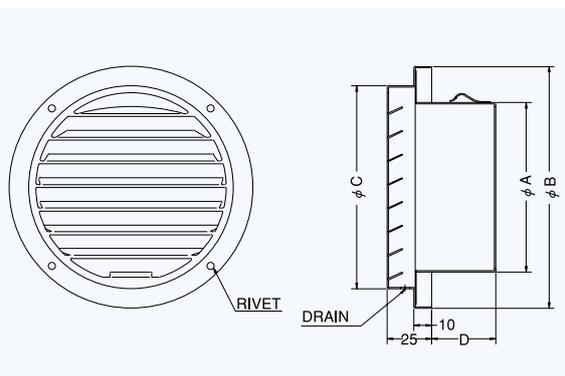


Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SV225G	220	258	233	70	¥ 9,900	¥ 1,600	¥ 2,600
SV250G	245	317	287	80	¥11,000	¥ 2,000	¥ 2,800
SV300G	295	378	346	70	¥16,500	¥ 2,500	¥ 3,200

圧力損失特性

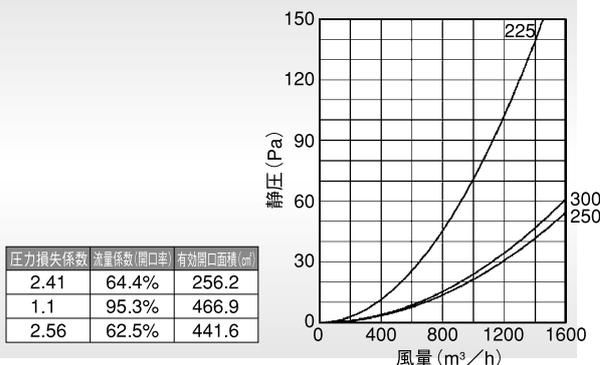

外壁用アルミ製換気口〈ベントキャップ〉

Aluminum VentCaps

SVD-G

〈薄型 防火ダンパー付〉



Rear Fuse
後フース

普及品
SPREAD

- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フース 標準72℃
オプション
120℃・180℃


金網付型式

SVD-GN 10M
SVD-GN 5M
SVD-GN 3M


Dimensions

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD100G	97	138	116	43	¥4,900	¥ 500	¥1,200
SVD125G	122	165	141	48	¥6,300	¥ 600	¥1,400
SVD150G	146	191	166	43	¥6,300	¥ 700	¥1,500
SVD200G	197	238	213	58	¥9,200	¥ 900	¥2,000

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

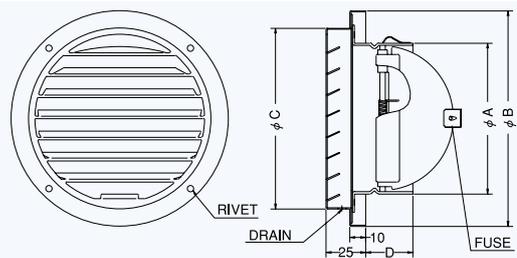

圧力損失特性



圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
2.4	64.5%	50.7
1.54	80.6%	98.8
1.88	72.9%	128.8
1.7	76.7%	240.5

SVD-GC

〈薄型 防火ダンパー付〉



フェイス
脱着式

前フース
Front Fuse

普及品
SPREAD

特防火設備
指定適合品

- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- フェイス脱着式
- 温度フース 標準72℃
オプション120℃・180℃


金網付型式

SVD-GCN 10M
SVD-GCN 5M
SVD-GCN 3M


Dimensions

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD 75GC	72	111	89	48	¥ 4,100	¥ 400	¥1,100
SVD100GC	97	138	116	63	¥ 4,300	¥ 500	¥1,300
SVD125GC	122	165	141	79	¥ 5,700	¥ 600	¥1,400
SVD150GC	147	191	166	93	¥ 6,000	¥ 700	¥1,500
SVD175GC	172	214	190	103	¥ 7,900	¥ 800	¥1,800
SVD200GC	197	238	213	113	¥ 8,900	¥ 900	¥2,000

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

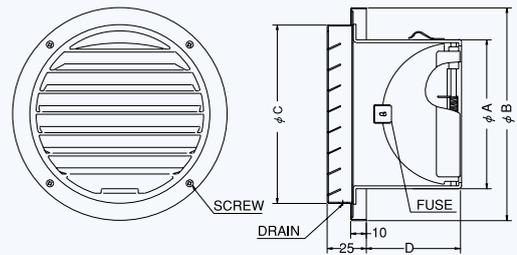

圧力損失特性



圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
2.11	68.8%	54.1
1.81	74.3%	91.1
1.84	73.7%	130.2
2.08	69.3%	166.6
2.01	70.5%	221.6

SVD-GC 大口徑

〈薄型 防火ダンパー付〉



フェイス
脱着式

前フース
Front Fuse

普及品
SPREAD

特防火設備
指定適合品

大口徑

- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- フェイス脱着式
- 温度フース 標準72℃
オプション
120℃・180℃


金網付型式

SVD-GCN 10M
SVD-GCN 5M
SVD-GCN 3M


Dimensions

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD250GC	247	317	287	140	¥22,000	¥2,000	¥2,800

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

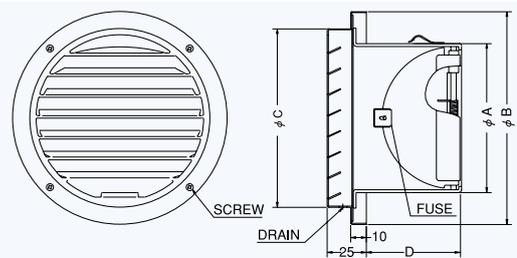

圧力損失特性



圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
2.65	61.4%	301.6