

外壁用アルミ製換気口〈ベントキャップ〉

Aluminum VentCaps

SV-F


〈厚型〉



- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized


金網付型式

- SV-FN 10M
- SV-FN 5M
- SV-FN 3M

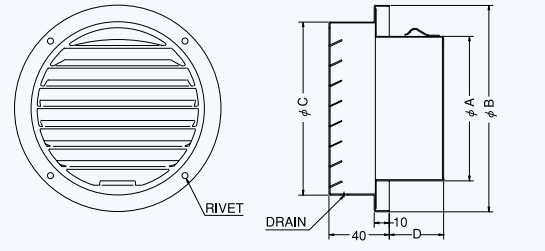

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.02	99.0%	77.8
1.07	96.7%	118.6
1.13	94.1%	166.1
1.48	82.2%	197.4
1.61	78.8%	247.6



Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SV100F	97	138	116	35	¥2,200	¥500	¥1,200
SV125F	120	165	141	40	¥2,900	¥600	¥1,400
SV150F	145	191	166	60	¥3,200	¥700	¥1,500
SV175F	170	214	190	60	¥5,200	¥800	¥1,700
SV200F	195	238	213	70	¥5,300	¥900	¥2,000

2管路製品

SVK125F-VP	122	165	141	40	¥3,200	¥600	¥1,200
SVK125F-VM	128	165	141	40	¥3,200	¥600	¥1,200

SVD-F


〈厚型 防火ダンパー付〉



- 材質 フェイス：アルミニウム
FD：鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃


金網付型式

- SVD-FN 10M
- SVD-FN 5M
- SVD-FN 3M

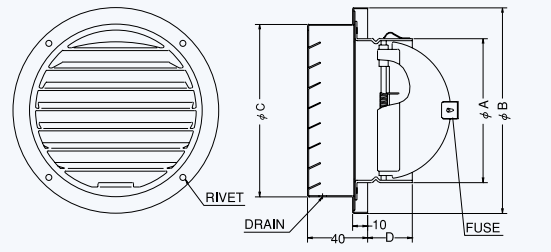

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
2.47	63.6%	49.9
1.43	83.6%	102.5
1.85	73.5%	129.9
2.04	70.0%	219.6



Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD100F	97	138	116	43	¥5,000	¥500	¥1,200
SVD125F	122	165	141	48	¥6,400	¥600	¥1,400
SVD150F	146	191	166	43	¥6,500	¥700	¥1,500
SVD200F	197	238	213	58	¥9,100	¥900	¥2,000

SVD-FC


〈厚型 防火ダンパー付〉



- 材質 フェイス：アルミニウム
FD：SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- フェイス脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション 120℃・180℃


金網付型式

- SVD-FCN 10M
- SVD-FCN 5M
- SVD-FCN 3M

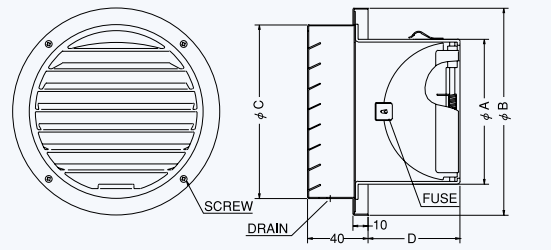

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
2.11	68.8%	54.1
1.71	76.5%	93.8
1.91	72.4%	127.7
1.57	79.8%	191.7
1.99	70.9%	222.4



Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD100FC	97	138	116	63	¥4,300	¥500	¥1,300
SVD125FC	122	165	141	79	¥5,700	¥600	¥1,400
SVD150FC	147	191	166	93	¥6,100	¥700	¥1,500
SVD175FC	172	214	190	103	¥7,900	¥800	¥1,800
SVD200FC	197	238	213	113	¥9,000	¥900	¥2,000