

外壁用アルミ製換気口〈ベントキャップ〉

Aluminum VentCaps

ST-G


〈薄型 縦ガラリ 低圧損〉



- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized


金網付型式

- ST-GN 10M
- ST-GN 5M
- ST-GN 3M

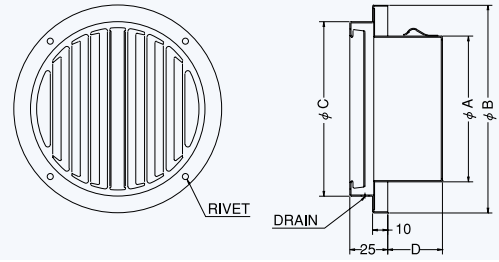

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
0.63	126.0%	98.8
0.4	158.1%	195.2
0.6	129.1%	228.4



Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
ST100G	97	138	116	35	¥2,300	¥500	¥1,200
ST125G	120	165	141	40	¥3,000	¥600	¥1,400
ST150G	145	191	166	60	¥3,300	¥700	¥1,500

2管路製品

STK125G-VP	122	165	141	40	¥3,200	¥600	¥1,200
STK125G-VM	128	165	141	40	¥3,200	¥600	¥1,200

STD-G


〈薄型 縦ガラリ 防火ダンパー付〉



- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃


金網付型式

- STD-GN 10M
- STD-GN 5M
- STD-GN 3M

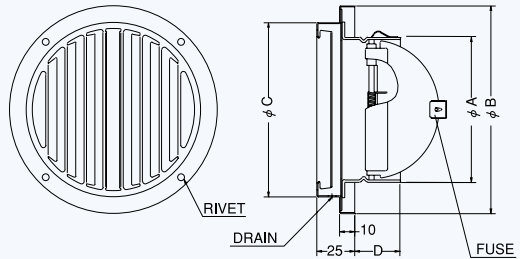

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.56	80.1%	62.9
1.17	92.5%	113.6
1.15	93.3%	165.1



Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100G	97	138	116	43	¥5,000	¥500	¥1,200
STD125G	122	165	141	48	¥6,400	¥600	¥1,400
STD150G	146	191	166	43	¥6,500	¥700	¥1,500

STD-GC


〈薄型 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損〉



- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃


金網付型式

- STD-GCN 10M
- STD-GCN 5M
- STD-GCN 3M

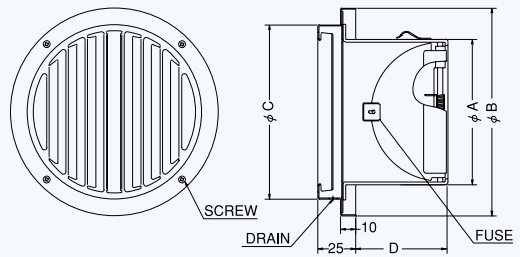

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.41	84.2%	66.2
1.19	91.7%	112.6
1.24	89.8%	158.6



Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100GC	97	138	116	63	¥4,300	¥500	¥1,300
STD125GC	122	165	141	79	¥5,700	¥600	¥1,400
STD150GC	147	191	166	93	¥6,100	¥700	¥1,500