

外壁用アルミ製換気口〈フラットグリル〉

Aluminum VentCaps

SC


〈内向ガラリ型〉



- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- バリエーション
*水切り付:SC-M


金網付型式

- SC-N 10M
- SC-N 5M
- SC-N 3M

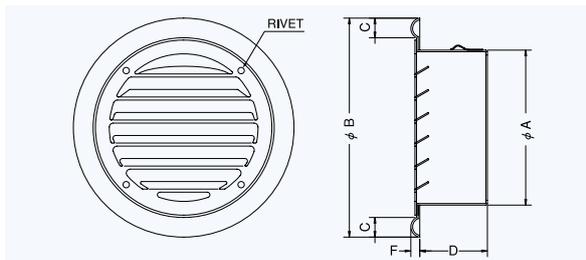

圧力損失特性

| 圧力損失係数 | 流量係数(開口率) | 有効開口面積 (cm ²) |
|--------|-----------|---------------------------|
| 4.28 | 48.3% | 38 |
| 3.7 | 52.0% | 63.8 |
| 4.89 | 45.2% | 79.8 |
| 6.94 | 38.0% | 91.3 |
| 3.95 | 50.3% | 158 |



Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

| Model | A | B | C | D | F | 標準価格 | 金網加算 | 指定色加算 |
|-------|-----|-----|----|----|---|--------|------|--------|
| SC 75 | 74 | 122 | 15 | 35 | 7 | ¥2,600 | ¥400 | ¥1,100 |
| SC100 | 97 | 145 | 15 | 42 | 7 | ¥2,600 | ¥500 | ¥1,200 |
| SC125 | 120 | 169 | 15 | 45 | 7 | ¥4,200 | ¥600 | ¥1,400 |
| SC150 | 145 | 203 | 20 | 65 | 7 | ¥3,100 | ¥700 | ¥1,500 |
| SC175 | 170 | 228 | 20 | 65 | 7 | ¥4,500 | ¥800 | ¥1,700 |
| SC200 | 197 | 254 | 20 | 75 | 7 | ¥4,600 | ¥900 | ¥1,900 |

SC 大口徑

〈内向ガラリ型〉




大口徑

- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- バリエーション
*水切り付:SC-M


金網付型式

- SC-N 10M
- SC-N 5M
- SC-N 3M

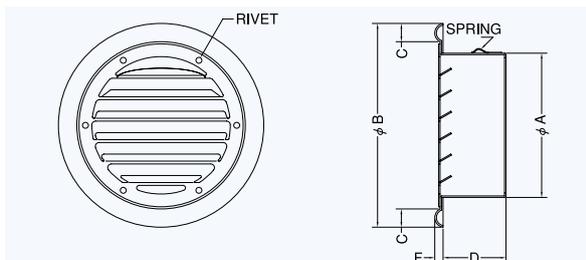

圧力損失特性

| 圧力損失係数 | 流量係数(開口率) | 有効開口面積 (cm ²) |
|--------|-----------|---------------------------|
| 5.41 | 43.0% | 210.9 |



Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

| Model | A | B | C | D | F | 標準価格 | 金網加算 | 指定色加算 |
|-------|-----|-----|----|----|----|--------|--------|--------|
| SC250 | 245 | 322 | 25 | 75 | 10 | ¥9,400 | ¥2,000 | ¥2,700 |

SCD

〈内向ガラリ型 防火ダンパー付〉




Rear Fuse 後フューズ

- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃
- バリエーション
*水切り付:SCD-M


金網付型式

- SCD-N 10M
- SCD-N 5M
- SCD-N 3M

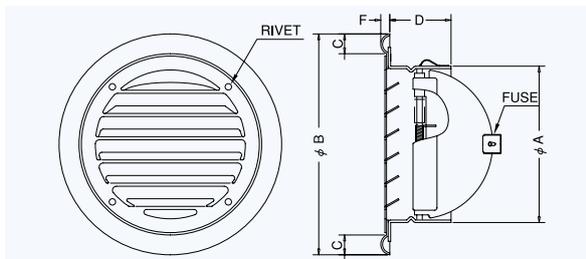

圧力損失特性

| 圧力損失係数 | 流量係数(開口率) | 有効開口面積 (cm ²) |
|--------|-----------|---------------------------|
| 4.68 | 46.2% | 36.3 |
| 5.1 | 44.3% | 78.2 |



Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

| Model | A | B | C | D | F | 標準価格 | 金網加算 | 指定色加算 |
|--------|-----|-----|----|----|---|--------|------|--------|
| SCD100 | 97 | 145 | 15 | 47 | 7 | ¥4,800 | ¥500 | ¥1,200 |
| SCD150 | 146 | 203 | 20 | 47 | 7 | ¥6,200 | ¥700 | ¥1,500 |

外壁用アルミ製換気口〈フラットグリル〉

Aluminum VentCaps

SCD-C

〈内向ガラリ型 防火ダンパー付〉



フェイス脱着式 **前フェース** **Front Fuse** **特定防火設備適合品**

- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- フェイス脱着式
- 温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃


■バリエーション
*水切り付:SCD-MC

金網付型式
SCD-CN 10M
SCD-CN 5M
SCD-CN 3M

Dimensions


| Model | A | B | C | D | F | 標準価格 | 金網加算 | 指定色加算 |
|---------|-----|-----|----|-----|---|---------|-------|---------|
| SCD 75C | 72 | 122 | 15 | 52 | 7 | ¥ 4,100 | ¥ 400 | ¥ 1,100 |
| SCD100C | 97 | 145 | 15 | 67 | 7 | ¥ 4,100 | ¥ 500 | ¥ 1,200 |
| SCD125C | 122 | 169 | 15 | 83 | 7 | ¥ 5,700 | ¥ 600 | ¥ 1,400 |
| SCD150C | 147 | 203 | 20 | 97 | 7 | ¥ 6,200 | ¥ 700 | ¥ 1,500 |
| SCD175C | 172 | 228 | 20 | 107 | 7 | ¥ 8,300 | ¥ 800 | ¥ 1,800 |
| SCD200C | 197 | 254 | 20 | 117 | 7 | ¥ 9,700 | ¥ 900 | ¥ 2,000 |

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

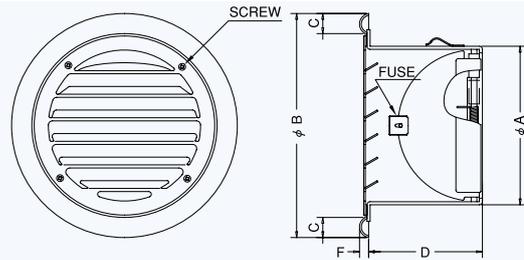

圧力損失特性

| 圧力損失係数 | 流量係数(開口率) | 有効開口面積(cm ²) |
|--------|-----------|--------------------------|
| 5.09 | 44.3% | 34.8 |
| 4.27 | 48.4% | 59.4 |
| 5.31 | 43.4% | 76.6 |
| 7.59 | 36.3% | 87.3 |
| 4.26 | 48.5% | 152.1 |



SCD-C 大口徑

〈内向ガラリ型 防火ダンパー付〉



フェイス脱着式 **特定防火設備適合品**

前フェース **Front Fuse** **大口徑**


- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- フェイス脱着式
- 温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付型式
SCD-CN 10M
SCD-CN 5M
SCD-CN 3M

Dimensions


| Model | A | B | C | D | F | 標準価格 | 金網加算 | 指定色加算 |
|---------|-----|-----|----|-----|----|---------|--------|--------|
| SCD250C | 247 | 322 | 25 | 147 | 10 | ¥21,000 | ¥2,000 | ¥2,700 |

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

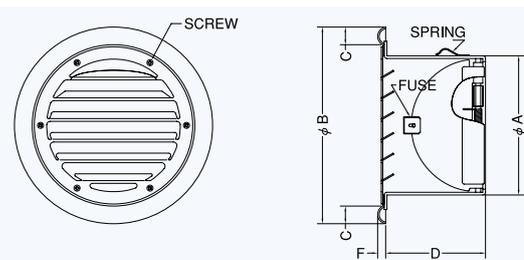

圧力損失特性

| 圧力損失係数 | 流量係数(開口率) | 有効開口面積(cm ²) |
|--------|-----------|--------------------------|
| 5.58 | 42.3% | 207.7 |



SXL 大口徑

〈ガラリ型 大口徑〉



大口徑


- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付型式
SXL-N 10M
SXL-N 5M
SXL-N 3M

Dimensions

| Model | A | B | C | D | F | 標準価格 | 金網加算 | 指定色加算 |
|--------|-----|-----|----|----|----|---------|--------|--------|
| SXL225 | 220 | 298 | 25 | 75 | 10 | ¥17,600 | ¥3,000 | ¥4,000 |
| SXL250 | 245 | 322 | 25 | 75 | 10 | ¥19,800 | ¥3,500 | ¥5,000 |
| SXL300 | 295 | 372 | 25 | 75 | 10 | ¥24,200 | ¥4,000 | ¥6,000 |
| SXL350 | 345 | 422 | 25 | 85 | 15 | ¥33,800 | ¥6,000 | ¥6,500 |
| SXL400 | 395 | 472 | 25 | 95 | 15 | ¥37,800 | ¥6,700 | ¥7,000 |

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

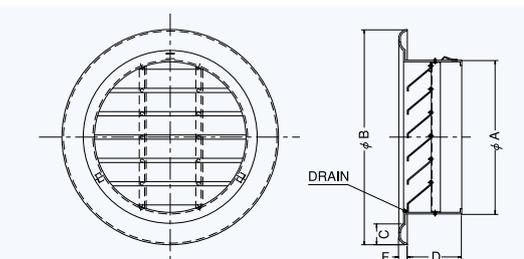

圧力損失特性

| 圧力損失係数 | 流量係数(開口率) | 有効開口面積(cm ²) |
|--------|-----------|--------------------------|
| 17.2 | 24.1% | 95.8 |
| 15.56 | 25.4% | 124.4 |
| 16.15 | 24.9% | 175.8 |

