

外壁用アルミ製換気口〈フラットグリル〉

Aluminum VentCaps

SCD-C

〈内向ガラリ型 防火ダンパー付〉




フェイス脱着式 **前フェース** **Front Fuse** **特定防火設備適合品**

- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- フェイス脱着式
- 温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃


■バリエーション
*水切り付:SCD-MC

金網付型式
SCD-CN 10M
SCD-CN 5M
SCD-CN 3M

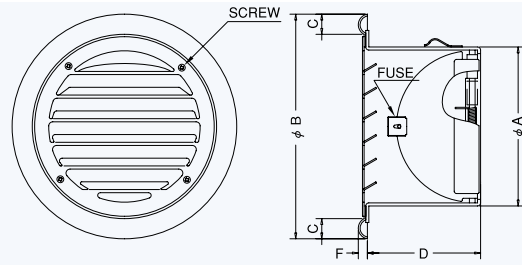

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(cm ²)
5.09	44.3%	34.8
4.27	48.4%	59.4
5.31	43.4%	76.6
7.59	36.3%	87.3
4.26	48.5%	152.1



Dimensions

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SCD 75C	72	122	15	52	7	¥ 4,100	¥ 400	¥ 1,100
SCD100C	97	145	15	67	7	¥ 4,100	¥ 500	¥ 1,200
SCD125C	122	169	15	83	7	¥ 5,700	¥ 600	¥ 1,400
SCD150C	147	203	20	97	7	¥ 6,200	¥ 700	¥ 1,500
SCD175C	172	228	20	107	7	¥ 8,300	¥ 800	¥ 1,800
SCD200C	197	254	20	117	7	¥ 9,700	¥ 900	¥ 2,000

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

SCD-C 大口徑

〈内向ガラリ型 防火ダンパー付〉




フェイス脱着式 **特定防火設備適合品**

前フェース **Front Fuse** **大口徑**


- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- フェイス脱着式
- 温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付型式
SCD-CN 10M
SCD-CN 5M
SCD-CN 3M

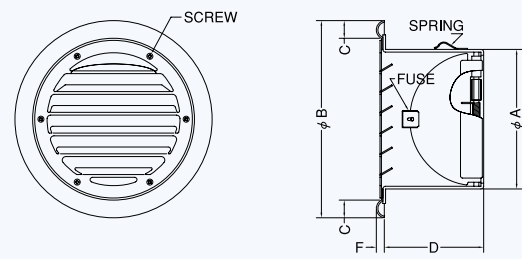

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(cm ²)
5.58	42.3%	207.7



Dimensions

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SCD250C	247	322	25	147	10	¥21,000	¥2,000	¥2,700

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

SXL 大口徑


〈ガラリ型 大口徑〉



大口徑


- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付型式
SXL-N 10M
SXL-N 5M
SXL-N 3M

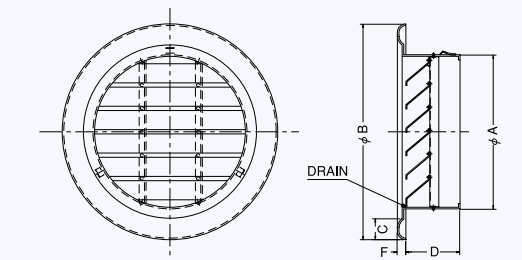

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積(cm ²)
17.2	24.1%	95.8
15.56	25.4%	124.4
16.15	24.9%	175.8



Dimensions

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXL225	220	298	25	75	10	¥17,600	¥3,000	¥4,000
SXL250	245	322	25	75	10	¥19,800	¥3,500	¥5,000
SXL300	295	372	25	75	10	¥24,200	¥4,000	¥6,000
SXL350	345	422	25	85	15	¥33,800	¥6,000	¥6,500
SXL400	395	472	25	95	15	¥37,800	¥6,700	¥7,000

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。