

# 外壁用アルミ製換気口〈フラットグリル〉

Aluminum VentCaps

## SXT


〈縦ガラリ型〉




- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

### 金網付型式

SXT-N 10M  
SXT-N 5M  
SXT-N 3M

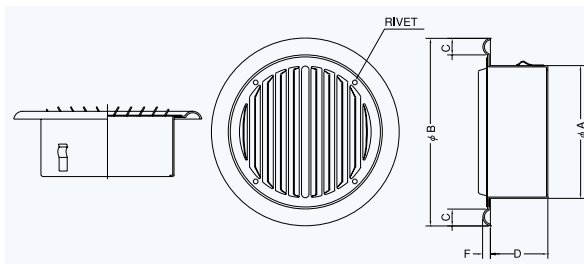

圧力損失特性



### Dimensions

\* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXT100	97	145	15	42	7	¥1,900	¥500	¥1,200
SXT125	120	169	15	45	7	¥3,800	¥600	¥1,400
SXT150	145	203	20	65	7	¥3,300	¥700	¥1,500

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
1.77	75.2%	59
1.66	77.6%	95.1
2.27	66.4%	117.2

## SXTD

〈縦ガラリ型 防火ダンパー付〉




### 後フェーズ


- 材質 フェイス:アルミニウム  
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フェーズ 標準72℃  
オプション  
120℃・180℃

### 金網付型式

SXTD-N 10M  
SXTD-N 5M  
SXTD-N 3M

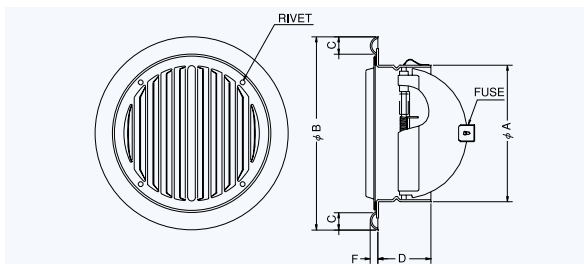

圧力損失特性



### Dimensions

\* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXTD100	97	145	15	47	7	¥4,800	¥500	¥1,200
SXTD125	122	169	15	52	7	¥6,000	¥600	¥1,400
SXTD150	146	203	20	47	7	¥6,200	¥700	¥1,500

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
2.38	64.8%	50.9
2.1	69.0%	84.6
2.47	63.6%	112.4

## SXTD-C

〈縦ガラリ型 防火ダンパー付〉



### フェイス脱着式


### 前フェーズ

### 特防火設備 適合品


- 材質 フェイス:アルミニウム  
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- フェイス脱着式
- 温度フェーズ 標準72℃  
オプション  
120℃・180℃

### 金網付型式

SXTD-CN 10M  
SXTD-CN 5M  
SXTD-CN 3M

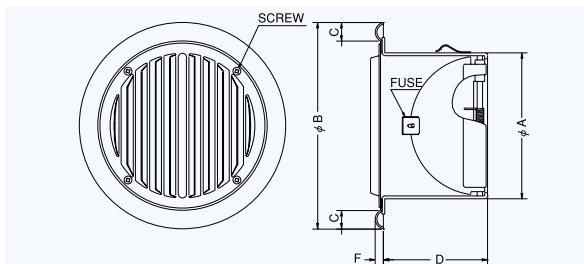

圧力損失特性



### Dimensions

\* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SXTD100C	97	145	15	67	7	¥4,100	¥500	¥1,200
SXTD125C	122	169	15	83	7	¥5,500	¥600	¥1,400
SXTD150C	147	203	20	97	7	¥6,200	¥700	¥1,500

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
2.98	57.9%	45.5
2.38	64.8%	79.5
2.68	61.1%	107.9