

外壁用アルミ製換気口〈セルフド®〉

Aluminum VentCaps


SFN

〈同芯金網型10メッシュ〉



- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付製品	型式
5メッシュ	SFN 5M
3メッシュ	SFN 3M

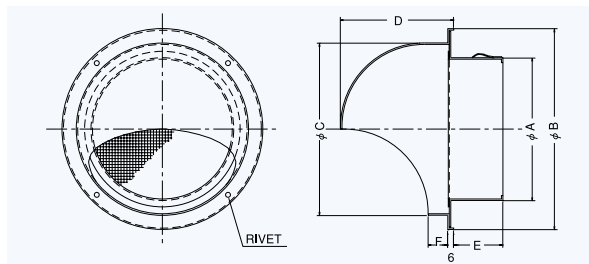


Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
SFN 40	36	121	96	68	40	14	¥ 3,000	¥ 1,100
SFN 50	48	121	96	68	40	14	¥ 2,800	¥ 1,100
SFN 65	62	121	96	68	40	14	¥ 2,800	¥ 1,100
SFN 75	72	121	96	68	40	14	¥ 2,900	¥ 1,100
SFN100	97	155	130	90	40	19	¥ 4,400	¥ 1,300
SFN125	120	175	150	100	50	19	¥ 5,500	¥ 1,500
SFN150	145	205	180	115	65	19	¥ 6,200	¥ 1,800
SFN175	170	240	210	130	65	19	¥ 9,100	¥ 2,000
SFN200	195	270	240	145	75	19	¥ 9,800	¥ 2,300

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.89	72.7%	32.2
1.94	71.8%	56.4
2.58	62.3%	76.3
2.52	63.0%	111.4
2.23	67.0%	161
2.26	66.5%	209.1



SFN 大口徑


〈同芯金網型10メッシュ〉



大口徑

- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付製品	型式
5メッシュ	SFN 5M
3メッシュ	SFN 3M

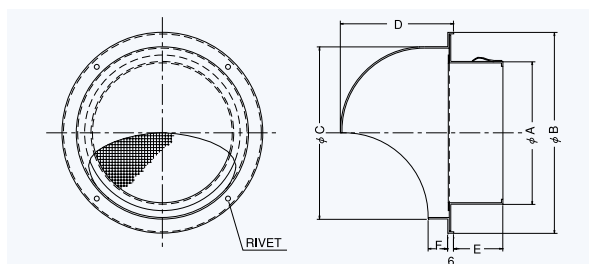


Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
SFN225	220	298	268	160	71	19	¥ 18,700	¥ 3,700
SFN250	245	330	300	175	85	19	¥ 20,900	¥ 4,000
SFN300	295	360	330	190	70	19	¥ 27,500	¥ 5,300

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
2.48	63.5%	252.2
2.65	61.4%	301.6
3.31	55.0%	388.6



SFND


〈同芯金網型10メッシュ 防火ダンパー付〉



Rear Fuse
後フューズ

- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	SFND 5M
3メッシュ	SFND 3M

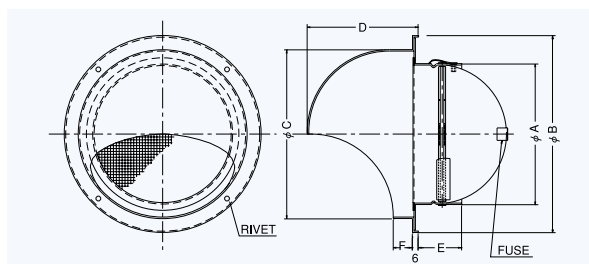

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
SFND100	97	155	130	90	46	19	¥ 6,900	¥ 1,300
SFND125	122	175	150	100	51	19	¥ 8,600	¥ 1,500
SFND150	146	205	180	115	46	19	¥ 9,200	¥ 1,800
SFND200	197	270	240	145	61	19	¥ 14,900	¥ 2,300

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
2.61	61.9%	48.6
2.95	58.2%	71.4
2.77	60.1%	106.1
2.4	64.5%	202.9

