

外壁用アルミ製換気口〈セルフド® ワイド水切り付〉

Aluminum VentCaps

SFX-M

〈同芯ガラリ型 ワイド水切り付〉



汚れ防止対応

- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

●金網付型式

SFX-MN 10M
SFX-MN 5M
SFX-MN 3M

■特長

- 周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。


Dimensions

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SFX 75M	72	121	96	68	40	30	135	¥ 4,300	¥400	¥ 1,100
SFX100M	97	155	130	90	40	40	173	¥ 4,900	¥500	¥ 1,300
SFX125M	120	175	150	100	50	40	195	¥ 6,100	¥600	¥ 1,500
SFX150M	145	205	180	115	65	40	226	¥ 7,000	¥700	¥ 1,800
SFX175M	170	240	210	130	65	40	259	¥10,700	¥800	¥ 2,000
SFX200M	195	270	240	145	75	40	290	¥10,800	¥900	¥ 2,300

2管路製品


SFXK125M-VP	122	175	150	100	50	40	195	¥ 6,600	¥600	¥ 1,500
SFXK125M-VM	128	175	150	100	50	40	195	¥ 6,600	¥600	¥ 1,500

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

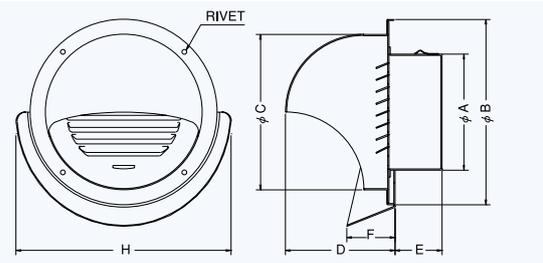

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
3.1	56.8%	44.6
2.66	61.3%	75.3
4.33	48.1%	84.9
3.21	55.8%	134.3
5.54	42.5%	133.4



SFXD-M

〈同芯ガラリ型 ワイド水切り付 防火ダンパー付〉



●Rear Fuse 後フューズ 汚れ防止対応

- 材質 フェイス：アルミニウム
FD：鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フューズ 標準72℃
オプション 120℃・180℃

●金網付型式

SFXD-MN 10M
SFXD-MN 5M
SFXD-MN 3M


■特長

- 周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

Dimensions


Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXD100M	97	155	130	90	46	40	173	¥ 7,300	¥500	¥ 1,300
SFXD125M	122	175	150	100	51	40	195	¥ 9,200	¥600	¥ 1,500
SFXD150M	146	205	180	115	46	40	226	¥10,500	¥700	¥ 1,800
SFXD200M	197	270	240	145	61	40	290	¥15,500	¥900	¥ 2,300

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

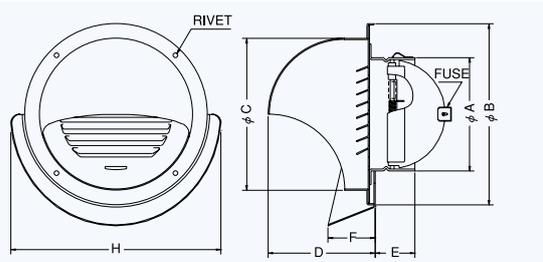

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
3.47	53.7%	42.1
2.95	58.2%	71.4
4.38	47.8%	84.4
5.72	41.8%	131.3



SFXD-MC

〈同芯ガラリ型 ワイド水切り付 防火ダンパー付〉



●フェイス脱着式 前フューズ Front Fuse 特防火設備 適合品

- 材質 フェイス：アルミニウム
FD：SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- フェイス脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション120℃・180℃

●金網付型式

SFXD-MCN 10M
SFXD-MCN 5M
SFXD-MCN 3M


■特長

- 周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

Dimensions

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXD 75MC	72	121	96	68	50	30	135	¥ 6,200	¥400	¥ 1,100
SFXD100MC	97	155	130	90	65	40	173	¥ 7,300	¥500	¥ 1,300
SFXD125MC	122	175	150	100	71	40	195	¥ 9,300	¥600	¥ 1,500
SFXD150MC	147	205	180	115	95	40	226	¥10,500	¥700	¥ 1,800
SFXD175MC	172	240	210	130	98	40	259	¥13,500	¥800	¥ 2,000
SFXD200MC	197	270	240	145	115	40	290	¥15,500	¥900	¥ 2,300

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

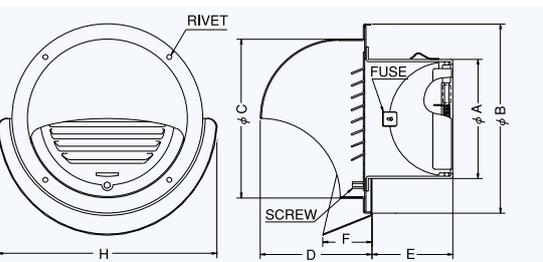

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
3.95	50.3%	39.5
3.23	55.6%	68.3
4.65	46.4%	81.9
3.5	53.5%	128.4
5.83	41.4%	130.1

