

外壁用アルミ製換気口〈フラットカバー付換気口〉

Aluminum VentCaps

SNB

〈金網型3メッシュ フラットカバー付〉




- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付製品	型式
10メッシュ	SNB 10M
5メッシュ	SNB 5M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

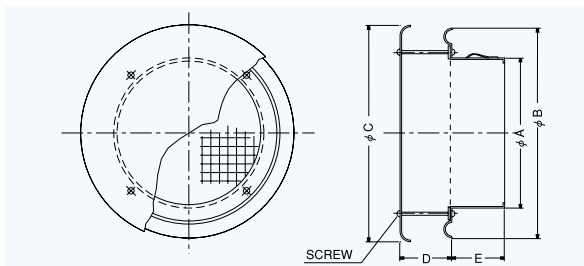

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.3	87.7%	68.8
1.59	79.3%	97.3
2.07	69.5%	122.9
1.23	90.2%	216.9
2.14	68.4%	214.5



Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNB 50	48	145	148	40	42	¥ 3,500	¥ 1,300
SNB 65	62	145	148	40	42	¥ 3,500	¥ 1,300
SNB 75	74	145	148	40	42	¥ 3,900	¥ 1,300
SNB100	97	145	148	40	42	¥ 3,600	¥ 1,300
SNB125	120	169	172	50	45	¥ 6,100	¥ 1,500
SNB150	145	203	209	50	65	¥ 5,900	¥ 1,800
SNB175	170	228	235	65	65	¥ 8,000	¥ 2,000
SNB200	197	254	260	65	75	¥ 9,000	¥ 2,300

SNB 大口徑

〈金網型3メッシュ フラットカバー付〉




大口徑

- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付製品	型式
10メッシュ	SNB 10M
5メッシュ	SNB 5M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

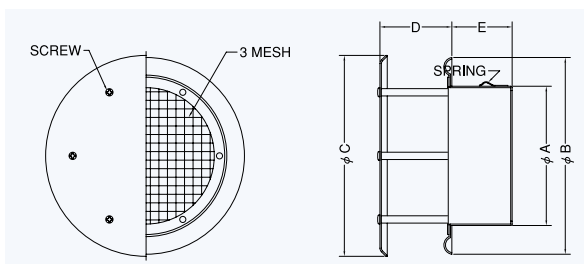

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
2.8	59.8%	293.4
4.02	49.9%	352.5



Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNB250	245	322	330	65	75	¥ 16,000	¥ 4,000
SNB300	295	372	380	80	75	¥ 24,200	¥ 5,300

SNBD

〈金網型3メッシュ フラットカバー付 防火ダンパー付〉




Rear Fuse 後フューズ

- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付製品	型式
10メッシュ	SNBD 10M
5メッシュ	SNBD 5M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。

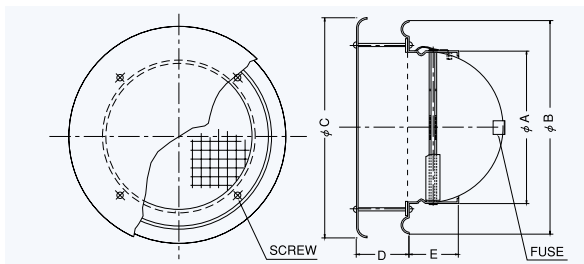

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.79	74.7%	58.6
1.85	73.5%	90.2
2.22	67.1%	118.5
2.29	66.1%	207.7



Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNBD100	97	145	148	40	47	¥ 6,200	¥ 1,300
SNBD125	122	169	172	50	52	¥ 8,300	¥ 1,500
SNBD150	146	203	209	50	47	¥ 9,500	¥ 1,800
SNBD200	197	254	260	65	62	¥ 14,400	¥ 2,300