

外壁用アルミ製換気口〈フラットカバー付換気口(水切り付)〉

Aluminum VentCaps

SNB-M

〈金網型3メッシュ 水切り付 フラットカバー付〉



- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付製品	型式
10メッシュ	SNB-M 10M
5メッシュ	SNB-M 5M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。
- 周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	指定色加算
SNB 50M	48	145	148	40	42	20	167	¥ 4,700	¥ 1,300
SNB 65M	62	145	148	40	42	20	167	¥ 4,700	¥ 1,300
SNB 75M	74	145	148	40	42	20	167	¥ 4,700	¥ 1,300
SNB100M	97	145	148	40	42	20	167	¥ 5,100	¥ 1,300
SNB125M	120	169	172	50	45	20	190	¥ 6,900	¥ 1,500
SNB150M	145	203	209	50	65	23	224	¥ 7,900	¥ 1,800
SNB175M	170	228	235	65	65	25	252	¥ 9,800	¥ 2,000
SNB200M	195	254	260	65	75	25	278	¥11,800	¥ 2,300

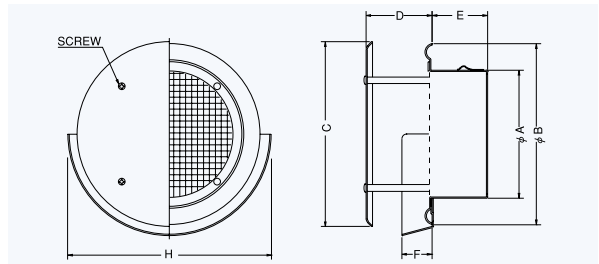

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.37	85.4%	67.2
1.57	79.8%	97.8
2.09	69.2%	122.3
1.79	74.7%	179.9
2.09	69.2%	217.4



SNB-M 大口徑

〈金網型3メッシュ 水切り付 フラットカバー付〉



大口徑

- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付製品	型式
10メッシュ	SNB-M 10M
5メッシュ	SNB-M 5M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。
- 周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

Dimensions


*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	指定色加算
SNB250M	245	322	330	65	75	25	352	¥ 21,700	¥ 4,000
SNB300M	295	372	380	80	75	25	400	¥ 31,700	¥ 5,300

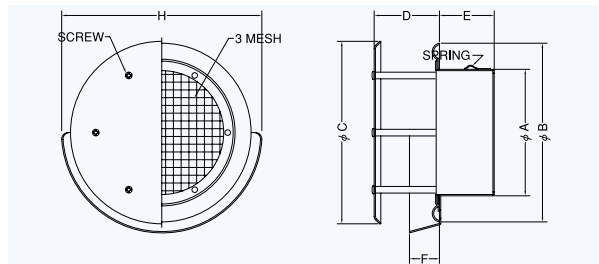

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
2.66	61.3%	301
3.87	50.8%	359.2



SNBD-M

〈金網型3メッシュ 水切り付 フラットカバー付 防火ダンパー付〉



Rear Fuse 後フューズ

- 材質 フェイス：アルミニウム
FD：鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付製品	型式
10メッシュ	SNBD-M 10M
5メッシュ	SNBD-M 5M


■特長

- 薄型フラットのシンプルデザインが好評です。
- 周囲の汚れを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	H	標準価格	指定色加算
SNBD100M	97	145	148	40	47	20	167	¥ 7,700	¥ 1,300
SNBD125M	122	169	172	50	52	20	190	¥ 10,200	¥ 1,500
SNBD150M	146	203	209	50	47	23	224	¥ 11,500	¥ 1,800
SNBD200M	197	254	260	65	62	25	278	¥ 16,700	¥ 2,300

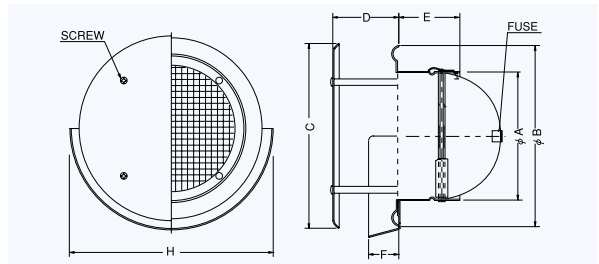

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.85	73.5%	57.7
1.84	73.7%	90.4
2.28	66.2%	116.9
2.26	66.5%	209

