

外壁用アルミ製換気口〈薄型フラットフード〉

Aluminum VentCaps

SNU

〈薄型フード 金網型3メッシュ〉



- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- バリエーション
 - *水切り付:SNU-M関連製品を参照して下さい。

金網付製品	型式
10メッシュ	SNU 10M
5メッシュ	SNU 5M


■特長

- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Dimensions

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNU 50	48	148	15	35	45	¥ 4,400	¥ 1,500
SNU 65	62	148	15	40	45	¥ 4,400	¥ 1,500
SNU 75	74	148	15	35	45	¥ 4,900	¥ 1,500
SNU100	97	148	15	42	45	¥ 5,200	¥ 1,500
SNU125	120	207	15	45	53	¥ 7,100	¥ 1,900
SNU150	145	207	20	65	53	¥ 6,700	¥ 1,900
SNU175	170	258	20	65	64	¥11,300	¥2,800
SNU200	197	258	20	75	64	¥12,000	¥2,800

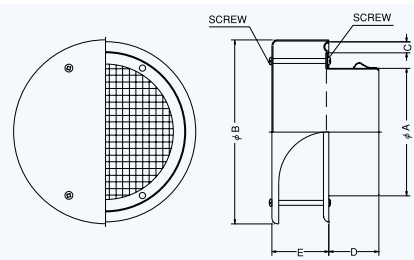

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
5.67	42.0%	33
3.16	56.3%	69
7.14	37.4%	66.1
6.09	40.5%	97.4
10.89	30.3%	95.2



SNU 大口徑

〈薄型フード 金網型3メッシュ〉



大口徑

- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- バリエーション
 - *水切り付:SNU-M関連製品を参照して下さい。

金網付製品	型式
10メッシュ	SNU 10M
5メッシュ	SNU 5M


■特長

- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Dimensions

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNU250	245	326	25	75	64	¥30,600	¥4,000
SNU300	295	380	25	75	64	¥35,000	¥5,300

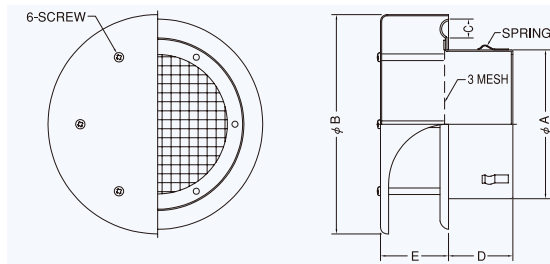

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
10.97	30.2%	148.1
17.41	24.0%	169.3



SNUD

〈薄型フード 金網型3メッシュ 防火ダンパー付〉



Rear Fuse 後フーズ

- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フーズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

■バリエーション

- *水切り付:SNUD-M関連製品を参照して下さい。


■特長

- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Dimensions

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
SNUD100	97	148	15	47	45	¥ 7,800	¥ 1,500
SNUD125	122	207	15	52	53	¥10,000	¥ 1,900
SNUD150	146	207	20	47	53	¥10,200	¥ 1,900
SNUD200	197	258	20	62	64	¥17,500	¥2,800

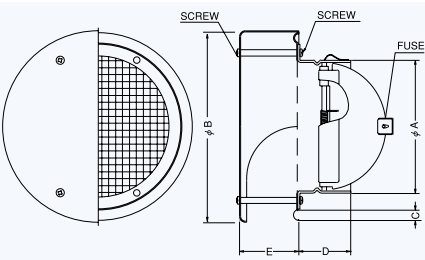

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
6.23	40.1%	31.4
3.63	52.5%	64.4
7.49	36.5%	64.5
11.32	29.7%	93.3

