

## アルミニウム製ロータリーノズル

Aluminum Rotary Nozzle

機能性と斬新なデザインがひとときわ際立ちます。

Model


### RND




#### 特長

- ノズルとパンカーラーバーの特長を生かし、従来のノズルにない自在な指向性を持ち、パンカーラーバー (PK) の吹出しに比較し、到達距離が長く得られます。
- 高温な工場のスポット冷房、ポウリング場・ホール・体育館の冷暖房には最適です。

#### 実用例

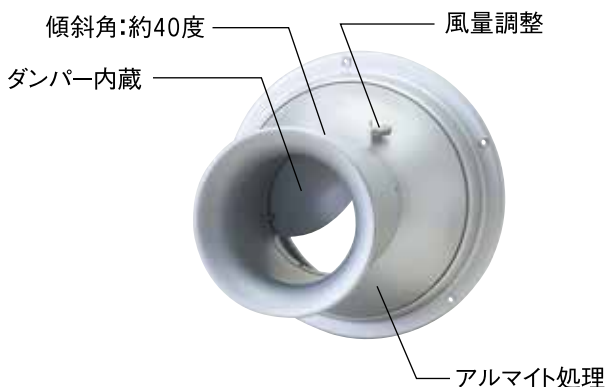

- 標準仕上:アルマイト処理 Anodized
- 指定色塗装可(日塗工番号にてお願いします)

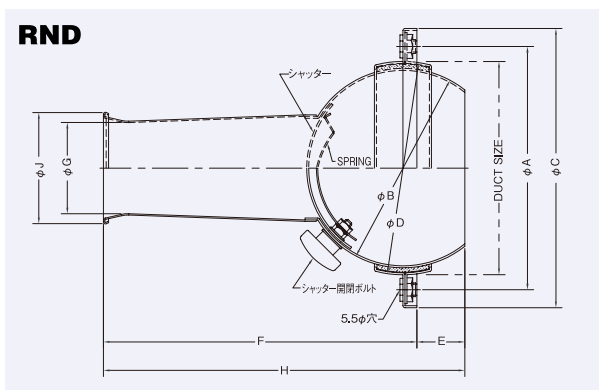

※性能表はP58を参照してください。

#### Dimensions

\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	Duct Size	ハトメ数	Weight	標準価格	指定色加算
RND125	304	267	322	276	50	304	125	354	180	140	165	φ280	5	1150g	¥28,000	¥7,600
RND145	342	305	360	314	63	332	145	395	200	165	205	φ318	5	1400g	¥31,700	¥8,200
RND165	342	305	360	314	75	340	165	415	220	190	240	φ318	5	1500g	¥33,300	¥10,000
RND210	451	410	469	419	92	460	210	552	280	230	280	φ430	8	2300g	¥58,000	¥13,000
RND235	511	470	529	479	95	525	235	620	320	260	310	φ490	8	2950g	¥70,800	¥15,000
RND280	511	470	529	479	95	530	280	625	350	310	350	φ490	8	3100g	¥76,800	¥15,800

# アルミニウム製ロータリーノズル性能表


Rotary Nozzle



## RND

## アルミニウム製ロータリーノズル性能表

面風速、到達距離

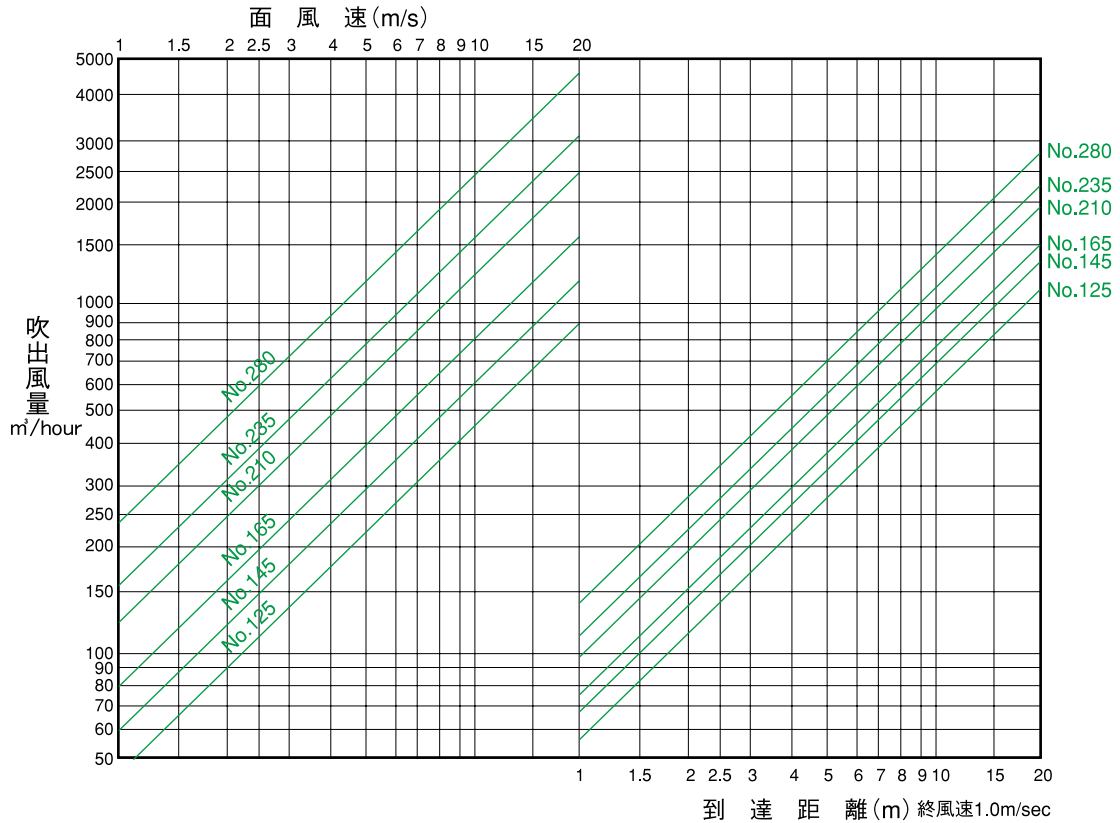

静圧損失

