アルミニウム製ロータリーノズル性能表
Rotary Nozzle

RND
アルミニウム製ロータリーノズル性能表

面風速、到達距離

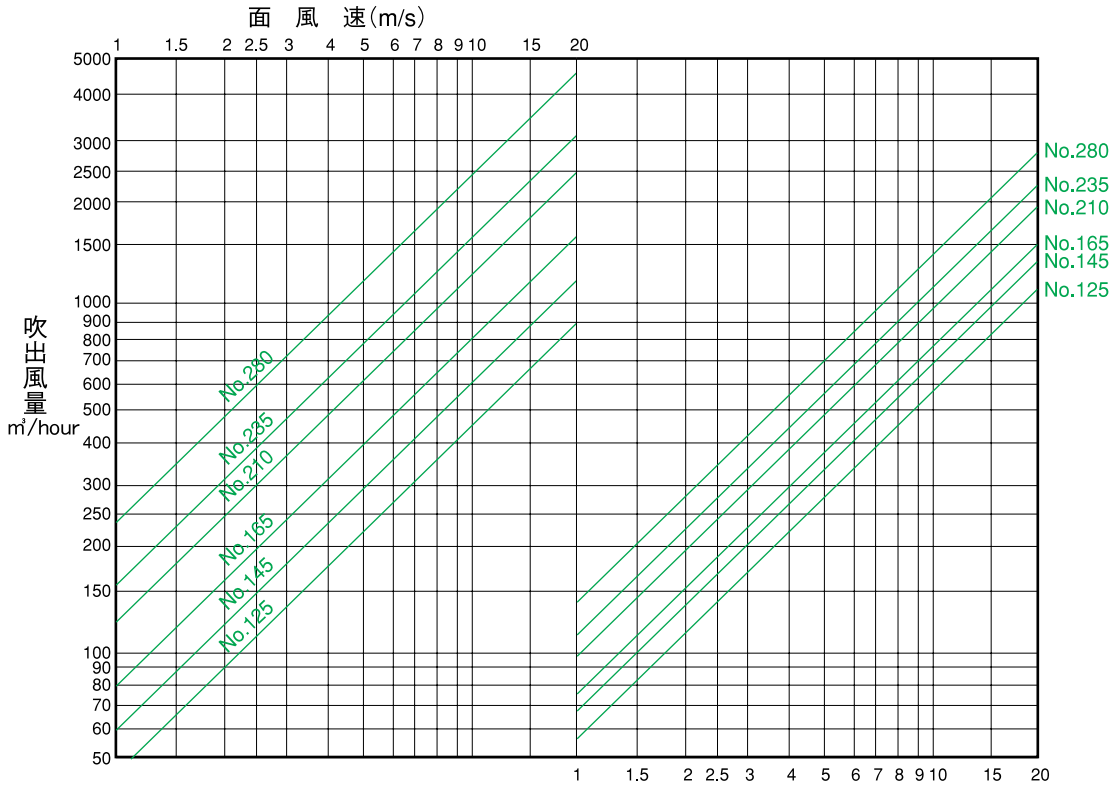

※終風速０.５m/secの場合、本表×2倍としてください。
終風速2.0m/secの場合、本表×0.5倍としてください。
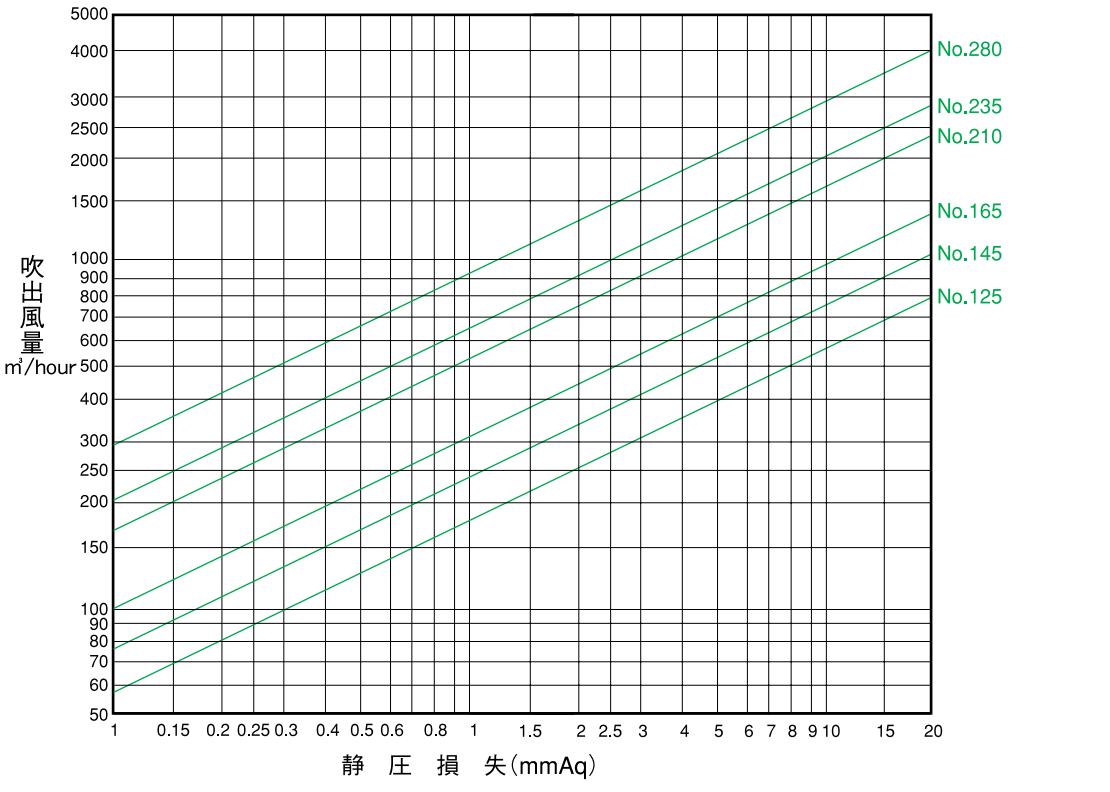
静圧損失