



TITLE

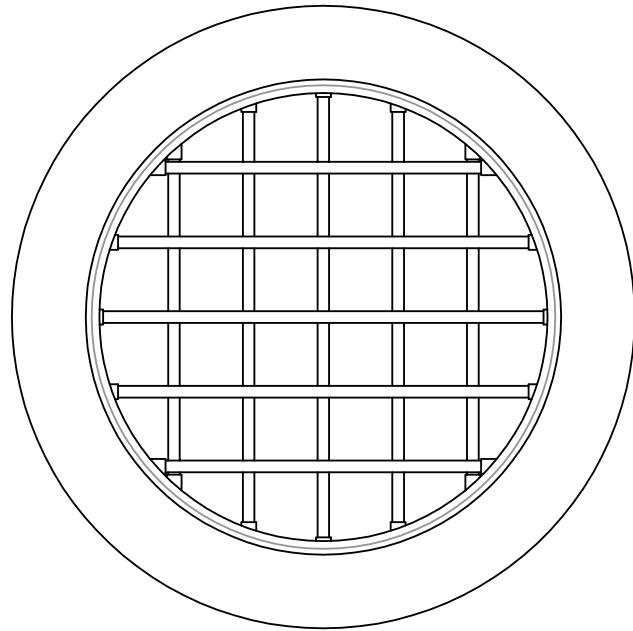

*壁面からブラケット迄必ず50mm離して下さい。

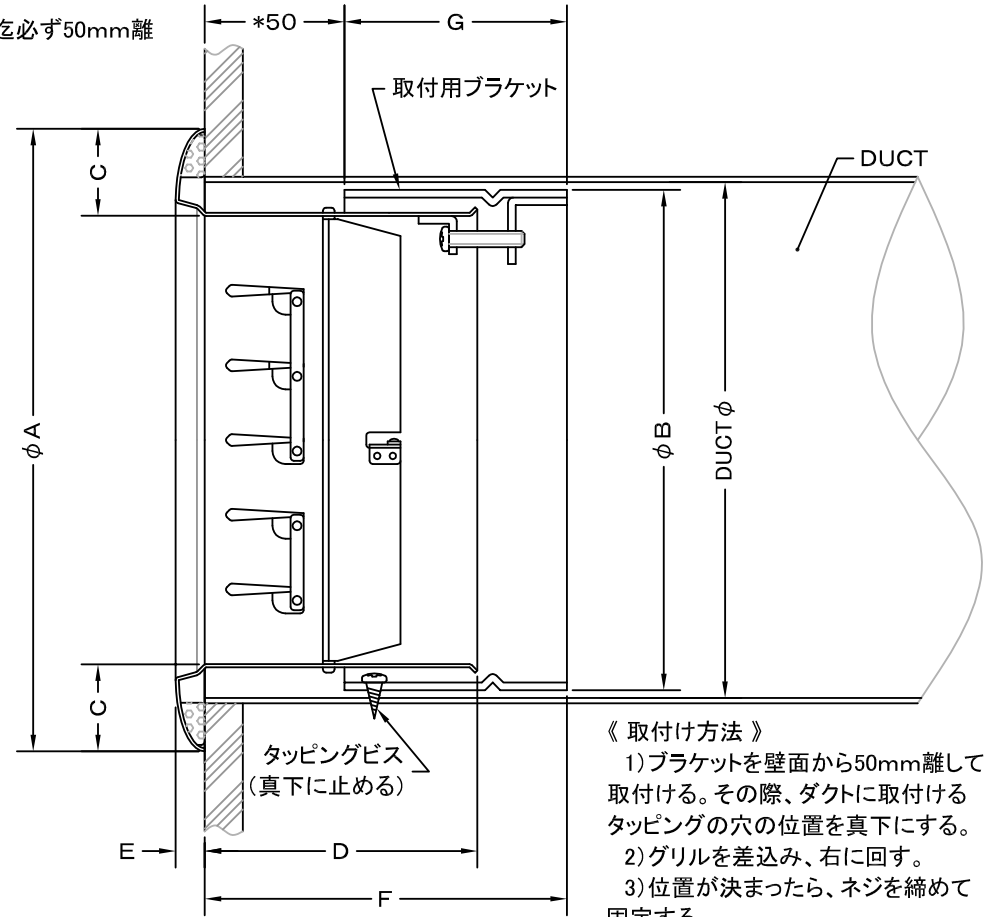

《 取付け方法 》

- 1) ブラケットを壁面から50mm離して取付ける。その際、ダクトに取付けるタッピングの穴の位置を真下にする。
- 2) グリルを差込み、右に回す。
- 3) 位置が決まったら、ネジを締めて固定する。

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	DUCT SIZE	Q'TTY
NR 6B	194	148	31	93	12	140	90	# 6(φ 150)	
NR 8B	254	198	36	97	12	140	90	# 8(φ 200)	
NR 10B	321	248	45	97	15	140	90	#10(φ 250)	
NR 12B	371	298	45	100	15	140	90	#12(φ 300)	
NR 14B	421	348	45	100	15	140	90	#14(φ 350)	
NR 16B	471	398	45	100	15	140	90	#16(φ 400)	
NR 20B	600	501	60	140	23	160	110	#20(φ 508)	
NR 24B	700	602	60	140	23	160	110	#24(φ 609)	

材質	ALUMINUM, 1.0t (ブラケット部: SS41, 1.6t)		
表面仕上	白色塗装仕上ゲ		
図面名称	アルミ製ブラケット付レジスターノズル		型式
			NR-B
承認	検図	製図	設計
H. T	H. K	H. A	K. N
尺 度		FREE	
作成日		2005・10・01	
			図番
			SI093092B



SEIHO

西邦工業株式会社