


FFN-BS

<金網型3メッシュ 防音タイプ ワイド水切り付(厚型・金網)>




- 材質 フェイス:SUS304
胴体:SUS304
吸音材:ポリエステル系繊維
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式

金網付製品	型式
10メッシュ	FFN-BS 10M
5メッシュ	FFN-BS 5M

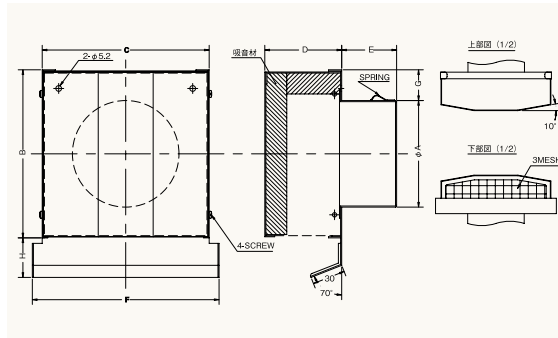


■特長

- 熱可塑性樹脂のポリエステル製のため、再生利用が可能でリサイクル性に優れた繊維系吸音材を使用しています。(一部に再生繊維を使用しております。)
- 吸音材は燃焼時の有毒ガスの発生がありません。また環境負荷化学物質 (EACEM自主基準物質、RCRA規制物質) も使用していないため安心してご使用できます。
- タイル面によく調和します。

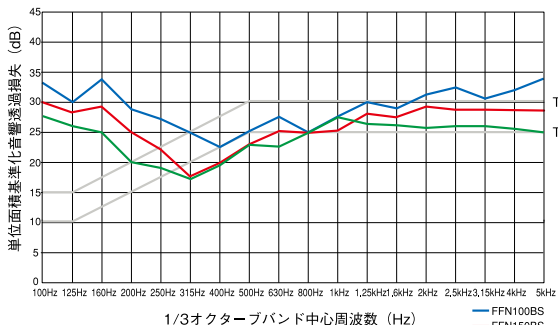

圧力損失特性

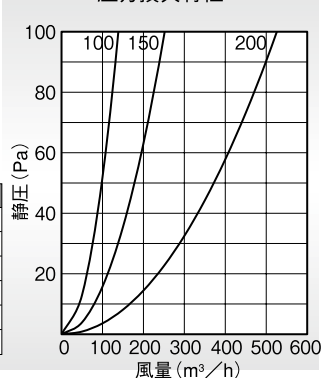

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
FFN 75BS	72	153	152	70	45	170	40	33	¥8,000	¥2,700
FFN100BS	97	153	152	70	50	170	28	33	¥8,000	¥2,700
FFN125BS	122	203	202	95	55	220	40	35	¥10,700	¥3,800
FFN150BS	147	203	202	95	60	220	28	35	¥10,700	¥3,800
FFN175BS	172	253	252	130	65	272	40	41	¥22,000	¥4,900
FFN200BS	197	253	252	130	80	272	28	41	¥22,000	¥4,900

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (㎡)
6.88	38.1%	29.9
10.57	30.8%	54.3
7.66	36.1%	113.5

★この製品は全サイズが受注生産となります。

FFND-BSC


<金網型3メッシュ 防音タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付(厚型・金網)>



特防火設備
適合品

- 材質 フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t
吸音材:ポリエステル系繊維
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付製品	型式
10メッシュ	FFND-BSC 10M
5メッシュ	FFND-BSC 5M

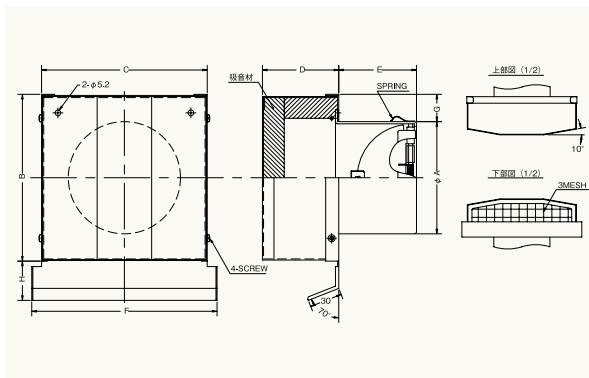


■特長

- 熱可塑性樹脂のポリエステル製のため、再生利用が可能でリサイクル性に優れた繊維系吸音材を使用しています。(一部に再生繊維を使用しております。)
- 吸音材は燃焼時の有毒ガスの発生がありません。また環境負荷化学物質 (EACEM自主基準物質、RCRA規制物質) も使用していないため安心してご使用できます。
- タイル面によく調和します。

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	指定色加算
FFND 75BSC	72	153	152	70	55	170	40	33	¥10,300	¥2,700
FFND100BSC	97	153	152	70	60	170	28	33	¥10,300	¥2,700
FFND125BSC	122	203	202	95	85	220	40	35	¥14,200	¥3,800
FFND150BSC	147	203	202	95	100	220	28	35	¥14,200	¥3,800
FFND175BSC	172	253	252	130	110	272	40	41	¥28,000	¥4,900
FFND200BSC	197	253	252	130	120	272	28	41	¥28,000	¥4,900

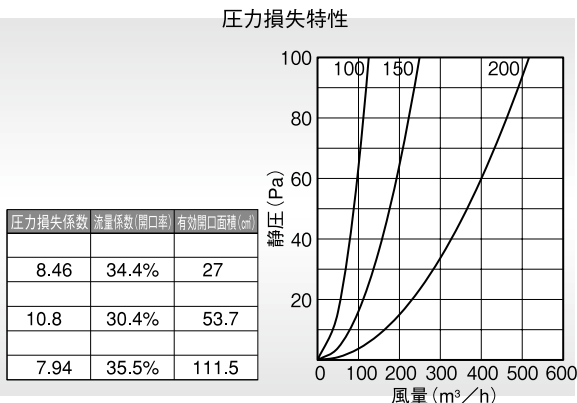

★この製品は全サイズが受注生産となります。