


WB-BS

〈角型フード 金網型3メッシュ 防音タイプ〉

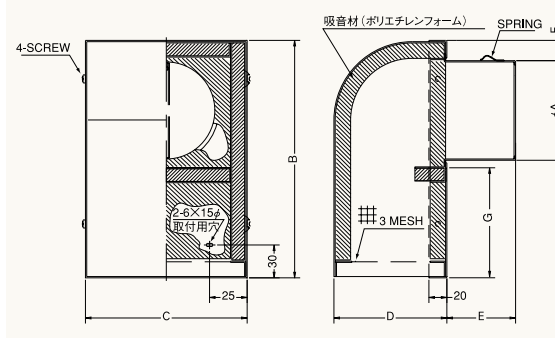



フェイス脱着式

- 材質 SUS304
吸音材:ポリエチレンフォーム
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式

金網付製品	型式
10メッシュ	WB-BS 10M
5メッシュ	WB-BS 5M

Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	指定色加算
WB 75BS	72	230	180	130	55	30	95	¥18,900	¥3,500
WB100BS	97	230	180	130	55	30	95	¥18,900	¥3,500
WB125BS	122	280	220	150	55	30	95	¥21,200	¥4,000
WB150BS	147	280	220	150	60	30	95	¥21,800	¥4,000
WB175BS	172	320	270	175	65	30	85	¥34,100	¥5,000
WB200BS	197	320	270	175	80	30	85	¥34,100	¥5,000

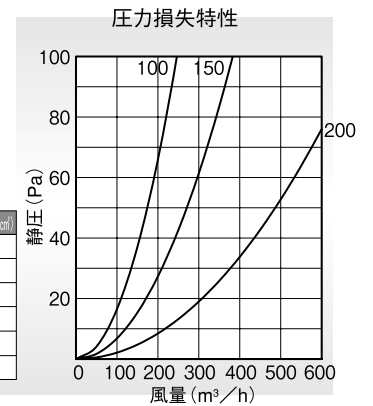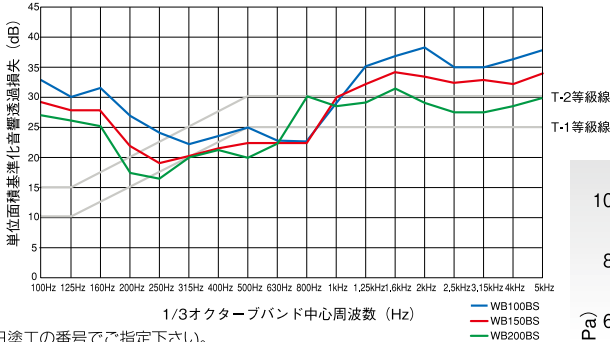

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
2.18	67.7%	53.2
4.57	46.8%	82.6
4.47	47.3%	148.6

★サイズによっては受注生産になります。

WBD-BSC


〈角型フード 金網型3メッシュ 防音タイプ 防火ダンパー付〉



フェイス脱着式
前フューズ Front Fuse
特防火設備 適合品


- 材質 フェイス:SUS304
FD:SUS304 1.5t
吸音材:ポリエチレンフォーム
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フェイス脱着式
- 温度フューズ 標準72°C
オプション 120°C・180°C

金網付製品	型式
10メッシュ	WBD-BSC 10M
5メッシュ	WBD-BSC 5M

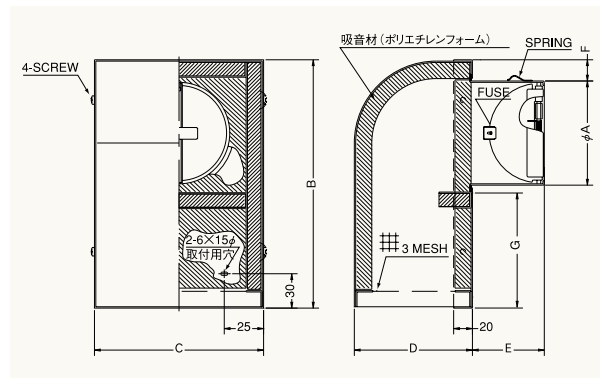

Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	標準価格	指定色加算
WBD 75BSC	72	230	180	130	55	30	95	¥21,300	¥3,500
WBD100BSC	97	230	180	130	70	30	95	¥21,300	¥3,500
WBD125BSC	122	280	220	150	86	30	95	¥24,600	¥4,000
WBD150BSC	147	280	220	150	100	30	95	¥24,600	¥4,000
WBD175BSC	172	320	270	175	110	30	85	¥38,800	¥5,000
WBD200BSC	197	320	270	175	120	30	85	¥38,800	¥5,000

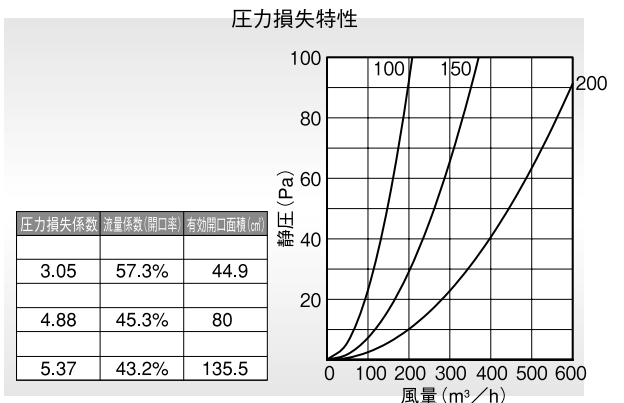

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
3.05	57.3%	44.9
4.88	45.3%	80
5.37	43.2%	135.5

★サイズによっては受注生産になります。