


WN-BFS

<角型フード 金網型3メッシュ (吸音材:耐湿・油型)>

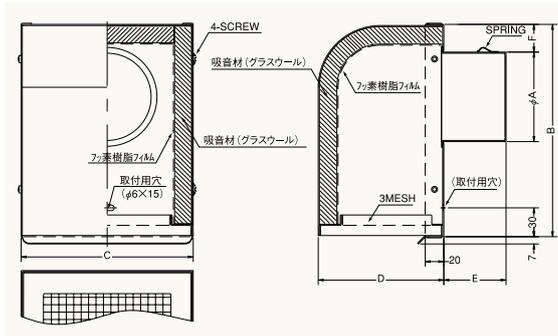

- 材質 SUS304
吸音材:グラスウール
(フッ素樹脂フィルム被覆)
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フード脱着式



金網付製品	型式
10メッシュ	WN-BFS 10M
5メッシュ	WN-BFS 5M

- 特長 <厨房排気・浴室排気向>
●フッ素樹脂フィルムにて吸音材を被覆しているため、吸音材の劣化及び飛散、吸湿・油を防ぎます。

Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
WN100BFS	97	230	185	135	55	30	¥19,500	¥3,500
WN125BFS	122	280	220	155	55	30	¥22,100	¥4,000
WN150BFS	147	280	220	155	60	30	¥22,100	¥4,000

★サイズによっては受注生産になります。

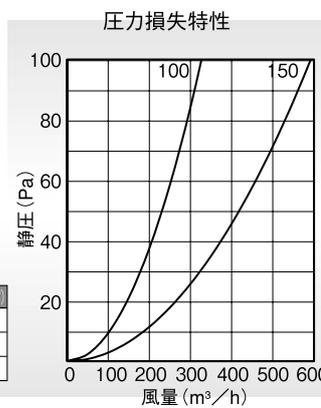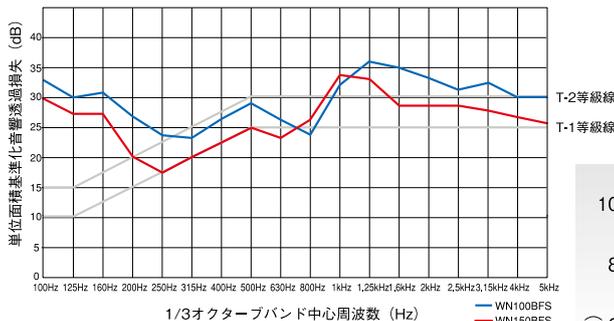

圧力損失係数	流量係数 (開口率)	有効開口面積 (cm²)
1.24	89.8%	70.4
1.91	72.4%	127.8

防音用製品

WN-BFS・WND-BFSC

WND-BFSC

<角型フード 金網型3メッシュ 防音タイプ(吸音材:耐湿・油型) 防火ダンパー付>



特防火設備
適合品

- 材質 SUS304
FD:SUS304 1.5t
吸音材:グラスウール
(フッ素樹脂フィルム被覆)
- 仕上 シルバー焼付塗装
- フード脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション120℃


金網付製品	型式
10メッシュ	WND-BFSC 10M
5メッシュ	WND-BFSC 5M

- 特長 <厨房排気・浴室排気向>
●フッ素樹脂フィルムにて吸音材を被覆しているため、吸音材の劣化及び飛散、吸湿・油を防ぎます。


Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
WND100BFSC	97	230	185	135	70	30	¥21,900	¥3,500
WND125BFSC	122	280	220	155	86	30	¥25,700	¥4,000
WND150BFSC	147	280	220	155	100	30	¥25,700	¥4,000

★サイズによっては受注生産になります。

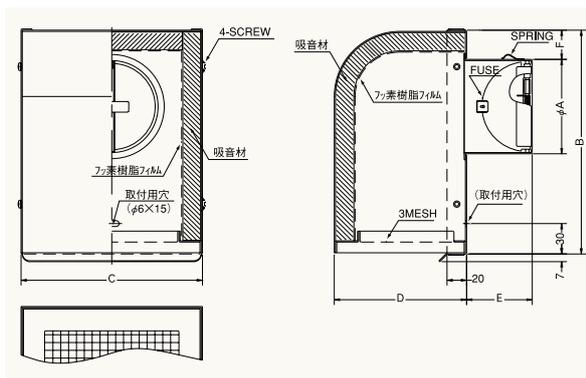

圧力損失特性

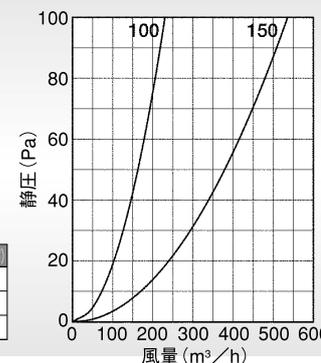

圧力損失係数	流量係数 (開口率)	有効開口面積 (cm²)
2.33	65.5%	51.4
2.33	65.5%	115.6