

ダンパー〈ダクト接続型防火ダンパー〉

Fire Rated Dampers

FDB


〈鋼板製 ダクト接続型 外フューズ式〉



- 材質 鋼板 1.6t
- 仕上 メッキ
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃
- 両端にダクトを接続し、
フューズの交換は
外部より行います。

Dimensions

Model	A	B	L	標準価格
FDB100	97	95	230	¥ 3,800
FDB125	122	95	230	¥ 4,300
FDB150	147	95	230	¥ 4,900
FDB175	172	95	230	¥ 5,800
FDB200	197	95	230	¥ 6,700
FDB225	222	150	300	¥ 12,000
FDB250	247	150	300	¥ 14,000
FDB275	272	150	300	¥ 16,000
FDB300	297	150	300	¥ 16,000

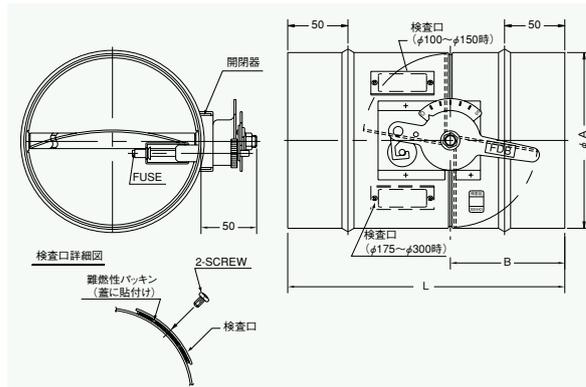

注:検査口の取り付け位置はφ100~150までは開閉器の上側とし、
φ175~300までは開閉器の下側とします。

FDB-KX

〈鋼板製 特定防火設備適合品 ダクト接続型 外フューズ式〉



**特定防火設備
適合品**


- 材質 鋼板 1.6t
- 仕上 メッキ
- 温度フューズ 標準72℃
- 両端にダクトを接続し、
フューズの交換は
外部より行います。

Dimensions

Model	A	B	C	L	標準価格
FDB100KX	97	95	115	300	¥ 7,000
FDB125KX	122	95	115	300	¥ 7,600
FDB150KX	147	95	115	300	¥ 8,800
FDB175KX	172	95	115	300	¥ 10,000
FDB200KX	197	95	115	300	¥ 11,500
FDB225KX	222	150	150	300	¥ 14,500
FDB250KX	247	150	150	300	¥ 14,500
FDB275KX	272	150	150	300	¥ 18,000
FDB300KX	297	150	150	300	¥ 18,000
FDB350KX	347	200	200	400	¥ 26,400
FDB400KX	397	200	200	400	¥ 35,300

350、400は形状が異なります

★サイズによっては受注生産になります。

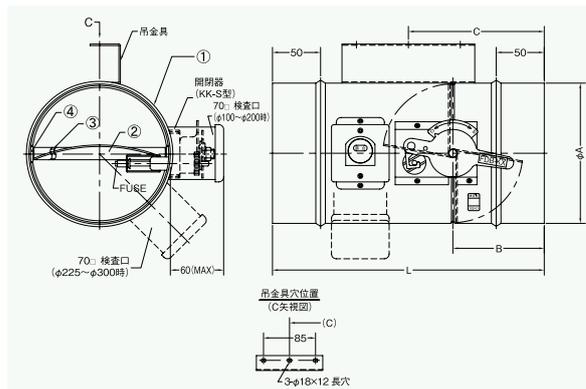

72℃:特定防火設備適合品。
120℃:温度フューズ作動試験、漏煙試験の品質証明書があります。

FDB-KXS

〈ステンレス製 特定防火設備適合品 ダクト接続型 外フューズ式〉




**特定防火設備
適合品**

- 材質 SUS304 1.5t
- 温度フューズ 標準72℃
- 両端にダクトを接続し、
フューズの交換は
外部より行います。

Dimensions

Model	A	B	C	L	標準価格
FDB100KXS	97	150	200	400	¥ 35,700
FDB125KXS	122	150	200	400	¥ 39,400
FDB150KXS	147	150	200	400	¥ 44,100
FDB175KXS	172	150	200	400	¥ 50,700
FDB200KXS	197	150	200	400	¥ 59,100

★この製品は全サイズが受注生産となります。

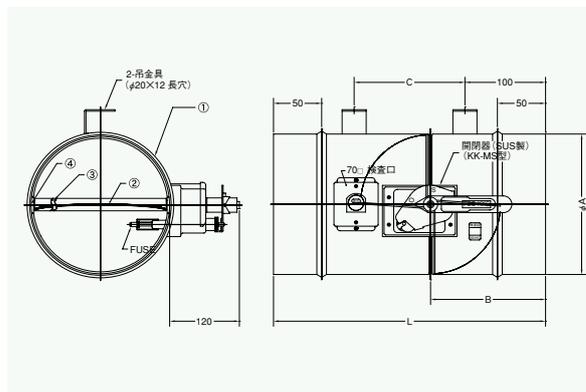

72℃:特定防火設備適合品。
120℃:温度フューズ作動試験、漏煙試験の品質証明書があります。