

# 外壁用アルミ製換気口〈薄型フラットフード〉

Aluminum VentCaps

## SXU

〈薄型フード ガラリ型〉



- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- バリエーション
  - \*水切り付: SXU-M関連製品を参照して下さい。

**金網付型式**  
 SXU-N 10M  
 SXU-N 5M  
 SXU-N 3M


■特長

- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。

\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Dimensions

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU 50	48	148	15	35	45	¥ 4,200	¥ 500	¥ 1,500
SXU 65	62	148	15	40	45	¥ 4,200	¥ 500	¥ 1,500
SXU 75	74	148	15	35	45	¥ 4,600	¥ 500	¥ 1,500
SXU100	97	148	15	42	45	¥ 5,200	¥ 500	¥ 1,500
SXU125	120	207	15	45	53	¥ 6,600	¥ 700	¥ 1,900
SXU150	145	207	20	65	53	¥ 6,700	¥ 700	¥ 1,900
SXU175	170	258	20	65	64	¥11,000	¥ 900	¥ 2,800
SXU200	197	258	20	75	64	¥12,000	¥ 900	¥ 2,800

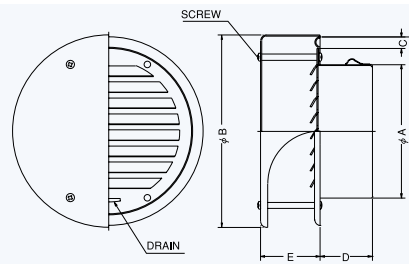

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
6.41	39.5%	31.0
3.37	54.5%	66.8
8.06	35.2%	62.2
6.7	38.6%	92.9
11.32	29.7%	93.3



## SXU 大口徑

〈薄型フード ガラリ型〉



**大口徑**

- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- バリエーション
  - \*水切り付: SXU-M関連製品を参照して下さい。

**金網付型式**  
 SXU-N 10M  
 SXU-N 5M  
 SXU-N 3M


■特長

- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。

\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Dimensions

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXU250	245	326	25	75	64	¥30,600	¥2,000	¥4,000
SXU300	295	380	25	75	64	¥35,000	¥2,500	¥5,300

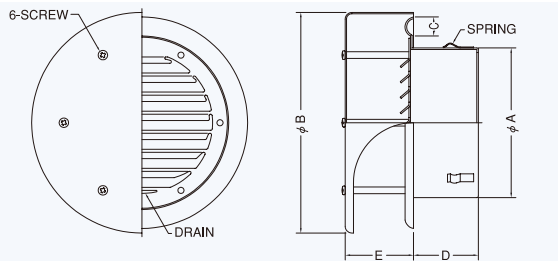


圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
12.09	28.8%	141.1
17.85	23.7%	167.2



## SXUD

〈薄型フード ガラリ型 防火ダンパー付〉



**Rear Fuse 後フューズ**

- 材質 フェイス: アルミニウム  
FD: 鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フューズ 標準72℃  
オプション 120℃・180℃

■バリエーション

- \*水切り付: SXUD-M関連製品を参照して下さい。


**金網付型式**  
 SXUD-N 10M  
 SXUD-N 5M  
 SXUD-N 3M

■特長

- 薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。

Dimensions

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SXUD100	97	148	15	47	45	¥ 7,800	¥500	¥1,500
SXUD125	122	207	15	52	53	¥ 9,700	¥ 700	¥1,900
SXUD150	146	207	20	47	53	¥10,200	¥ 700	¥1,900
SXUD200	197	258	20	62	64	¥17,500	¥ 900	¥2,800

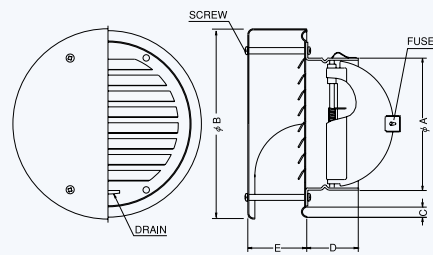

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )
6.63	38.8%	30.5
3.7	52.0%	63.8
8.12	35.1%	62
11.46	29.5%	92.8

