

外壁用ステンレス製換気口〈ベントキャップ〉

Stainless Steel VentCaps

ST-GS

〈薄型 縦ガラリ 低圧損〉



- 材質 フェイス：SUS304
胴体：SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式
ST-GSN 10M
ST-GSN 5M
ST-GSN 3M


Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
ST100GS	97	137	115	46	¥2,200	¥500	¥1,200
ST125GS	122	164	140	46	¥3,000	¥600	¥1,400
ST150GS	147	190	165	51	¥3,200	¥700	¥1,500


2管路製品

STK125GS-VP	122	164	140	46	¥3,300	¥600	¥1,000
STK125GS-VM	128	164	140	46	¥3,300	¥600	¥1,000

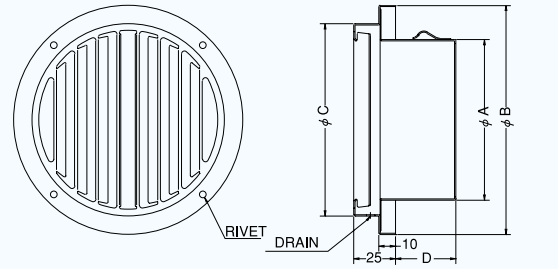

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
0.27	192.5%	151.1
0.32	176.8%	217.9
0.59	130.2%	229.9



STD-GS

〈薄型 縦ガラリ 防火ダンパー付〉




- 材質 フェイス：SUS304
FD：鋼板1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式
STD-GSN 10M
STD-GSN 5M
STD-GSN 3M

Dimensions


* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100GS	97	137	115	42	¥5,200	¥500	¥1,200
STD125GS	122	164	140	47	¥6,700	¥600	¥1,400
STD150GS	146	190	165	42	¥6,700	¥700	¥1,500

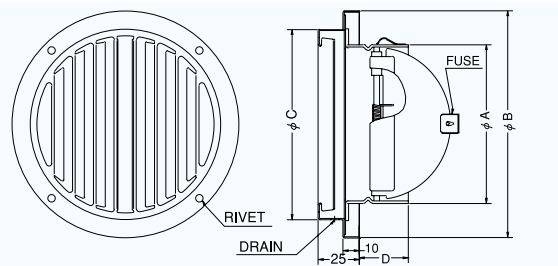

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.61	78.8%	61.8
1.17	92.5%	113.3
1.01	99.5%	175.9



STD-GSC

〈薄型 縦ガラリ 防火ダンパー付〉




- 材質 フェイス：SUS304
FD：SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式
STD-GSCN 10M
STD-GSCN 5M
STD-GSCN 3M

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100GSC	97	137	115	62	¥4,600	¥500	¥1,300
STD125GSC	122	164	140	78	¥6,100	¥600	¥1,400
STD150GSC	147	190	165	92	¥6,800	¥700	¥1,500

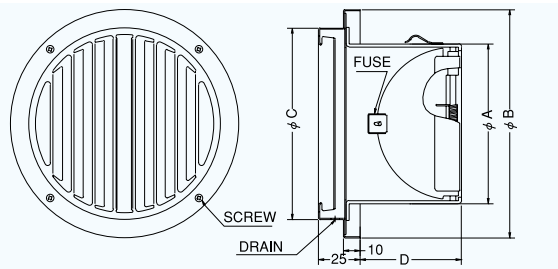

圧力損失特性

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm ²)
1.45	83.0%	65.2
1.18	92.1%	112.9
1.18	92.1%	162.9

