

CFNDC-C

〈深型フード 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ 防火ダンパー付〉




前フューズ
Front Fuse

特防火設備
定適合品

- 材質 フェイス:アルミニウム
CD:SUS304
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 金網開閉式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

■バリエーション

- *他の製品の製作もできます。
- *差込式防火・逆風防止ダンパー:
ダンパーのページ参照

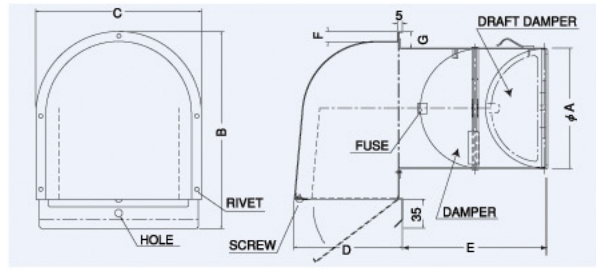

金網付製品	型式
4×8ラス網	CFNDC-C 4×8

- *油気のある場所には使用しないで下さい。
- *必ず換気扇を併用して下さい。

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	指定色加算
CFNDC100C	97	182	149	92	115	14	¥ 9,100	¥ 1,200
CFNDC150C	147	238	201	132	145	15	¥ 12,800	¥ 1,600