

CFX-AMS

〈ガラリ型 下部開放タイプ ワイド水切り付〉




汚れ防止対応

- 材質 フェイス:SUS304
胴体:SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

金網付型式

- CFX-AMSN 10M
- CFX-AMSN 5M
- CFX-AMSN 3M

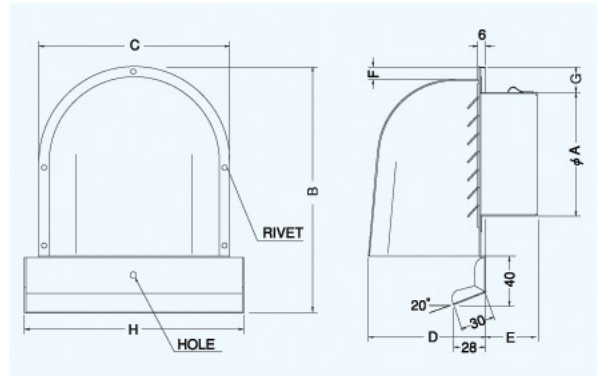


Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	金網加算	指定色加算
CFX 50AMS	48	187	148	97	50	11	30	168	¥ 4,800	¥ 500	¥ 1,000
CFX 65AMS	62	187	148	97	50	11	20	168	¥ 4,800	¥ 500	¥ 1,000
CFX 75AMS	72	187	148	97	50	11	20	168	¥ 4,800	¥ 500	¥ 1,000
CFX100AMS	97	187	148	97	50	11	20	168	¥ 4,800	¥ 500	¥ 1,000
CFX125AMS	122	243	200	135	50	12	20	220	¥ 6,900	¥ 600	¥ 1,400
CFX150AMS	147	243	200	135	55	12	20	220	¥ 7,500	¥ 700	¥ 1,400
CFX175AMS	170	295	241	176	60	12	23	265	¥18,600	¥ 900	¥ 1,800
CFX200AMS	197	295	241	176	75	12	23	265	¥20,700	¥ 900	¥ 1,800
CFX225AMS	220	415	320	235	75	15	28	345	¥37,400	¥2,000	¥ 8,000
CFX250AMS	245	415	320	235	75	15	28	345	¥37,400	¥2,000	¥ 8,000
CFX300AMS	295	445	350	260	75	15	28	380	¥49,700	¥3,000	¥12,000

★<受>マークのサイズは受注生産となります。

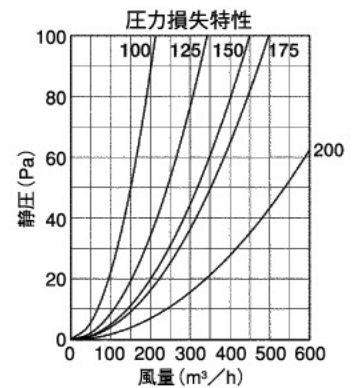

CFXD-AMS

〈ガラリ型 下部開放タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付〉




Rear Fuse
後フース

汚れ防止対応

- 材質 フェイス:SUS304
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フース 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式

- CFXD-AMSN 10M
- CFXD-AMSN 5M
- CFXD-AMSN 3M

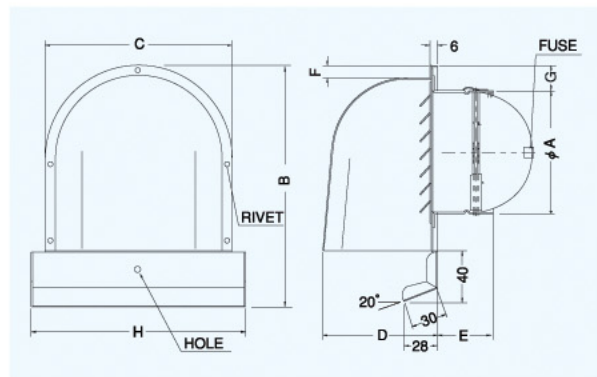

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	標準価格	金網加算	指定色加算
CFXD 75AMS	72	187	148	97	45	11	20	168	¥ 6,800	¥ 500	¥ 1,000
CFXD100AMS	97	187	148	97	45	11	20	168	¥ 7,400	¥ 500	¥ 1,000
CFXD125AMS	122	243	200	135	45	12	20	220	¥ 9,900	¥ 600	¥ 1,400
CFXD150AMS	146	243	200	135	45	12	20	220	¥11,000	¥ 700	¥ 1,400
CFXD175AMS	171	295	241	176	52	12	23	265	¥22,600	¥ 900	¥ 1,800
CFXD200AMS	195	295	241	176	57	12	23	265	¥25,500	¥ 900	¥ 1,800

