

ST-G


〈薄型 縦ガラリ 低圧損〉



- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized

金網付型式

- ST-GN 10M
- ST-GN 5M
- ST-GN 3M

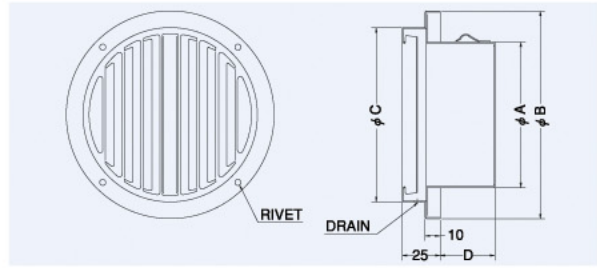


Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
ST100G	97	138	116	35	¥1,900	¥500	¥900
ST125G	120	165	141	40	¥2,900	¥600	¥1,000
ST150G	145	191	166	60	¥3,000	¥700	¥1,100

2管路製品

STK125G-VP	120	165	141	40	¥3,200	¥600	¥1,000
STK125G-VM	128	165	141	40	¥3,200	¥600	¥1,000



STD-G


〈薄型 縦ガラリ 防火ダンパー付〉



- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フーズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付型式


- STD-GN 10M
- STD-GN 5M
- STD-GN 3M

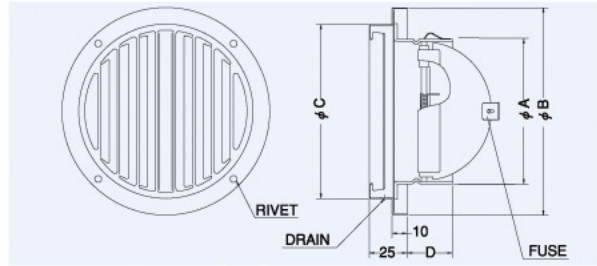

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100G	97	138	116	43	¥3,700	¥500	¥900
STD125G	122	165	141	43	¥4,900	¥600	¥1,000
STD150G	146	191	166	43	¥5,100	¥700	¥1,100




STD-GC

〈薄型 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損〉



- 材質 フェイス:アルミニウム
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 温度フーズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

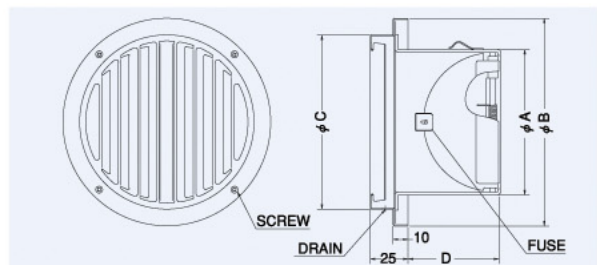

金網付型式

- STD-GCN 10M
- STD-GCN 5M
- STD-GCN 3M

Dimensions

*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
STD100GC	97	138	116	63	¥3,700	¥500	¥1,000
STD125GC	122	165	141	79	¥4,900	¥600	¥1,100
STD150GC	147	191	166	93	¥5,100	¥700	¥1,200

