


検査口詳細図

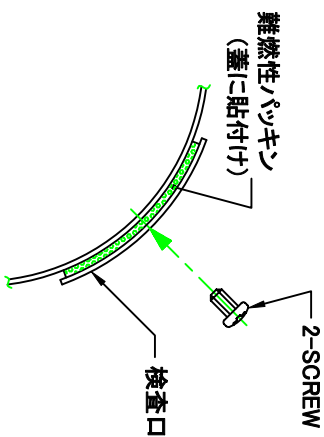

ダンパーサイズにより検査口の取付位置が異なります。

* 1. 検査口の取付位置は φ100 ~ φ150迄は開閉器の上側とし、φ175 ~ φ300迄は開閉器の下側とする。

* 2. 検査口の開口寸法は φ100 : 20×45、φ125以上 : 30×45。

変更履歴	
H14.04.01	A 検査口追加
H14.04.22	B 詳細図追加・位置変更
H16.10.01	C 検査口形状・位置変更

SIZE	A	B	L	Q'TTY
FDB 100	97	95	230	
FDB 125	122	95	230	
FDB 150	147	95	230	
FDB 175	172	95	230	
FDB 200	197	95	230	
FDB 225	222	150	300	
FDB 250	247	150	300	
FDB 275	272	150	300	
FDB 300	297	150	300	

4	ナツシュ	C3602BD	φ16	
3	軸	SGD400-D	φ10、亜鉛メッキ	
2	羽根	SGCC	t1.6	
1	外板	SGCC	t1.6	
NO	部品名	材質	備考	

材質	表面仕上	図面名称	鋼板製ダクト接続型防火ダンパー	型式	FDB
----	------	------	-----------------	----	-----

承認	検図	製図	設計	尺	度	図番
H. T	H. K	H. A	K. N	2005-10-01	FREE	TM221190C