TITLE

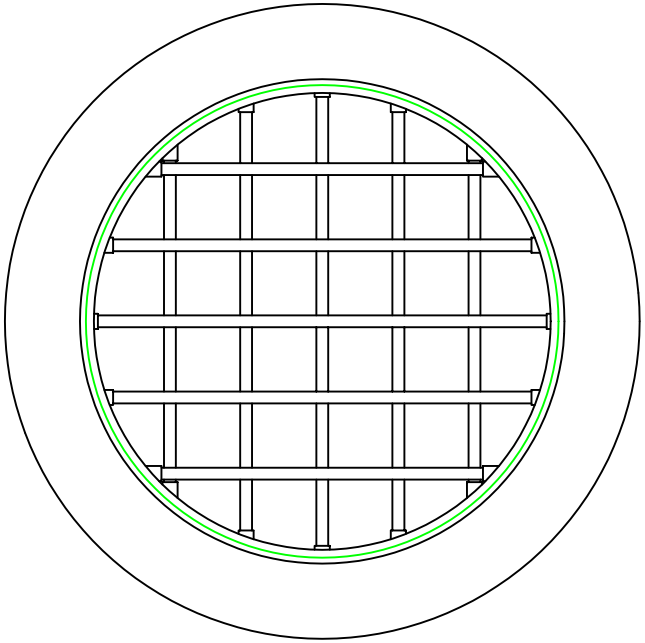

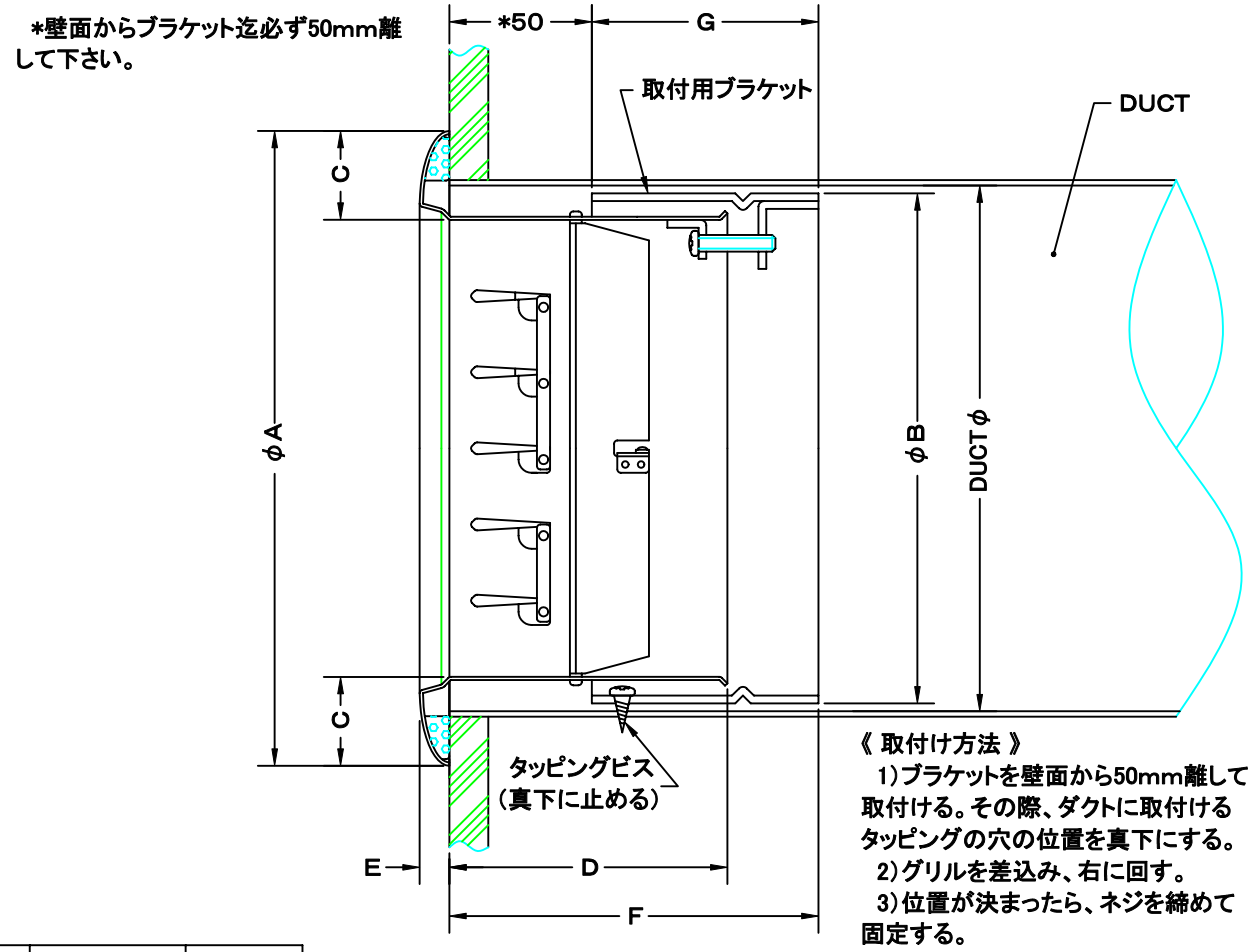

《 取付け方法 》
1)ブラケットを壁面から50mm離して取付ける。その際、ダクトに取付けるタッピングの穴の位置を真下にする。
2)グリルを差込み、右に回す。
3)位置が決まったら、ネジを締めて固定する。

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	DUCT SIZE	Q'TTY
NR 6B	194	148	31	109	12	140	90	# 6(φ150)	
NR 8B	254	198	38	109	12	140	90	# 8(φ200)	
NR 10B	321	248	45	112	15	140	90	#10(φ250)	
NR 12B	371	298	45	112	15	140	90	#12(φ300)	
NR 14B	421	348	45	112	15	140	90	#14(φ350)	
NR 16B	471	398	45	112	15	140	90	#16(φ400)	
NR 20B	600	501	60	140	23	160	110	#20(φ508)	
NR 24B	700	602	60	140	23	160	110	#24(φ609)	

材 質	ALUMINUM , 1. 0t (ブラケット部 : SS41 , 1. 6t)						
表面仕上	白色塗装仕上ゲ						
図面名称	アルミ製ブラケット付レジスターノズル					型式	NR－B
承認	検図	製図	設計	尺度	FREE	図番	SI093092S
H. T	H. K	H. A	K. N	作成日	2005・10・01		

SEIHO 西邦工業株式会社