NST-AUS 〈薄型 縦ガラリ ドレンキャッチャー 低圧損〉

材　質
SUS304

仕　上
シルバー焼付塗装

フェイス着脱式





フェイス着脱式　低圧損　ドレン対応　在庫品

Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
NST100AUS	97	164	140	46	¥4,700	¥700	¥1,700

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (㎠)
100	1.12	94.5%	74.1

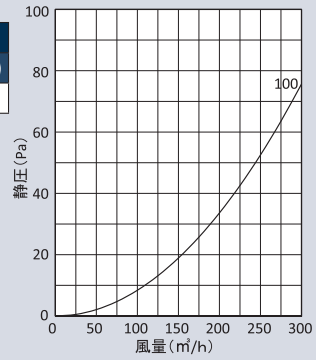

金網付型式
NST-AUSN 10M
NST-AUSN 5M
NST-AUSN 3M

NSTD-AUSC 〈薄型 縦ガラリ ドレンキャッチャー 防火ダンパー付〉

材　質
フェイス：SUS304
FD：SUS304 1.5t

仕　上
シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フューズ
標準 72℃
オプション 120℃・180℃





フェイス着脱式　ドレン対応　在庫品

Dimensions　※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
NSTD100AUSC	97	164	140	62	¥7,200	¥700	¥1,700

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (㎠)
100	2.33	65.5%	51.4

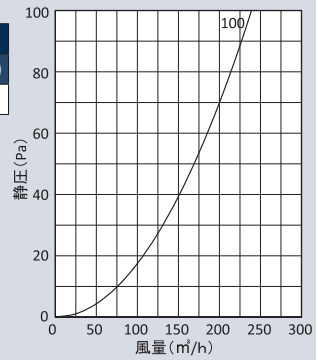

金網付型式
NSTD-AUSCN 10M
NSTD-AUSCN 5M
NSTD-AUSCN 3M