

# 外壁用ステンレス製換気口〈フラットグリル〉

Stainless Steel VentCaps


## CXT-S

〈縦ガラリ型〉




- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装

- 金網付型式  
CXT-SN 10M  
CXT-SN 5M  
CXT-SN 3M

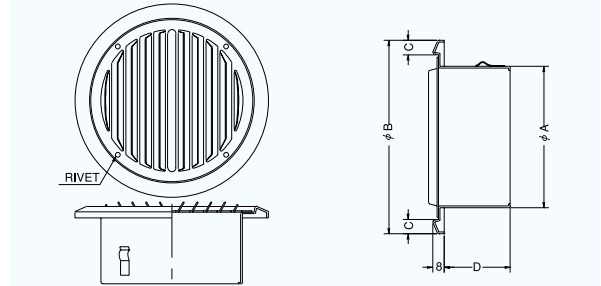

圧力損失特性



Dimensions

\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
CXT100S	97	135	10	47	¥2,000	¥500	¥1,200
CXT125S	122	159	10	52	¥3,000	¥600	¥1,400
CXT150S	147	183	10	52	¥3,200	¥700	¥1,500

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
1.66	77.6%	61
2.87	59.0%	72.4
1.61	78.8%	139.3

## CXTD-S


〈縦ガラリ型 防火ダンパー付〉




Rear Fuse  
後フーズ

- 材質 フェイス:SUS304  
FD:鋼板 1.6t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フーズ 標準72℃  
オプション  
120℃・180℃

- 金網付型式  
CXTD-SN 10M  
CXTD-SN 5M  
CXTD-SN 3M

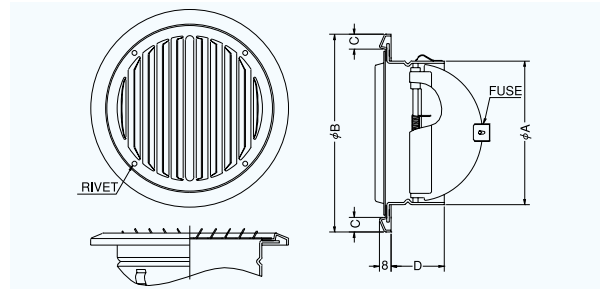

圧力損失特性



Dimensions

\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
CXTD100S	97	135	10	47	¥4,900	¥500	¥1,200
CXTD125S	122	159	10	52	¥6,200	¥600	¥1,400
CXTD150S	146	183	10	47	¥6,300	¥700	¥1,500

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
2.64	61.5%	48.3
3.07	57.1%	70
2.02	70.4%	124.2

## CXTD-SC

〈縦ガラリ型 防火ダンパー付〉




前フーズ  
Front Fuse


特防火設備  
適合品

- 材質 フェイス:SUS304  
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 シルバー焼付塗装
- 温度フーズ 標準72℃  
オプション  
120℃・180℃

- 金網付型式  
CXTD-SCN 10M  
CXTD-SCN 5M  
CXTD-SCN 3M

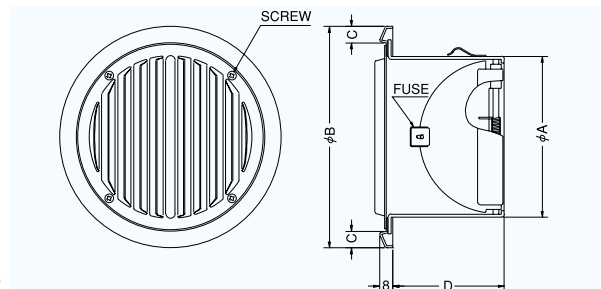

圧力損失特性



Dimensions

\*指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	金網加算	指定色加算
CXTD100SC	97	135	10	67	¥4,600	¥500	¥1,200
CXTD125SC	122	159	10	83	¥6,100	¥600	¥1,400
CXTD150SC	147	183	10	97	¥6,800	¥700	¥1,500

圧力損失係数	流量係数(開口率)	有効開口面積 (cm²)
3.33	54.8%	43
3.45	53.8%	66.1
2.18	67.7%	119.8