

外壁用ステンレス製換気口〈フラットグリル〉

SN-S 〈金網型10メッシュ 低圧損〉





材質

SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
5メッシュ	SN-S 5M
3メッシュ	SN-S 3M




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	指定色加算
SN50S	48	123	15	45	8	¥2,500	¥1,400
SN65S	62	123	15	45	8	¥2,500	¥1,400
SN75S	72	123	15	45	8	¥2,700	¥1,400
SN100S	96	145	15	45	8	¥2,900	¥1,500
SN125S	121	169	15	46	8	¥3,600	¥1,800
SN150S	145	203	20	51	8	¥4,600	¥1,900
SN175S	170	228	20	66	8	¥6,100	¥2,100
SN200S	197	254	20	75	8	¥7,300	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.26	89.1%	69.8
125	1.33	86.7%	106.5
150	1.32	87.0%	153.5
175	1.22	90.5%	218
200	1.19	91.7%	287.8

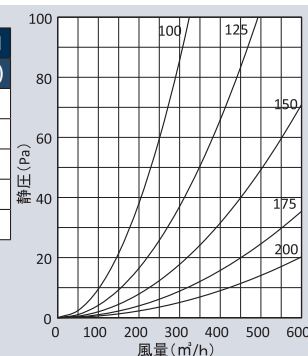

SN-S 大口径 〈金網型10メッシュ 低圧損〉





材質

SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
5メッシュ	SN-S 5M
3メッシュ	SN-S 3M




Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	指定色加算
SN225S	220	298	25	75	15	¥16,000	¥3,200
SN250S	245	323	25	75	15	¥17,000	¥3,400
SN300S	295	373	25	75	15	¥21,000	¥4,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
225	1.36	85.7%	341
250	1.48	82.2%	403.6
300	1.58	79.6%	562.4

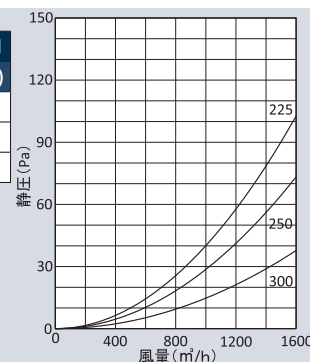

SND-S (金網型10メッシュ 防火ダンパー付)




材質 フェイス: SUS304
FD: 銅板 1.6t

仕上 シルバー焼付塗装

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	SND-S 5M
3メッシュ	SND-S 3M

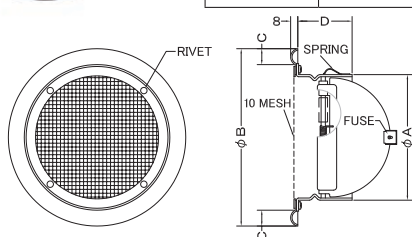


Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
SND100S	97	145	15	47	¥6,100	¥1,500
SND125S	122	169	15	52	¥8,800	¥1,800
SND150S	146	203	20	47	¥8,900	¥1,900
SND200S	197	254	20	62	¥13,800	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	2.16	68.0%	53.5
125	1.84	73.7%	90.5
150	1.67	77.4%	136.5
200	1.56	80.1%	251.5



SND-SC (金網型10メッシュ 防火ダンパー付)




材質 フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上 シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	SND-SC 5M
3メッシュ	SND-SC 3M

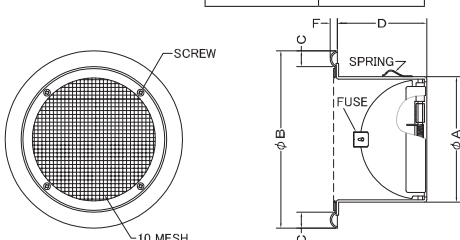


Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	指定色加算
SND75SC	72	123	15	52	8	¥5,200	¥1,400
SND100SC	97	145	15	67	8	¥5,600	¥1,500
SND125SC	122	169	15	83	8	¥7,300	¥1,800
SND150SC	147	203	20	97	8	¥8,200	¥1,900
SND175SC	172	228	20	107	8	¥10,900	¥2,100
SND200SC	197	254	20	117	8	¥12,300	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm ²)
100	1.96	71.4%	56
125	1.52	81.1%	99.5
150	2.04	70.0%	123.6
175	1.66	77.6%	186.9
200	1.14	93.7%	294.2



SND-SC 大口径 (金網型10メッシュ 防火ダンパー付)




材質 フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上 シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フェース 標準72℃
オプション120℃・180℃

金網付製品	型式
5メッシュ	SND-SC 5M
3メッシュ	SND-SC 3M

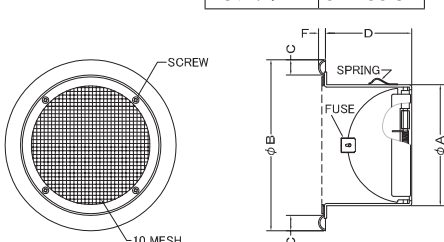

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	指定色加算
SND250SC	247	323	25	147	15	¥31,000	¥3,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
排気	開口率	面積 (cm ²)	
250	1.73	76.0%	372.9

