SV-TS〈内向ガラリ型 水切り付 低圧損〉

フェイス着脱式　ドレン対応　低圧損　在庫品

材　質

フェイス：SUS304
胴体：SUS304

仕　上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

金網付型式

SV-TSN 10M
SV-TSN　5M
SV-TSN　3M

■特長
壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

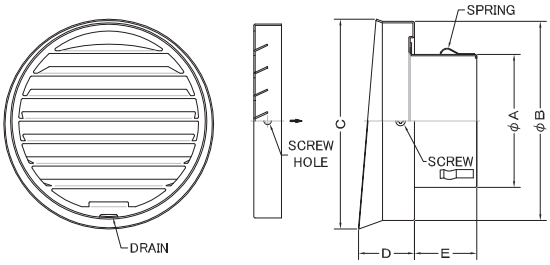

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SV75TS	72	143	151	40	52	¥5,100	¥600	¥1,500
SV100TS	97	143	151	40	52	¥5,200	¥600	¥1,500
SV125TS	122	168	176	40	52	¥5,900	¥700	¥1,800
SV150TS	147	191	199	40	57	¥6,600	¥1,200	¥1,900
SV175TS	170	234	247	43	62	¥9,400	¥2,100	¥2,400
SV200TS	197	234	247	43	74	¥9,600	¥2,100	¥2,400

2管路製品

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SVK125TS-VP	122	168	176	40	52	¥6,200	¥700	¥1,800
SVK125TS-VM	128	168	176	40	52	¥6,200	¥700	¥1,800

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
100	0.43	152.5%	119.4
125	0.60	129.1%	158.1
150	0.91	104.8%	185
175	1.09	95.8%	230.3
200	1.25	89.4%	281.4

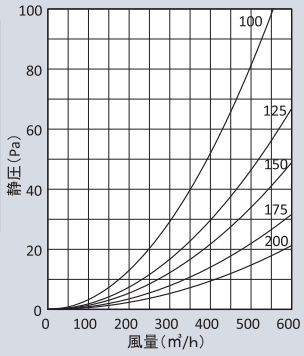

SV-TS 大口径〈内向ガラリ型 水切り付 低圧損〉

フェイス着脱式　ドレン対応　低圧損　大口径　在庫品

材　質

フェイス：SUS304
胴体：SUS304

仕　上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

金網付型式

SV-TSN 10M
SV-TSN　5M
SV-TSN　3M

■特長
壁面とフェイスが離れているため、
汚れ防止に効果があります。

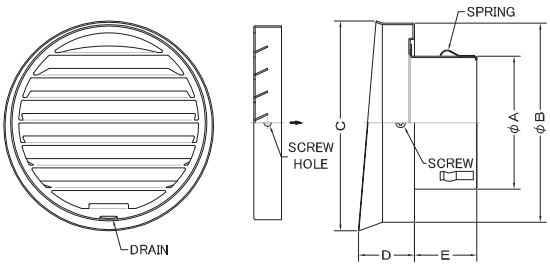

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SV225TS	220	288	300	53	74	¥24,000	¥3,000	¥3,400
SV250TS	245	288	300	53	74	¥25,000	¥3,000	¥3,400
SV300TS	295	350	362	53	74	¥27,000	¥4,000	¥4,300

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数 排気	流量係数 開口率	有効開口 面積（㎠）
225	0.94	103.1%	409.9
250	1.15	93.3%	457.9
300	1.47	82.5%	581.9

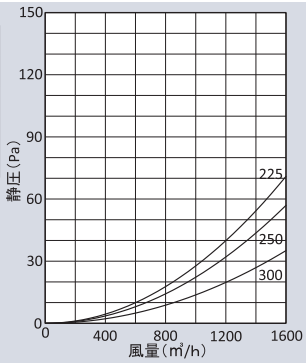

SVD-TSC 〈内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付〉

フェイス着脱式　前フューズ FrontFuse　ドレン対応　特定防火設備適合品　在庫品

材　質

フェイス：SUS304
FD：SUS304 1.5t

仕　上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

温度フューズ

標準 72℃
オプション 120℃・180℃

金網付型式

SVD-TSCN 10M
SVD-TSCN　5M
SVD-TSCN　3M

■特長
壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

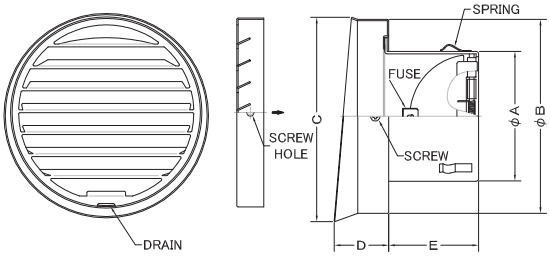

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD75TSC	72	143	151	40	52	¥7,900	¥600	¥1,500
SVD100TSC	97	143	151	40	67	¥8,000	¥600	¥1,500
SVD125TSC	122	168	176	40	83	¥9,700	¥700	¥1,800
SVD150TSC	147	191	199	40	97	¥10,500	¥1,200	¥1,900
SVD175TSC	172	234	247	43	107	¥14,500	¥2,100	¥2,400
SVD200TSC	197	234	247	43	117	¥15,000	¥2,100	¥2,400

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積（㎠）
100	1.79	74.7%	58.6
125	1.46	82.8%	101.6
150	1.33	86.7%	153.3
175	1.6	79.1%	190.1
200	1.45	83.0%	261.2

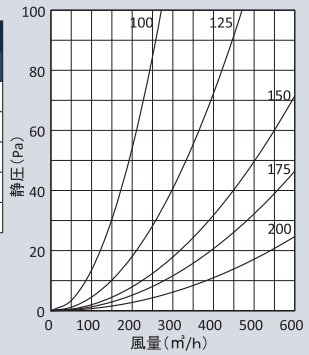

SVD-TSC 大口径 〈内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付〉

フェイス着脱式　前フューズ FrontFuse　ドレン対応　特定防火設備適合品　大口径　在庫品

材　質

フェイス：SUS304
FD：SUS304 1.5t

仕　上

シルバー焼付塗装

フェイス着脱式

金網付型式

SVD-TSCN 10M
SVD-TSCN　5M
SVD-TSCN　3M

■特長
壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

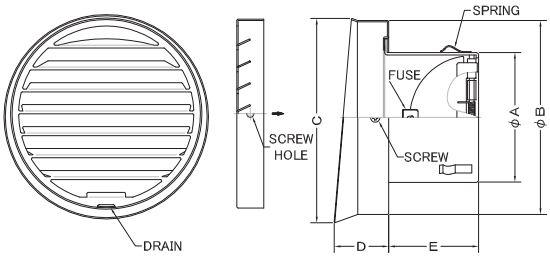

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	金網加算	指定色加算
SVD250TSC	247	288	300	53	150	¥36,000	¥3,000	¥3,400

圧力損失特性
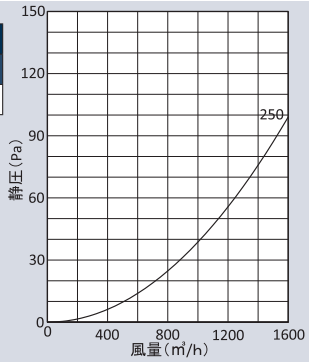
サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積（㎠）
250	2	70.7%	346.9