

外壁用ステンレス製換気口〈深型フード ワイド水切り付〉

GXU-S

〈薄型内ガバリ 左右下部開放〉





材質
SUS304

仕上
シルバー焼付塗装

金網付型式

GXU-SN 10M
GXU-SN 5M
GXU-SN 3M



Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GXU75S	72	227	34	73	43	24	29	202	186	¥8,800	¥800	¥2,200
GXU100S	97	227	22	73	43	24	29	202	186	¥8,900	¥800	¥2,200
GXU125S	122	289	33	83	43	29	36	256	236	¥12,800	¥1,200	¥2,900
GXU150S	147	289	20	83	48	29	36	256	236	¥13,000	¥1,200	¥2,900
GXU175S	170	372	36	98	53	29	40	316	293	¥19,700	¥2,100	¥4,700
GXU200S	197	372	24	98	68	29	40	316	293	¥19,900	¥2,100	¥4,700

2管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GXUK125S-VP	122	289	33	83	43	29	36	256	236	¥13,000	¥1,200	¥2,900
GXUK125S-VM	128	289	33	83	43	29	36	256	236	¥13,000	¥1,200	¥2,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口	
	排気	開口率	面積 (cm ²)	
100	3.1	56.8%	44.6	
125	2.4	64.5%	79.2	
150	3.47	53.7%	94.8	
175	2.82	59.5%	143.2	
200	3.66	52.3%	164.1	

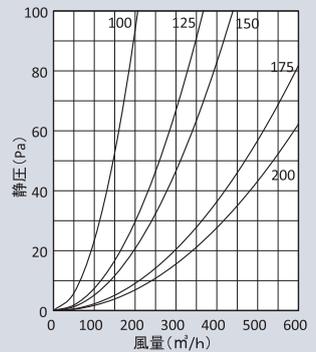

GXUD-SC

〈薄型内ガバリ 左右下部開放 防火ダンパー付〉





材質
フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上
シルバー焼付塗装

温度フェース
標準 72°C
オプション 120°C・180°C

金網付型式

GXUD-SCN 10M
GXUD-SCN 5M
GXUD-SCN 3M



Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GXUD75SC	72	227	34	73	42	24	29	202	186	¥12,100	¥800	¥2,200
GXUD100SC	97	227	22	73	57	24	29	202	186	¥12,200	¥800	¥2,200
GXUD125SC	122	289	33	83	72	29	36	256	236	¥17,400	¥1,200	¥2,900
GXUD150SC	147	289	20	83	87	29	36	256	236	¥17,600	¥1,200	¥2,900
GXUD175SC	172	372	36	98	97	29	40	316	293	¥25,500	¥2,100	¥4,700
GXUD200SC	197	372	24	98	107	29	40	316	293	¥25,900	¥2,100	¥4,700

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口	
	排気	開口率	面積 (cm ²)	
100	3.83	51.1%	40.1	
125	2.63	61.7%	75.6	
150	4.07	49.6%	87.5	
175	3.33	54.8%	131.7	
200	4.3	48.2%	151.5	

