

# 外壁用ステンレス製換気口〈フラットグリル〉

## KN-S 〈角金網型10メッシュ 低圧損〉



### 材質


SUS304

### 仕上

シルバー焼付塗装

### フェイス着脱式

金網付製品	型式
5メッシュ	KN-S 5M
3メッシュ	KN-S 3M

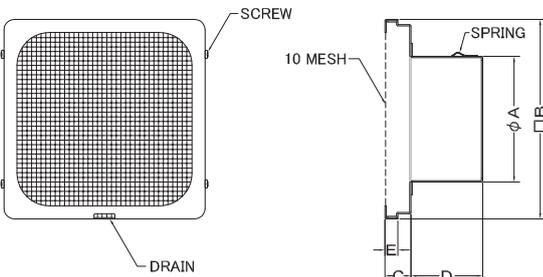

### Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
KN75S	72	154	20	55	10	¥5,500	¥1,500
KN100S	97	154	20	55	10	¥5,600	¥1,500
KN125S	122	204	20	55	10	¥7,800	¥1,900
KN150S	147	204	20	60	10	¥8,000	¥1,900

### 2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
KNK125S-VP	122	204	20	55	10	¥8,000	¥1,900
KNK125S-VM	128	204	20	55	10	¥8,000	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口	
	排気	開口率	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )	面積 (cm <sup>2</sup> )	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	0.47	145.9%	145.9%	114.6	114.6	114.6
125	0.47	145.9%	145.9%	178.7	178.7	178.7
150	0.52	138.7%	138.7%	245.2	245.2	245.2

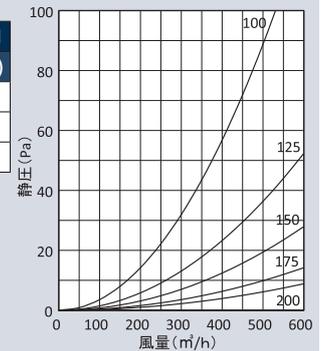

## KN-S 大口徑 〈角金網型10メッシュ 低圧損〉



### 材質


SUS304

### 仕上

シルバー焼付塗装

### フェイス着脱式

金網付製品	型式
5メッシュ	KN-S 5M
3メッシュ	KN-S 3M

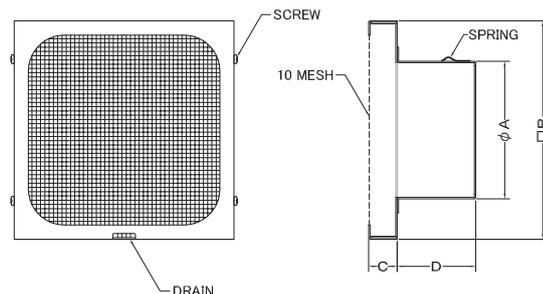

### Dimensions


※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
KN175S	170	230	20	65	¥20,000	¥2,100
KN200S	197	250	20	80	¥21,000	¥2,400
KN225S	220	280	20	80	¥27,000	¥3,200
KN250S	245	300	20	80	¥28,000	¥3,400
KN300S	295	350	20	80	¥30,000	¥4,300

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口	
	排気	開口率	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )	面積 (cm <sup>2</sup> )	面積 (cm <sup>2</sup> )
175	0.49	142.9%	142.9%	345.2	345.2	345.2
200	0.52	138.7%	138.7%	435.4	435.4	435.4
225	0.76	114.7%	114.7%	455	455	455
250	0.51	140.0%	140.0%	689	689	689
300	1.05	97.6%	97.6%	688.8	688.8	688.8

175φ、200φは上段のグラフにございます

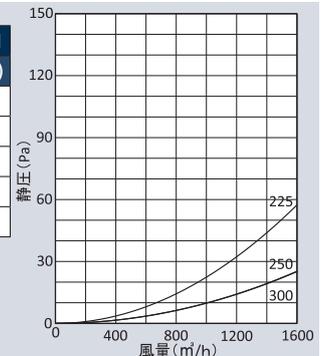

## KND-SC <角金網型10メッシュ 防火ダンパー付 低圧損>



### 材質

フェイス : SUS304  
FD : SUS304 1.5t

### 仕上


シルバー焼付塗装

### フェイス着脱式

### 温度フェーズ

標準 72°C  
オプション 120°C・180°C

金網付製品	型式
5メッシュ	KND-SC 5M
3メッシュ	KND-SC 3M

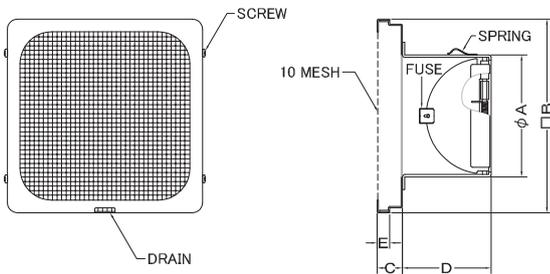


Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
KND75SC	72	154	20	55	10	¥8,200	¥1,500
KND100SC	97	154	20	70	10	¥8,300	¥1,500
KND125SC	122	204	20	86	10	¥11,600	¥1,900
KND150SC	147	204	20	100	10	¥11,900	¥1,900

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
100	1.54	80.6%	63.4
125	1.17	92.5%	113.6
150	1.27	88.7%	157



## KND-SC 大口徑 <角金網型10メッシュ 防火ダンパー付 低圧損>



### 材質

フェイス : SUS304  
FD : SUS304 1.5t

### 仕上


シルバー焼付塗装

### フェイス着脱式

### 温度フェーズ

標準 72°C  
オプション 120°C・180°C

金網付製品	型式
5メッシュ	KND-SC 5M
3メッシュ	KND-SC 3M

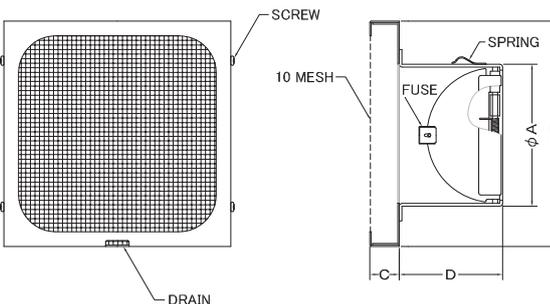

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	標準価格	指定色加算
KND175SC	172	230	20	100	¥25,000	¥2,100
KND200SC	197	250	20	120	¥26,000	¥2,400
KND250SC	247	300	20	150	¥40,000	¥3,400

### 圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数	流量係数	有効開口
	排気	開口率	面積 (cm <sup>2</sup> )
175	1.18	92.1%	221.1
200	1.11	94.9%	298.3
250	1.44	83.3%	409.1

175φ、200φは上段のグラフにごさいます

