

外壁用ステンレス製換気口〈深型フード ワイド水切り付〉

GFX-S 〈厚型 ガラリ型 下部着脱タイプ〉



材質

SUS304

仕上

シルバー焼付塗装

金網付型式

GFX-SN 10M
GFX-SN 5M
GFX-SN 3M

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GFX75S	72	227	34	108	43	24	29	202	186	¥9,900	¥800	¥2,200
GFX100S	97	227	22	108	43	24	29	202	186	¥10,000	¥800	¥2,200
GFX125S	122	289	33	123	43	29	36	256	236	¥14,000	¥1,200	¥2,900
GFX150S	147	289	20	123	48	29	36	256	236	¥14,200	¥1,200	¥2,900
GFX175S	170	372	36	148	53	29	40	316	293	¥21,000	¥2,100	¥4,700
GFX200S	197	372	24	148	68	29	40	316	293	¥21,400	¥2,100	¥4,700

2管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GFXX125S-VP	122	289	33	123	43	29	36	256	236	¥14,200	¥1,200	¥2,900
GFXX125S-VM	128	289	33	123	43	29	36	256	236	¥14,200	¥1,200	¥2,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口	
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)	面積 (cm ²)	面積 (cm ²)
100	2.42	64.3%	64.3%	50.5	50.5	50.5
125	2.14	68.4%	68.4%	83.9	83.9	83.9
150	3.2	55.9%	55.9%	98.8	98.8	98.8
175	2.92	58.5%	58.5%	140.8	140.8	140.8
200	5.79	41.6%	41.6%	130.6	130.6	130.6

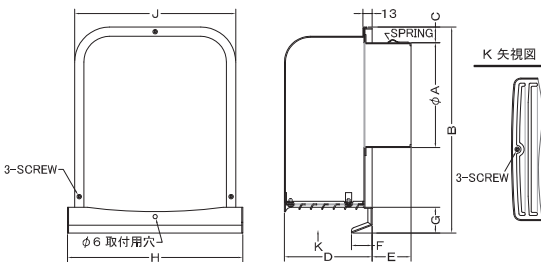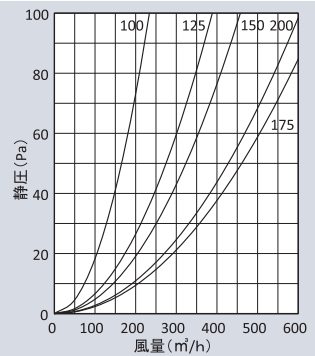

GFXD-SC 〈厚型 ガラリ型 下部着脱タイプ 防火ダンパー付〉



材質

フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上

シルバー焼付塗装

温度フェース

標準 72°C
オプション 120°C・180°C

金網付型式

GFXD-SCN 10M
GFXD-SCN 5M
GFXD-SCN 3M

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	金網加算	指定色加算
GFXD75SC	72	227	34	108	42	24	29	202	186	¥12,600	¥800	¥2,200
GFXD100SC	97	227	22	108	57	24	29	202	186	¥12,700	¥800	¥2,200
GFXD125SC	122	289	33	123	72	29	36	256	236	¥18,000	¥1,200	¥2,900
GFXD150SC	147	289	20	123	87	29	36	256	236	¥18,200	¥1,200	¥2,900
GFXD175SC	172	372	36	148	97	29	40	316	293	¥25,800	¥2,100	¥4,700
GFXD200SC	197	372	24	148	107	29	40	316	293	¥26,200	¥2,100	¥4,700

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口	
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)	面積 (cm ²)	面積 (cm ²)
100	3.85	51.0%	51.0%	40	40	40
125	2.84	59.3%	59.3%	72.7	72.7	72.7
150	3.58	52.9%	52.9%	93.3	93.3	93.3
175	3.27	55.3%	55.3%	133	133	133
200	6.06	40.6%	40.6%	127.5	127.5	127.5

