


GFN-GS (薄型 下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ)



材質
SUS304

仕上
シルバー焼付塗装

金網付製品	型式
10メッシュ	GFN-GS 10M
5メッシュ	GFN-GS 5M

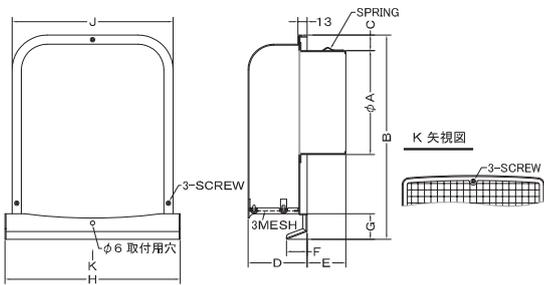

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	指定色加算
GFN75GS	72	227	34	73	43	24	29	202	186	¥9,700	¥2,200
GFN100GS	97	227	22	73	43	24	29	202	186	¥9,800	¥2,200
GFN125GS	122	289	33	83	43	29	36	256	236	¥14,300	¥2,900
GFN150GS	147	289	20	83	48	29	36	256	236	¥14,500	¥2,900
GFN175GS	170	372	36	98	53	29	40	316	293	¥21,400	¥4,700
GFN200GS	197	372	24	98	68	29	40	316	293	¥21,800	¥4,700

2 管路製品

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	指定色加算
GFNK125GS-VP	122	289	33	83	43	29	36	256	236	¥14,500	¥2,900
GFNK125GS-VM	128	289	33	83	43	29	36	256	236	¥14,500	¥2,900

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口面積 (cm ²)
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)	
100	3.43	54.0%	54.0%	42.4	
125	4.78	45.7%	45.7%	56.1	
150	8.11	35.1%	35.1%	62	
175	5	44.7%	44.7%	107.5	
200	8.23	34.9%	34.9%	109.5	

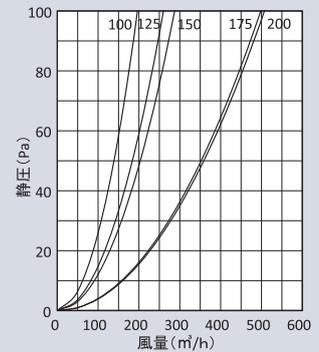

GFND-GSC (薄型 下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ 防火ダンパー付)




材質
フェイス: SUS304
FD: SUS304 1.5t

仕上
シルバー焼付塗装

温度フューズ
標準 72°C
オプション 120°C・180°C

金網付製品	型式
10メッシュ	GFND-GSC 10M
5メッシュ	GFND-GSC 5M

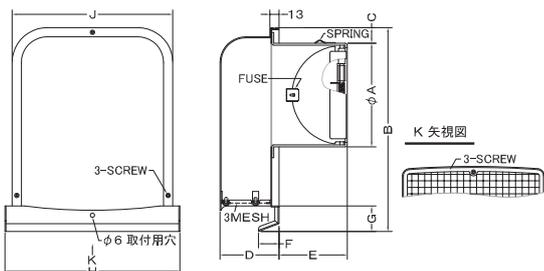

Dimensions

※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	標準価格	指定色加算
GFND75GSC	72	227	34	73	42	24	29	202	186	¥13,000	¥2,200
GFND100GSC	97	227	22	73	57	24	29	202	186	¥13,100	¥2,200
GFND125GSC	122	289	33	83	72	29	36	256	236	¥18,800	¥2,900
GFND150GSC	147	289	20	83	87	29	36	256	236	¥19,000	¥2,900
GFND175GSC	172	372	36	98	97	29	40	316	293	¥27,200	¥4,700
GFND200GSC	197	372	24	98	107	29	40	316	293	¥27,600	¥4,700

圧力損失特性

サイズ	圧力損失係数		流量係数		有効開口面積 (cm ²)
	排気	開口率	開口率	面積 (cm ²)	
100	4.18	48.9%	48.9%	38.4	
125	5.61	42.2%	42.2%	51.8	
150	8.88	33.6%	33.6%	59.3	
175	5.64	42.1%	42.1%	101.2	
200	9.13	33.1%	33.1%	103.9	

